

SAFETY SIGN 4

工事用・安全・保安用品・特注サイン 総合カタログ Vol.4

SAFETY SIGN 4

SAFETY & ADVERTISING SIGNS CATALOG

 株式会社ヒロニチ

<http://www.hironichi.co.jp/>

本社：〒730-0846 広島市中区西川口町1番5号
☎ (082)293-8333 FAX (082)231-2355
観音工場：〒733-0036 広島市西区観音新町3丁目10番3号
☎ (082)293-3039 FAX (082)293-3019
福岡営業所：〒816-0906 福岡県大野城市中1丁目3番1号
☎ (092)504-5971 FAX (092)504-5972

営業品目：工事用保安用品・各種道路資材・道路標識・防護柵・道路反射鏡・アルミ・ステンレス加工・鉄骨加工・各種看板・イラストデザイン・インクジェット出力

 株式会社ヒロニチ

工事用・安全・保安用品・特注サイン 総合カタログ Vol.4

SAFETY SIGN 4

SAFETY & ADVERTISING SIGNS CATALOG

 株式会社ヒロニチ

<http://www.hironichi.co.jp/>

本 社 : 〒730-0846 広島市中区西川口町1番5号

☎ (082)293-8333 FAX (082)231-2355

観音工場 : 〒733-0036 広島市西区観音新町3丁目10番3号

☎ (082)293-3039 FAX (082)293-3019

福岡営業所 : 〒816-0906 福岡県大野城市中1丁目3番1号

☎ (092)504-5971 FAX (092)504-5972

皆様の安全と環境を全力でサポートします。


SAFETY SIGN 4

SAFETY & ADVERTISING SIGNS CATALOG

CONTENTS

<p>RE レンタル用品</p> <p>ソーラー式電光標示板……………P.09 工事用信号機・警告灯……………P.11 照明機器・回転灯・電材……………P.13</p> <p>工事規制看板……………P.14 カラーコーン・工事灯・方向指示板……………P.15 バリケード・フェンス……………P.17</p>	<p>01 規制看板・誘導ポップサイン</p> <p>国土交通省型路上工事看板……………P.21 スクリーンサイン……………P.24 HC立看板……………P.25</p> <p>看板枠・無地ベース看板……………P.26 看板関連製品……………P.27 誘導ポップサイン……………P.29</p>	<p>02 黒板・掲示板</p> <p>スチール・木製黒板……………P.33 安全システム掲示板……………P.37 建設現場マンガ標識……………P.44</p> <p>タンカン垂れ幕……………P.49 垂れ幕・機幕・メッシュ機幕……………P.55 アスベスト関連標識……………P.65</p>	<p>03 工事安全機材</p> <p>電光標示板・信号機・警告灯……………P.67 照明機器・合図灯……………P.71 カラーコーン・コーンバー・工事灯……………P.75</p> <p>クッションドラム・方向指示板……………P.78 バリケード・フェンス……………P.80 仮囲い・ゲート……………P.83</p>	<p>04 安全装着用品</p> <p>ヘルメット・ヘルメットパーツ……………P.85 安全ベスト・ライフジャケット……………P.89 作業服・防寒着・レインウェア……………P.90</p> <p>作業靴・安全靴……………P.92 安全帯……………P.94 防じんマスク……………P.95</p>	<p>05 環境整備用品</p> <p>消火器・吸いがらし入れ……………P.97 安全旗・吹流し……………P.99 カーブミラー・ホームミラー……………P.100</p> <p>ポストコーン・ポストフレックス……………P.101 道路反射紙・デリネーター……………P.102 シート・テープ・マグネット……………P.103</p>	<p>06 電動工具</p> <p>充電式インパクトドライバ……………P.107 ハンマドリル・電動ハンマ……………P.108 サンダー・電動カッター……………P.108</p> <p>マルノコ・チェーンソー……………P.109 レーザー距離計……………P.109</p>	<p>07 養生・防災資材</p> <p>鉄筋・パイプ・クランカバー……………P.111 コーナー・階段養生材……………P.113 養生シート・パネル……………P.114</p> <p>防災・防音シート……………P.115 ネット・シート・マット……………P.116 土のう・ロープ……………P.117</p>	<p>08 仮設・測量用品</p> <p>点字マット・歩行者マット……………P.119 仮設ライン・テープ……………P.120 スロープ・ステップ……………P.121</p> <p>測量紙・スタッフ・ロッド……………P.122 ボール・コンベックス……………P.123 計測機器・測量用品……………P.124</p>	<p>09 交通安全標識</p> <p>案内標識・警戒標識……………P.126 規制標識・指示標識・補助標識……………P.127</p>
--	--	---	---	---	--	--	--	---	--

道路工事周辺イメージ

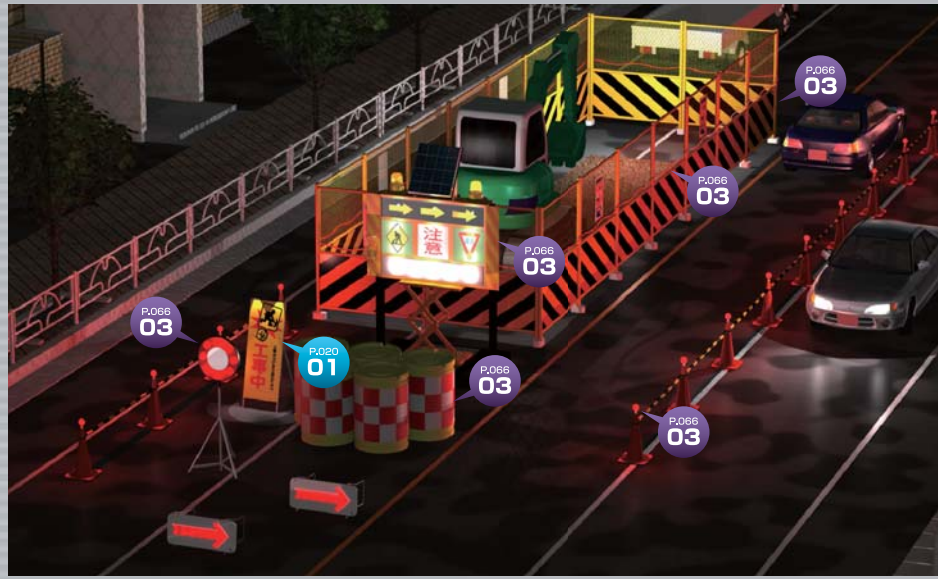

01 工事規制看板
看板・サイン
P.021 掲載

03 警告灯・回転灯
工事安全機材
大型警告灯 ピックラップ
LED回転灯
P.069 掲載


03 クッションドラム
工事安全機材
デルタクッション
クッションドラム
P.078 掲載

03 カラーコーン
工事安全機材
スコッチコーン
カッターコーン
レボリューションコーン
P.075 掲載

03 ガードフェンス
工事安全機材
ガードフェンス1800
AKフェンス
P.081 掲載

03 工事灯・チューブライト
工事安全機材
セブティアイ型
LEDチューブライト
P.077 掲載

橋梁工事周辺イメージ

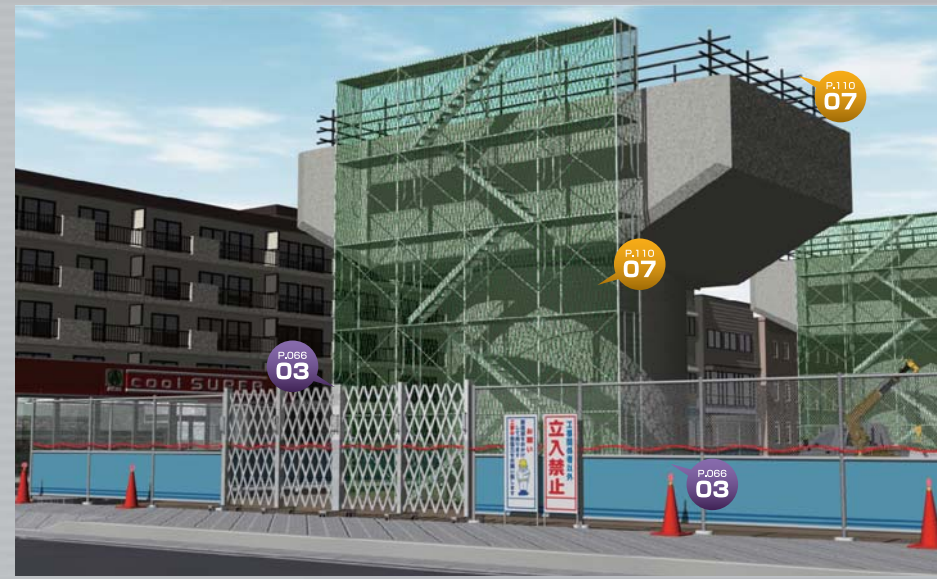

04 安全靴・安全帯
安全装着用品
安全靴 K-8533
安全帯(巻取式)
P.093 掲載

03 ゲート各種
工事安全機材
アルミゲート
P.083 掲載

03 仮囲い
工事安全機材
フラットウォール
P.083 掲載

07 ネット各種
養生・防災資材
安全ネット
グリーンネット
P.115 掲載

07 パイプ・クランプカバー
養生・防災資材
エコキャピカ
クランプカバー
P.112 掲載

07 鉄筋カバー
養生・防災資材
テーガード
スーパータイガード
P.112 掲載

電気・ガス・電話・水道工事周辺イメージ



01 タンカン垂れ幕
看板・サイン
P.049 掲載

03 方向指示板
工事安全機材
AS-1Y
AS-1R
P.079 掲載

03 合図灯・ハンディライト
工事安全機材
LED合図灯
P.072 掲載

08 歩行者マット
測量・仮設用品
歩行者マットHM-600
P.119 掲載

04 ヘルメット・安全ベスト
安全装着用品
ST#1830-FZ
T-50HYBY
P.085 掲載

04 安全靴・安全帯
安全装着用品
安全靴 K-8533
安全帯(巻取式)
P.093 掲載

現場事務所周辺イメージ



01 安全システム掲示板
看板・サイン
安全システム掲示板
P.037 掲載

01 垂れ幕・横幕
看板・サイン
垂幕41
垂幕35
横幕403
P.055 掲載

01 建設現場マンガ標識
看板・サイン
WB-31
WB-27
P.044 掲載

05 消火器・すいが入入れ
環境整備用品
簡式(粉末ABC)消火器
消火器設置型灰皿
P.097 掲載

05 ハンドマイク各種
環境整備用品
スーパーメガホン TR-820
P.098 掲載

05 安全旗・ポール各種
環境整備用品
9012
9012E
P.099 掲載

当カタログに掲載商品でNETISに登録されている商品一覧です。



SLP-N
NO. CG-090015-A
ソーラーライトプレート
サイズ：H500mm×W305mm
太陽電池：12V 9.7W 570mA
ソーラー式で環境に優しいプレート型照明機器
縦長のLEDを2基配置することで、立看板を最下部まで良好に照らします。また、万能板や支柱に取付け、歩行者用の照明としても活躍します。



SS-D101RB
NO. KT-050031-V
ソララ電波工事灯 セレナイト
サイズ：H240mm×W100mm
重量：約298g 無日照：14日間
時計用の標準電波を受信!
同期機能付で複数個の工事灯が点滅!
無日照で約14日間使用が可能です!
夜間自動点滅装置付!



SS-160RG
NO. KT-050031-V
ソララ (赤/緑)
サイズ：H197mm×W74mm
重量：約195g 無日照：20日間
無日照下での使用時間を大幅に延長!
高輝度LED2個同時点灯により視認性アップ!
視認性360度パノラマタイプ!
無日照でもなんと約15日間使用可能!



DSK-40
NO. KT-100078-A
ソララ電波工事灯 セレナイト
サイズ：H115mm×W77.4mm
重量：約168g 無日照：10日間
時計用の標準電波を受信!
視認距離300m以上!
2色の超高輝度LEDが閃光! (赤・ブルーグリーン)
夜間自動点滅センサー付!




KY-BL
NO. KK-000022-A
KYブロック
サイズ：H550mm×W450mm×L1000mm
材質：超高分子ポリエチレン 満水時：約140kg



KY-L
NO. KK-090022-A
KYライン
サイズ：L4010mm×φ42mm×T5mm
材質：特殊樹脂 重量：3150g/4m




PF-
NO. KT-030051-A
ポストフレックス
大幅なコストダウンと耐久性を向上させたポスト交換可能な視線誘導標。

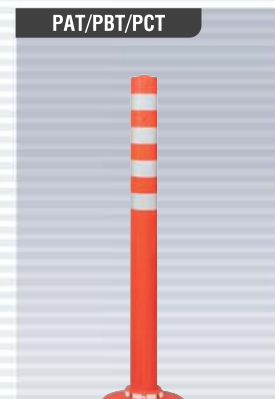

PAT/PBT/PCT
NO. KT-060065-V
ポストコーン
本体パイプと無変色の透明ウレタンが一体成型された新設計2層式ポストコーン。



MLM-S40
NO. KT-100078-A
ソーラーライトプレート
サイズ：φ260mm 重量：1300g
無日照時間：約200時間
環境に優しいソーラー式!
高輝度LED2色発光で視認性抜群!

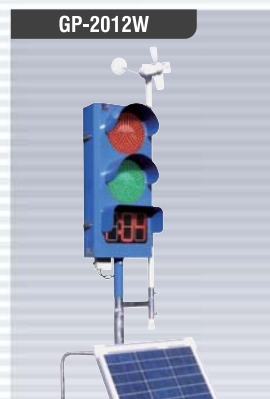


GP-2012W
NO. CG-100030-A
ハイブリッド信号機
サイズ：H2095mm×W720mm
表面：メラミン焼付塗装
環境に優しい太陽光・風力のハイブリッド式



TK-M8-S0
NO. HR-090017-A
ソーラーミラクルエイト
電光部サイズ：H600mm×W600mm
重量：約8kg



SLAV-08
NO. KT-100078
ソーラーピックアップ
サイズ：H1792mm×W1227mm
表面：メラミン焼付塗装

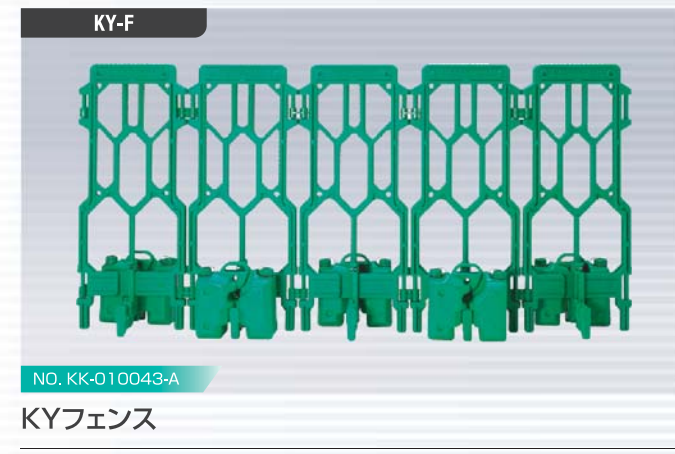


KY-F
NO. KK-010043-A
KYフェンス
サイズ：H1200mm×W2500mm×D50mm 材質：超高分子ポリエチレン 重量：11.5kg
万能おもしろ、単管等の後乗せ方式よりおもしろの位置決め不要。
大型の形状で、かつ屏風式の折り畳み構造のため施工がスピーディー。
屏風式のため、コーナー取り・円形使用可能。



RS-70032
NO. KT-120030-A
レボリューションコーン
サイズ：710mm×350mm 重量：約3.5kg
材質：軟質PVC
高い反射性能と柔軟性で安全を確保します。



SS-/SSM-
NO. CG-110025-A
スクリーンサイン
シートスクリーン型で組立て簡単&安全設計!
シートメディアで安全設計!

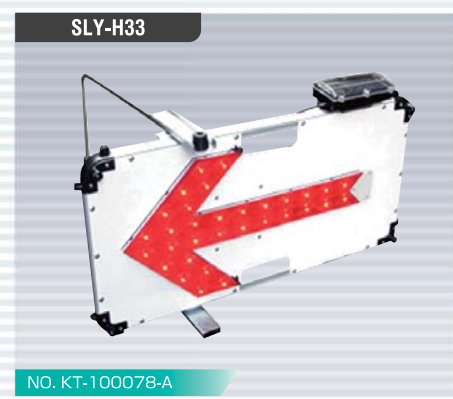

SLY-H33
NO. KT-100078-A
ソーラーLEDフラッシュアロー
サイズ：400mm×790mm 重量：4.8kg 材質：アルミ
電源：太陽電池 (無日照：10日間)



DQ-100Z
NO. TH-020040-V
デルタクッション
設置するだけで緩衝体としての効果があります。
重量：28kg 材質：ウレタン製



ARP-600
NO. TH-040016V
ピタリング
サイズ：600mm×600mm 重量：920g カラー：オレンジ・赤・緑 入数：9個 (ジョイント カラー：黒 入数：15個)
● 円の集合体だから、通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな設置面で抵抗力を最大限に発揮。
● ジョイント構造だから幅員・道路状況に合わせて組み合わせが自在。破損時には部分交換が可能。
● 濡れ道でも使用できるので突如の雨でも大丈夫。



PLT-W
NO. KK-100047-A
フラットウォール
現場の美観を大きく左右する仮囲い。フラットパネルの中でも「フラットウォール」は、従来の鋼製ではなく、PVC (塩化ビニル) 製の仮囲いです。美観はもちろん、防音性や施工性、さらには現場状況に合わせて加工もできる新型仮囲いです。
PVC (塩化ビニル) 製で一般的な鋼製仮囲いに比べ6.3%も軽量なので、施工性と加工性が良く、運搬コストの削減にも貢献します。また、表面に突起や凹凸のないフラットな連結構造なので、通行される方の衣類や身体に引っかかる事故も防げます。

RE レンタル用品

お客様の様々なニーズにお応えいたします。ご希望にあたっては下記の“賃貸約款”をご確認ください。

賃貸約款

1. 賃貸期間は、当社の商品置場を出た日から、商品置場に戻った日までの計算となります。
2. 初回は基本料と貴社締日までの使用料をお支払い頂きます。2回目以降は日数に応じた使用料を月々お支払い頂きます。
3. 3ヶ月を超えるご使用、レンタル品への保険についてはご相談ください。
4. 商品（機械）の使用に要する油脂、電気料金、燃料等の消耗品は借主の負担となります。
5. 商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は手持ちなどによる損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
6. 商品の盗難、滅失、破損、又は過失（例：100V電源使用に200V電源を流した場合、等々操作上のミスが明らかかな場合）による場合については、借主の弁償となります。但し動産保険に入っている場合はその限りではありません。
7. 商品の搬入・搬出に要する輸送費は借主の負担となります。
8. 搬入・搬出の際は必ず検取にお立会いください。
9. 商品の保管及び管理に要する費用は、借主の負担となります。
10. 物件自体又は物件の設置、保管、使用によって第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、借主の責任と負担で解決するものとします。この場合借主及び借主の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
11. 前項の場合において、当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、借主は当社の損害を補償するものとします。
12. 電球、蛍光灯、3V電池、乾電池、回転灯球のような消耗品は借主の負担となります。
13. 搬出の際は一箇所に御集積いただきますようお願い致します。尚、社名シール、スチッカー、反射シート、番線、乾電池等は必ず取り外してください。社名シール、スチッカー、反射シート除去は有償となります。
14. 3V電池、乾電池その他、看板等の廃棄料金は借主の負担となります。
15. 賃貸料は税抜き表示としてあり、消費税に別途請求となります。

ソーラー式電光標示板

MJ-1000 SO

トラックの荷台に積載して使用可能!

厚さ100mm、重量50kg(バッテリーを除く)の軽量型車載用電光板。電光標示は専用ソフトで自由なメッセージを作成でき、スクロール・点滅の設定も簡単に行えます。専用バッテリーボックスは取り外し可能で、持運できるのでコンセントからの充電も可能。



軽量タイプなので、大人二人の手で簡単に荷台に積載できます。



厚さ約100mmの薄型! バッテリーボックスを外せば大人二人で荷台に積載可能!
USBフラッシュメモリーで自由なメッセージを表示できファイルで管理が可能。

ソーラー式 薄型LED電光標示板 (車載タイプ)

サイズ: H1820mm×W1000mm 重量: 90kg (内バッテリー40kg)
表面: メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧: メッキ

MIG-400



ソーラー式縦型LED電光標示板

サイズ: H2450mm×W400mm
表面: メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧: メッキ

ソーラー式電光板

LE-1100 SO




ソーラー式LED電光標示板

サイズ: H1792mm×W1227mm / 昇降時: H2557mm
電源: 太陽光発電式 (100V兼用)
表面: メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧: メッキ

太陽発電式で地球環境に優しい次世代電光板。

MJ-B

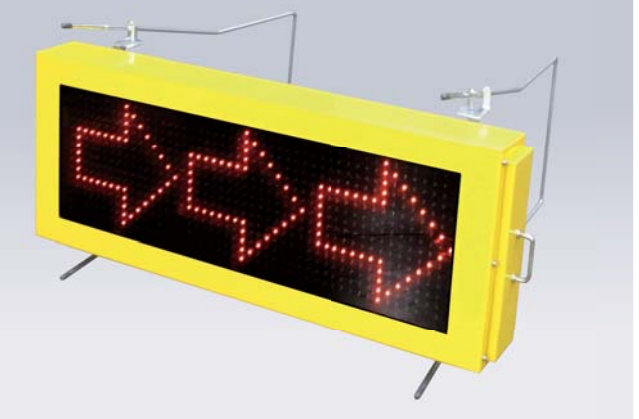

もじるし板


サイズ: H400mm×W1000mm 重量: 16kg (本体+フレーム)

地面に設置したり、万能板に取り付けたり、トラック後部に掛けたり…金具を工夫すれば様々な用途に使用することが出来ます。

トラック後部設置イメージ



多様な電源

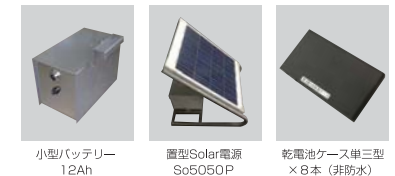

小型バッテリー 12Ah

置型Solar電源 So5050P

乾電池ケース単三型 × 8本 (非防水)

MIG-W

大迫力のダブル画面

1160mm×580mmの大型画面を2面設置していますのでインパクト抜群です。最大580mm角の文字を表示する事ができ、矢印もより大きく表示できます。

2画面別の表示が可能



LED大型二画面電光標示板

サイズ: H2266mm×W1830mm / 昇降時: H3841mm 電源: AC100V
AC100V仕様のバッテリーは予備電源が付属されているので、発電機の燃料切れなどで最大50時間内蔵バッテリーで稼働します。

MIG



ソーラー式縦型LED電光標示板

LED表示機器: DC12V/最大9W
太陽電池パネル: 65W

ソーラー式電光標示板・電光標示板



信号機付ソーラー式LED電光標示板

サイズ：H1792mm×W1227mm
昇降時 H2557mm
電源：太陽光発電式（100V兼用）
信号機と連動で電光板に内容を表示できます。
**300φの信号機と連動して
内容を電光板で表示！**



ソーラー式電光標示板

電光板サイズ：H870mm×W1,220mm
太陽電池：多結晶43W高効率型 無日照：約5日間



ソーラー式電光標示板

電光板サイズ：H1,000mm×W1,000mm
太陽電池：多結晶43W高効率型 無日照：約5日間




電光標示板 W1800

電光板サイズ：H2250×W1200
AC100V MAX：410W



電光標示板 W1300

電光板サイズ：H1880×W1310
AC100V MAX：285W

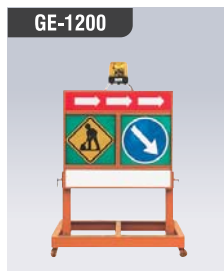

電光標示板 W1200

電光板サイズ：H1527×W1121
AC100V MAX：285W

ソーラー式センサー各種



LED電光板シリーズとリンク

LED電光板シリーズとリンクするスピードセンサーオプション！
0km/h～90km/h以上の任意の速度に設定できます。
LED表示板が切り替わり運転者に警告表示！
速度センサーがスピードオーバーの車を検知！



ソーラー式車両出入口センサー

制御機本体：DC12V 200mA
ブザー付回転灯：φ118 DC12V 3W以下
無日照：約4日間（点灯頻度）による / センサー有効範囲：約2m

ソーラー式信号機各種



ソーラー式GPS信号機

サイズ：H2150mm×W320mm
表 面：メラミン焼付塗装 架台・支柱：メッキ
高視認性
● 赤・青の判別を形で判断できる様、赤(X)青(↑)抜き。
● 待ち時間表示に『黄色LED』を採用。赤・青以外の色にすることにより、信号灯の誤認識を防止。
● LEDは、色弱の方が判断しやすいとされている主波長630nm以下の「オレンジ色に近い赤」を採用。
GPS電波を受信
人工衛星（GPS衛星）の電波を受信し、信号機同士の正確な同期と簡便な設定を実現。



ソーラー式信号機 φ250mm

サイズ：H2095×W720mm
表 面：メラミン焼付塗装 架台・支柱：メッキ
現場のニーズに柔軟に対応！
● アルカリ単一電池×8本で連続120時間稼動。
天候不良が続くソーラーシステムのバッテリー電圧低下の時には、電池としてすぐ稼働させる事もでき安心です。
便利なプリンカー機能付！
● ドライバーに注意をうながすプリンカー機能付です。安定した点滅、明るく見やすい光色でドライバーの安全を守ります。



ハイブリッド信号機（ソーラー×風力）

サイズ：H2095×W720mm
表 面：メラミン焼付塗装 架台・支柱：メッキ
環境に優しい太陽光・風力のハイブリッド式
● 太陽光のみに頼らず、風力発電も併用しているため、日照条件に左右されることなく、バッテリーの電力を長期間保てます。
GPS電波を受信
人工衛星（GPS衛星）の電波を受信し、信号機同士の正確な同期と簡便な設定を実現。
NETIS登録製品
NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）登録製品。

リモコンオプション



無線リモコンセット

無線リモコン送信機
電源：単四型乾電池×2
使用環境：温度 0～+50℃ 湿度 65%±20%
通信距離：約100～150m
無線リモコン受信機
電源：DC6.0V～12.0V
使用環境：温度 -10～+50℃ 湿度 25%～85%
オプションの無線リモコンで遠隔操作が可能！
無線リモコンセットを使用することにより他のソーラー製品や、回転灯、電光板などさまざまな製品が遠隔で、オン/オフ操作ができます。受信機のための専用架台で、専用リモコンから操作します。※一部製品には使用できません。



ソーラー式製品各種



SC-W



ソーラー式モニタリングカメラ


カメラ
イメージセンサー 1/5インチカラーCMOS
ビデオ解像度 656 x 488
夜間暗視機能 最大5メートル
通信
通信距離 300m(見通し)
動作可能温度 -10℃~50℃
動作可能湿度 15~85%RH

ソーラー電源で見たい所に簡単設置!

ソーラー電源なので場所を選ばず設置が可能です。
(見通し最大300m) また、夜間も赤外線撮影で安心! カメラを最大4台まで増設(4台の場合通信最大100m) 可能です! 7インチのモニターで簡単に確認ができます!

カメラを最大4台まで増設可能!

無日照最大4日間可動!

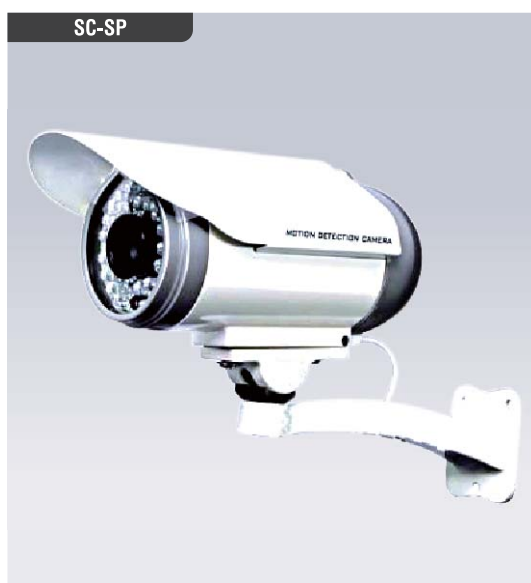

SC-SP



ソーラー式 モーションディテクションCCTVカメラ

- 動体検知録画 (30秒間)
- 赤外線LED暗視撮影技術 (ANVT)
- 自動上書き録画機能
- 時刻及び時間スタンプ機能
- マイクロSDカードバックアップ/PC再生
- 完全防水設計 (亜鉛合金ボディ)
- 太陽電池50W
- 密閉型蓄電池50Ah採用


ナイトビジョン距離: 8m
モーション検出距離: 8m以内
メモリーカード: マイクロSDカード
メモリーカードの容量: 32GB
録画時間: 最大18時間録画可能
消費電流 (最大): 350mA
電源供給: 12V DC
動作温度: -10~+50摂氏

ソーラー電源の動体検知カメラで防犯対策!

この製品は被写体の動きを検知した場合のみ、録画をスタートし30秒間録画を続けます。効率的な録画で内蔵SDカードの容量を圧迫しないシステムを採用しております。

録画時間最大18時間可能!

夜間もナイトビジョンで安心!

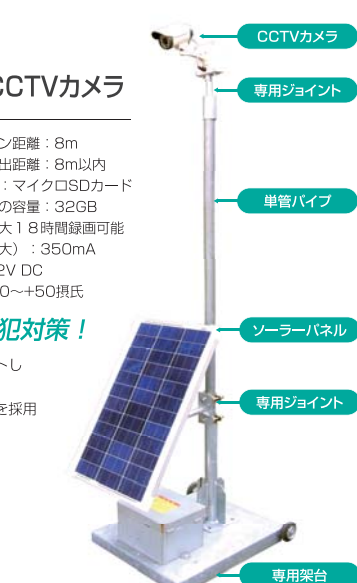

JOINT-

JOINT-1

JOINT-2

ジョイント式ベース架台

ジョイント式架台で自由自在に組み上げ可能!

各パーツが外せるジョイント式架台ですので、場所や用途に応じてさまざまな組み上げ方ができます。



SPA-ABS

- 工場における粉塵対策
- 電圧変動、静電発生防止の加温対策
- イベント会場、土曜祭典等の熱中対策

ソーラー式 遠心ミストファン

電源: 太陽発電・密閉型蓄電池併用 蓄電池: 高耐久型DC12V50Ah 水タンク容量: 30L
充電時間: 約6時間 晴天時: 連続稼働約4時間/曇天時: 連続稼働約2時間

熱中症対策にも最適!

タンクの水をポンプで吸い上げ、遠心分離盤に当たることによってミスト状になり、ファンによってミストを噴射します。ノズルを使用していないので、目詰まりしません! メンテナンスも簡単!

ソーラー式信号機各種



SLP-N



ソーラーライトプレート

サイズ: H500mm x W305mm
太陽電池: 12V 9.7W 570mA

ソーラー式で環境に優しいプレート型照明機器

太陽光発電で環境に優しいプレート型照明機器です。縦長のLEDを2基配置することで、立看板を最下部まで良好に照らします。また、万能板や支柱に取付け、歩行者用の照明としても活躍します。



SLP-T




ソーラーライトプレート単管用

サイズ: H500mm x W305mm
太陽電池: 12V 9.7W 570mA

※専用バッテリー・1.2mケーブル付属

●ソーラーライトプレート単管用は取付け器具を大幅に変更し、バッテリー1体で単管に差込だけの簡単設置。

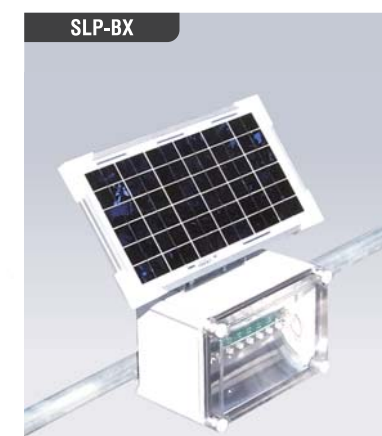

SLP-BX



ソーラーライトボックス

本体サイズ: H190mm x W280mm x D170mm
太陽電池: 12V 9.6W

プラスチックボディでコンパクトな照明機器

太陽光発電で環境に優しいコンパクトボックス型照明機器。単管などに取付け足元灯や保安灯、視線誘導灯として活躍します。また、150度の広角型LEDを使用し、光を反射させる効果がある基盤で180lmもの光束を発生します。



SL-512



ソーラー式LED照明

投光器本体: DC12V 378mA 540lm
指向特性: 150度
太陽光発電: DC12V系 35W
蓄電池: 密閉型DC12V40Ah
光センサー: cds方式
無日照日数: 約6日間 (12時間点灯時)



バッテリーチェックスイッチ付
バッテリーボックス内のチェックスイッチを押すと、充電状態を光って知らせるので一目で残量確認可能。



SL-512W



ソーラー式LED照明2灯式

投光器本体: DC12V 378mA 540lm
指向特性: 150度
太陽光発電: DC12V系 50W
蓄電池: 密閉型DC12V40Ah
光センサー: cds方式
無日照日数: 約3日間 (12時間点灯時)



バッテリーチェックスイッチ付
バッテリーボックス内のチェックスイッチを押すと、充電状態を光って知らせるので一目で残量確認可能。



HST-512D



乾電池式LED照明

投光器本体: DC12V 378mA 540lm
指向特性: 150度

充電池にも対応する電池式LED照明。

日晷のLEDを27球使用した、乾電池式の照明。乾電池8本で完全動作するので手軽に扱えるのが魅力の照明です。消費電力を限界まで抑えることにより、点灯時間はアルカリ単三電池で約8時間と非常に長く、電源を引くのが困難な場所などに最適です。また、充電池等の1.2V電圧にも対応しております。

ソーラー式LED防犯灯

HBL-12JB/JW



自立型
ソーラー式 LED防犯灯
(青/白)

青色LED：135lm
太陽発電パネル：35W
蓄電池：開放型40Ah

※転倒防止措置が必要です！

発光イメージ



HBL-12WS



自立型
スリムソーラー式
LED防犯灯

風の影響を最小限にした
ソーラー配置のLED防犯灯！

※転倒防止措置が必要です！

発光イメージ



HBL-12




ソーラー式 LED防犯灯キット



キット内容：■LED省電力防犯灯（単管クランプ付）
■ソーラーパネル35W（単管上部取付金具）
■蓄電池ボックス40Ah（単管クランプ付）

ソーラー発電でエコロジーな防犯灯で、安心・安全な街づくり

近年、全国の「環境モデル都市」や各自治体において、CO2削減を目的としたLED防犯灯やLED街路灯などの取り換えや増設の需要が増加しています。交換頻度の高い防犯灯。毎晩町内や駐車場等の治安維持に役立つ防犯灯。無くてはならないし、蛍光灯が切れた時には、以外に交換費用がかさみます。LED防犯灯ならば、交換費用の削減、電気料金の削減。特に大きな違いとしてはLED防犯灯は寿命が来てても切れる事が無い。パカパカと付いたり消えたりすると、子供達が怖がります。雰囲気も良くないですね。また、ソーラー発電式でさらに環境に優しく、安全・安心なまちづくりに貢献します。



ソーラー防犯灯によるCO2削減効果

防犯灯100V20Wを一日12時間使用した場合、20W×12h×30日=7.2kwh/月。火力発電の石油消費量は1kWhあたり0.3145kg・CO2/kWhとすると、7.2kWh/月×0.3145kg・CO2/kWh=2.3kg・CO2/月CO2の排出削減量は年間約27.6kgにもなります。
1年使用し続けた場合、27.6kg・CO2とはスギの木約2本分の植樹と同じ効果。これは1世帯で平均的な一世代の家庭から排出される温室効果ガス（約5.350kg-CO2）の約5%を削減できることになります。当然、発電機ではこの試算より遥かに多くのCO2を排出する事になります。

設置写真



青色LED
HBL-12B



白色LED
HBL-12W

警告灯・大型警告灯各種

TK-M8-S0



ソーラーミラクルエイト

電光部サイズ：H600×W600 重量：約8kg
無日照時間：標準モード/7日間 ハイパーモード/14日間

TK-M8-RR



ミラクルエイト

サイズ：H1792mm×W1227mm
表面：メラミン焼付塗装 架台・支柱：メッキ

MLM-S40



ソーラーマルチライトミニ

サイズ：φ260×H320mm

MINI-I



スーパーミニアイ

サイズ：φ260×H320mm

照明機器・回転灯・電材各種

TOU-



レフ投光器

電源：AC100V ※バイス/10mコード付
TOU-300：レフ投光器 300W
TOU-500：レフ投光器 500W

GMR



車載式流線型回転灯

シガーコネクター付：5m
GMR-12：車載式流線型回転灯 12V
GMR-14：車載式流線型回転灯 14V

GLED



LED回転灯(デンキャッチセット)

サイズ：φ160mm 電源：DC12V

GTW



回転灯

サイズ：φ160mm 電源：DC12V

3TT



投光器用三脚

サイズ：1020～2000mm

3T



回転灯用三脚

サイズ：1200～2000mm

D-30



電工ドラム 30M

サイズ：H310mm×W250mm×D150mm

D-50



電工ドラム 50M

サイズ：H357mm×W290mm×D228mm

KK



回転灯クランプ

パイプや看板などに回転灯を設置できます。

DEN-C



デンキャッチ

電源供給：DC12V ※単一電池8本

環境配慮型工事用プリズム型高輝度反射シート

3M Scotchlite™ スコッチライト™ 使用

- プリズム高輝度看板はこれまでの高輝度型に比べ約2倍の反射輝度で高い視認性を発揮!
- 大幅に表面品質の強化を図り、ひっかき傷に対してより強さを持たせました。


NETIS登録済み

新技術名称：カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板（工事看板）
登録番号：TH-070005-V
①上記CO2の排出量削減
②ガラス成分を含まない
③反射輝度が、従来の約2倍であること(当社PV8200シリーズに比べて)
④表面強度を大幅に強化して引っかきに対して強度を持たせたことを特徴としてNETIS登録されています。



蛍光オレンジプリズム高輝度反射看板

材質：蛍光オレンジプリズム高輝度反射 サイズ：H1400mm×W550mm

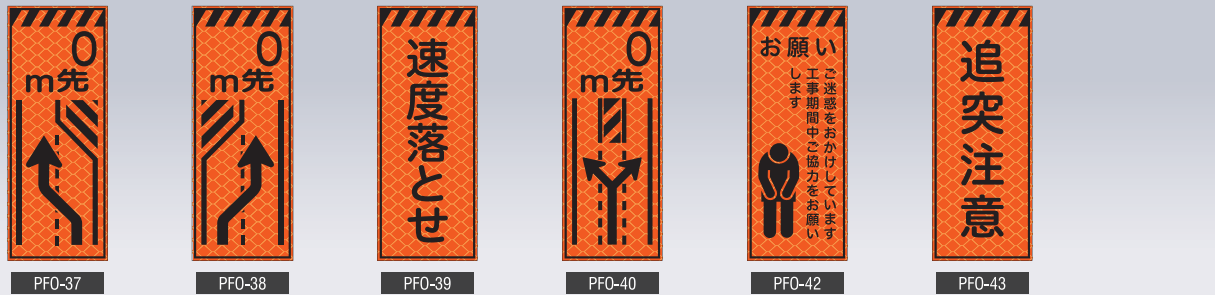

HC反射立看板

材質：普通反射 サイズ：H1400mm×W550mm



看板用パーツ



アイアンベッド
看板用ウェイト
材質：鋳物 重量：10kg



GRサポート
ガードレール用サポート金具



単管ホルダー
工事看板やLED矢印板を単管に取り付けが出来る金具です。



セフテム2
W550mm看板用
※右側にも左側にも取り付け可能。


カラーコーン各種



カットスコッチコーン
サイズ：H700mm



レボリューションコーン
サイズ：H710mm 重量：3.5kg

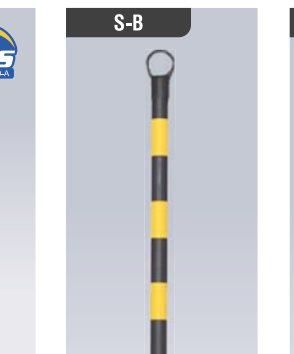

コーンバー
サイズ：2000mm×φ34mm



ジャンボコーン
サイズ：H1800mm



コーンウェイト
重量：2kg



コーン電池ケース
工事灯をカラーコーンに差して使用できます。

工事点滅灯各種




ソララ電波工事灯 セレナイト
サイズ：H240mm×W100mm
重量：約298g 無日照：14日間



ジュニアスーパー
サイズ：240mm×90mmφ
電源：乾電池単一×2本 (夜間自動点滅装置付)



セフティソーラーII
サイズ：H220mm×W85mm



N型ホルダー
工事用保安灯の設置金具 (φ39.5~41mm)



マグネットホルダー
工事用保安灯の設置金具 (マグネット式)

チューブライト・衝撃緩衝材・方向指示板各種



TUBE

LEDチューブライト

長さ：10m LED数：赤24個 電源：AKL-100 AC100V
 ● コントローラー内蔵型。
 ● 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能。
 ● 夜間自動点滅機能付き。



TUBE-D

LEDチューブライト(電池式)


長さ：10m LED数：赤24個 電源：AKL-103 単一乾電池×2個
 ● 高輝度LEDを24個使用し12個ずつ交互に点滅。
 ● 夜間自動点滅機能付き。



AKL-20S

ソーラー式チューブライト

長さ：10m×2 LED輝度：12,000mcd
 連続点灯時間：80時間
 満充電時間：20時間

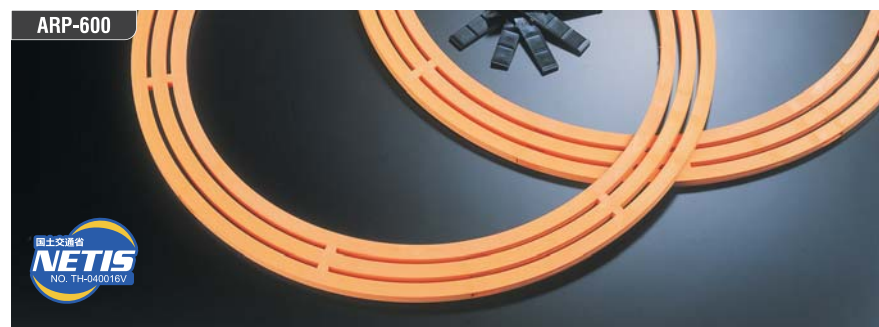

ARP-600

ビタリング

サイズ：600mm×600mm 重量：920g

- 円の集合体だから、通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな設置面で抵抗力を最大限に発揮。
- ジョイント構造だから幅員・道路状況に合わせて組み合わせが自在。破損時には部分交換が可能。
- 濡れ道路でも使用できるので突然の雨でも大丈夫。




AD-1

クッションドラム

サイズ：830mm×580mm 容量：200L
 厚み：3t 材質：ポリエチレン 赤(反射) / 白(反射)

デルタクッション

重量：28kg 材質：ウレタン製

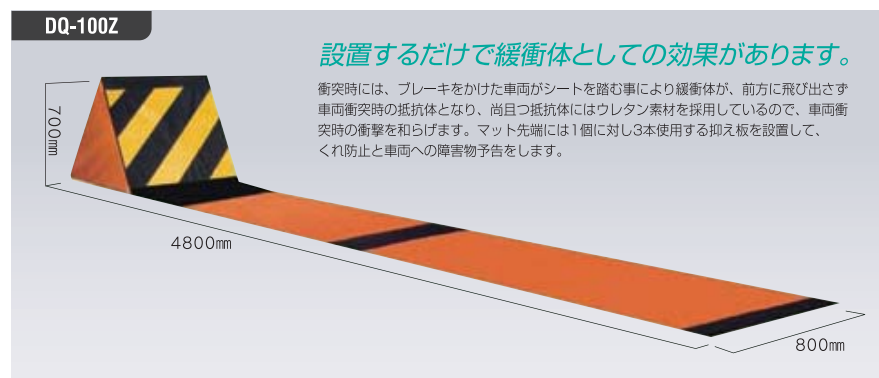

DQ-100Z

設置するだけで緩衝体としての効果があります。

衝突時には、ブレーキをかけた車両がシートを踏む事により緩衝体が、前方に飛び出さず車両衝突時の抵抗力となり、尚且つ抵抗力にはウレタン素材を採用しているので、車両衝突時の衝撃を和らげます。マット先端には1個に対し3本使用する抑え板を設置して、くれ防止と車両への障害物予告をします。



AS-1Y

方向指示板(両面反射表示)

サイズ：460mm×900mm 重量：6kg 材質：ABS樹脂



LY-H33

LEDフラッシュアロー

サイズ：425mm×830mm 重量：3.8kg 材質：アルミ
 電源：単一電池2本



SLY-H33

ソーラーLEDフラッシュアロー

サイズ：400mm×790mm 重量：4.8kg 材質：アルミ
 電源：太陽電池(無日照：10日間)

バリケード・パイプ各種



USA-G

ウサガード ピンク


サイズ：H850×W450mm 材質：ポリプロピレン
 ● 実用性・機能性・耐久性に優れた、カワイイうさぎ型の単管バリケード。



MA

MAスタンド

サイズ：H800×W600mm 材質：メッキ

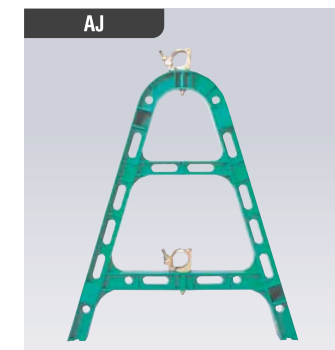

AJ

AJスタンド

サイズ：H800×W630mm 材質：プラスチック



KY-L

KYライン


サイズ：L4010mm×φ42mm
 重量：3150g/4m
 材質：特殊樹脂



TAN-

単管パイプ

サイズ：φ48.6mm
 1000mm / 1500mm / 2000mm
 3000mm / 4000mm



TAN-BR

ブライトパイプ


サイズ：L1900mm
 単管に差し込んで使用する高輝度
 反射パイプです。



KY-W-1

KYおもしろ

サイズ：H330mm×W340mm×D170mm
 材質：超高分子ポリエチレン 重量：0.8kg

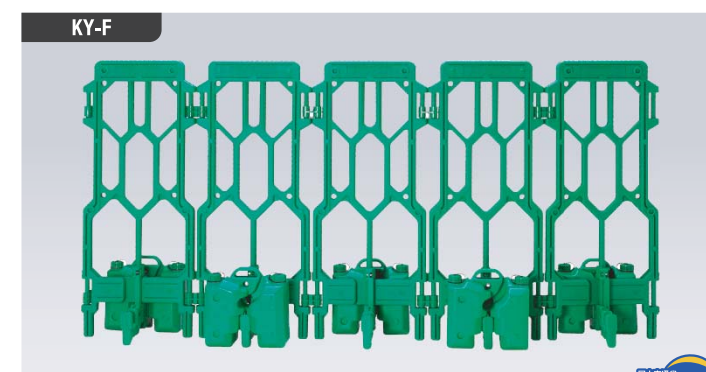

KY-F

KYフェンス

サイズ：H1200mm×W2500mm×D50mm 重量：11.5kg 材質：超高分子ポリエチレン



GS-1

ガードスチール

サイズ：H285mm×W145mm×D80mm 材質：鋳物 重量：10kg
 単管などに掛けたり、重ねて置いても設置できる万能型の鋳物ブロックです。



KUI-1.1/1.5

くい丸

サイズ：L1100mm/1500mm
 引抜き強度と押込み強度に優れた
 高性能の打ち込み専用材。



MA-K

パイプ用おもしろ金具

サイズ：φ48.6mm
 1000mm / 1500mm / 2000mm
 3000mm / 4000mm




TAN-

クランプ・ジョイント


TAN-C：C型ジョイント
 TAN-CA：キャッチクランプ
 TAN-T/I：直交・自在クランプ

フェンス各種・フェンス関連パーツ各種

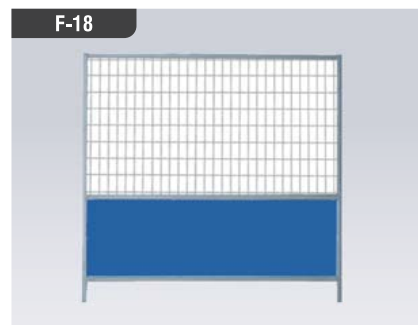


メッキフェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ

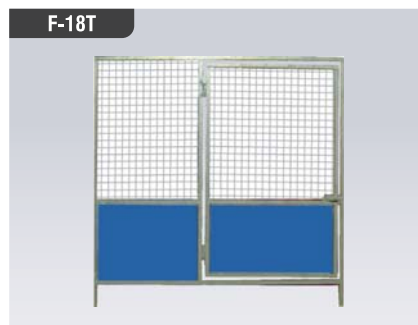


扉メッキフェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ

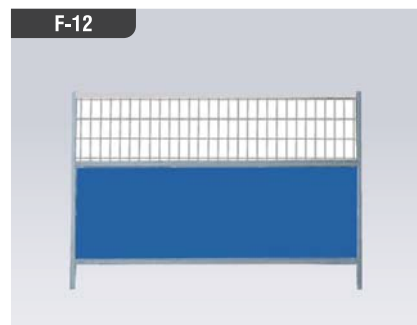

メッキフェンス1200

サイズ：1200mm×1800mm 材質：メッキ

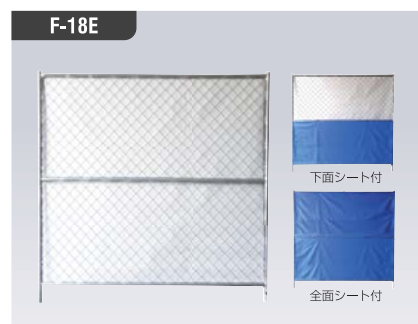

全網メッキフェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ



全網扉メッキフェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ



キャスターフェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ



スライドレール扉フェンス

サイズ：1800mm×1800mm 材質：メッキ

扉がスライドして開閉します! >>>



AKフェンス

サイズ：1200mm×1000mm 材質：樹脂



H鋼サポート

サイズ：L1800mm



フェンス用ジョイント

サイズ：L1800mm



AKフェンス用ジョイント

サイズ：L1800mm



フェンス止めバンド

サイズ：L1800mm



フェンス用 H鋼取付金具

角脚フェンス用：FH-1 丸脚フェンス用：FH-3



フェンスブロック

サイズ：H370mm×W200mm



鋳物ブロック

サイズ：H370mm×W200mm

※掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

シート・ネット各種



防音シート



防音シート屏風4面式



安全ネット



グリーンネット


仮設ガードレール



ガード・ワン

新しい形の仮設ガードレール登場。短期間での設置が可能。

品番	名称
G-3A	ガード・ワン3,0Aタイプ 重量：371kg
G-5A	ガード・ワン5,0Aタイプ 重量：609kg

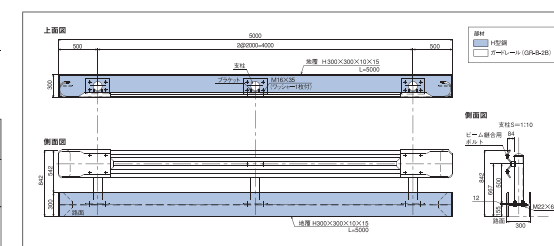

仮設ゲート各種

パネルキャスターゲート PCGN3mタイプ

品番	サイズ
PCGN36	3,600
PCGN45	4,500
PCGN54	5,400
PCGN63	6,300
PCGN72	7,200
PCGN81	8,100
PCGN90	9,000

上部に梁がなく、資材出入が簡単です。

パネルキャスターゲート PCGN2mタイプ

品番	サイズ
PCG36	3,600
PCG45	4,500
PCG54	5,400
PCG63	6,300
PCG72	7,200
PCG81	8,100
PCG90	9,000

シンプルで手早く設置できます。

ミニパネルゲート MPGNタイプ

品番	サイズ
MPGN36	3,600
MPGN45	4,500
MPGN54	5,400
MPGN63	6,300
MPGN72	7,200
MPGN81	8,100
MPGN90	9,000

主にW単管使用。アンカー不要で手軽に設置

NKハイキャスターゲート HCGタイプ

型式	サイズ
HCG-S30	3,000
HCG-S40	4,000
HCG-S50	5,000
HCG-S60	6,000
HCG-D60	3,000×2
HCG-D80	4,000×2
HCG-D100	5,000×2
HCG-D120	6,000×2

間口12mの開口（HCG60型×2台使用）

NKキャスターゲート CGタイプ

型式	サイズ
CG-S30	3,000
CG-S40	4,000
CG-S50	5,000
CG-S60	6,000
CG-D60	3,000×2
CG-D80	4,000×2
CG-D100	5,000×2
CG-D120	6,000×2

仮設機材・安全鋼板各種



プラットウォール（PVC製 防音仮囲い）

現場の美観を大きく左右する仮囲い。プラットパネルの中でも「プラットウォール」は、従来の鋼製ではなく、PVC（塩化ビニル）製の仮囲いです。美観はもちろん、防音性や施工性、さらには現場状況に合わせて加工もできる新型仮囲いです。

安全鋼板フラットタイプ



フラットウィンドウタイプ



フラット防音タイプ



安全鋼板



*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

ウォーターサーバー

WT-SV

本体
無料
レンタル



ウォーターサーバー

おいしいお水も温水も、好きな時に好きなだけ。安心・安全な天然水

契約期間中、専用ウォーターサーバーが、無料でレンタルできます。
外形寸法：(ロング) 幅320mm×奥行320mm×高さ950mm (ショート) 幅320mm×奥行320mm×高さ590mm



バナディス

生活習慣病が気になる方や美容・健康に気を遣って、ワンランク上のお水をお探しの方にお勧め。
バナジウム：130ug (1Lあたり)
硬度：21



知床らうす海洋深層水

ピュアウォーターに、知床らうす海洋深層水から抽出した天然ミネラルをブレンドしました。
飲みやすく、まろやかな味わいです。
硬度：30



天上山

広島県唯一の清流「水内川」にそそぐ「石ヶ谷峡」の伏流水をナノテクノロジー「逆浸透膜」により磨き上げた新鮮で飲みやすい天然水です。
硬度：0

エスプレッソマシン


ESAM1000SJ



全自動エスプレッソマシン デロンギマグニフィカ

ワンタッチでクレマたっぷりのエスプレッソを。

豆の形状変化と香りの関係性

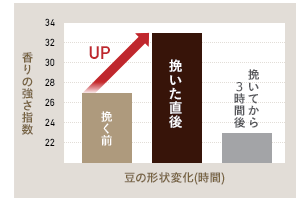

(味香り戦略研究所調べ)

挽きたてだから
最高の香り

エスプレッソも
レギュラー
コーヒーも

世界に認められた
デザインと
使いやすさ

一杯40円の
コスト
パフォーマンス

挽きたてだから最高の香り

香り高いコーヒーは「豆から挽いて、すぐに抽出」が大切。デロンギ全自動エスプレッソマシンは、豆挽きから抽出まで、香りと旨みを最大限に引き出す技術を持っています。また、コーヒーの抽出量や濃さの調整も、つまみを回すだけの簡単設定です。

- 豆1袋(500g)/月以上ご注文の方、デロンギレンタル料無料です。
- ご注文のない月はデロンギレンタル料500円(税別)/月がかかります。
- 宅配は、ご注文または定期宅配です。
- 宅配パターンは、地域により異なります。

定額制インクジェットプリンタ

DB-/DE-



定額インクジェットプリンタ

カラー・モノクロどれだけ刷っても定額制!

インク代・トナーメンテナンス・代初期導入費全て無料! 故障時も無償交換いたします! 安心の定額制プリンタ!



DB-A4

コピー スキャナー 無線 LAN USB



DE-A3

A3対応 コピー スキャナー 無線 LAN 自動両面印刷
USB FAX 直送



DE-A4

コピー スキャナー 無線 LAN 自動両面印刷 USB



DE-A4F

コピー スキャナー 無線 LAN 自動両面印刷 USB
FAX 直送

*用途に合わせて、記載以外の機種もお選びいただけます。詳しくはお問い合わせください。

01 工事規制看板・誘導ポップサイン

工事規制看板から店舗等での誘導ポップサインまで

国土交通省型路上工事看板各種 P.21

白プリズム高輝度反射各種 P.22

オレンジプリズム高輝度反射各種 P.23

スクリーンサイン各種 P.24

HC立看板各種 P.25

セフティフレーム・看板枠・無地ベース看板各種 P.26

看板関連製品各種 P.27

誘導ポップサイン各種 P.29

レンタル用品

看板・サイン

黒板・掲示板

工事安全機材

安全装着用品

環境整備用品

電動工具

養生・防災資材


測量・仮設用品

交通安全標識

NETIS New Technology Information System

国土交通省新技術情報提供システム **環境配慮型工事用プリズム型高輝度反射シート**

- 原材料、製造、流通時におけるCO2の排出量が1m2当たり、従来品：カプセルレンズ型PV8200シリーズ（約3.6kg）当該品：カプセルプリズム型PX8400シリーズ（約2.2kg）となり、1m2当たりのCO2排出量が約1.4kg（約40%）、削減できました。
- 反射性能及び表面硬度の向上により、工事標示板（工事看板）のライフサイクルの延命が可能となりました。



3M Scotchlite™

3Mスコッチライト：PX8400シリーズ
カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板
NETIS登録番号：TH-07005-V



AVERY：T-7514 / T-6504
カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板
NETIS登録番号：KT-100087-A

国土交通省型路上工事看板

路上工事看板が新しくなりました。

新しい路上工事看板では、目の前の路上工事に関する情報を道路利用者の皆様にわかりやすく提供するため、工事期間が一目でわかるように強調するとともに、「何の工事を」「何の目的で」実施しているのかわかるように表示されます。

工事中看板 一般ドライバー向け

工事情報看板 歩行者に工事の開始を事前に周知する看板

工事説明看板 歩行者に工事に関する情報を提供する看板

- 何の工事を何の目的で実施しているかをわかりやすく表示。
- 工事期間は、一目でわかるように終了日のみを表示。
- 工事内容を簡潔に説明した工事種別を表示します。

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者
施工者

工事中看板

サイズ：H1400mm×W1100mm

品番	仕様
KK-20PW	白プリズム高輝度反射
KK-20A	普通反射
KK-20	無反射

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで

道の相談室

TEL FAX
http://www.cpc.mtl.go.jp/roadan/mail/mail.htm

発注者
施工者

工事説明看板

サイズ：H1400mm×W550mm

品番	仕様
KK-31PW	白プリズム高輝度反射
KK-31A	普通反射
KK-31	無反射

を予定しています

平成 年 月 日頃から
平成 年 月 日まで

道の相談室

TEL FAX
http://www.cpc.mtl.go.jp/roadan/mail/mail.htm

発注者
施工者

工事情報看板

サイズ：H1400mm×W550mm

品番	仕様
KK-32PW	白プリズム高輝度反射
KK-32A	普通反射
KK-32	無反射

白プリズム高輝度反射看板

サイズ：H1400mm×W550mm

PW-30

PW-31

PW-32

PW-33

PW-34

PW-35

PW-36

PW-37

PW-38

PW-39

PW-40

PW-42

PW-43

PW-51

PW-24

その他路上工事看板

工事中

区間
期間 月 日 ~ 月 日
施工

工事中看板

サイズ：H1400mm×W1100mm
※反射/無反射あり

工事中

区間
期間 月 日 ~ 月 日
施工

工事中看板 小

サイズ：H900mm×W800mm
※反射/無反射あり

← まわり道 →

迂回路図


迂回路看板

サイズ：H1400mm×W1100mm
※反射/無反射あり

NETIS New Technology Information System

国土交通省新技術情報提供システム **環境配慮型工事用プリズム型高輝度反射シート**

- 原材料、製造、流通時におけるCO2の排出量が1m2当たり、従来品：カプセルレンズ型PV8200シリーズ（約3.6kg）当該品：カプセルプリズム型PX8400シリーズ（約2.2kg）となり、1m2当たりのCO2排出量が約1.4kg（約40%）、削減できました。
- 反射性能及び表面硬度の向上により、工事標示板（工事看板）のライフサイクルの延命が可能となりました。



3M Scotchlite™


3Mスコッチライト：PX8400シリーズ
カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板
NETIS登録番号：TH-07005-V



AVERY：T-7514 / T-6504
カプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板
NETIS登録番号：KT-100087-A

蛍光オレンジプリズム高輝度 (PFO) ・ オレンジプリズム高輝度 (PF) 看板

PFO：蛍光オレンジプリズム高輝度 PO：オレンジプリズム高輝度 サイズ：H1400mm×W550mm

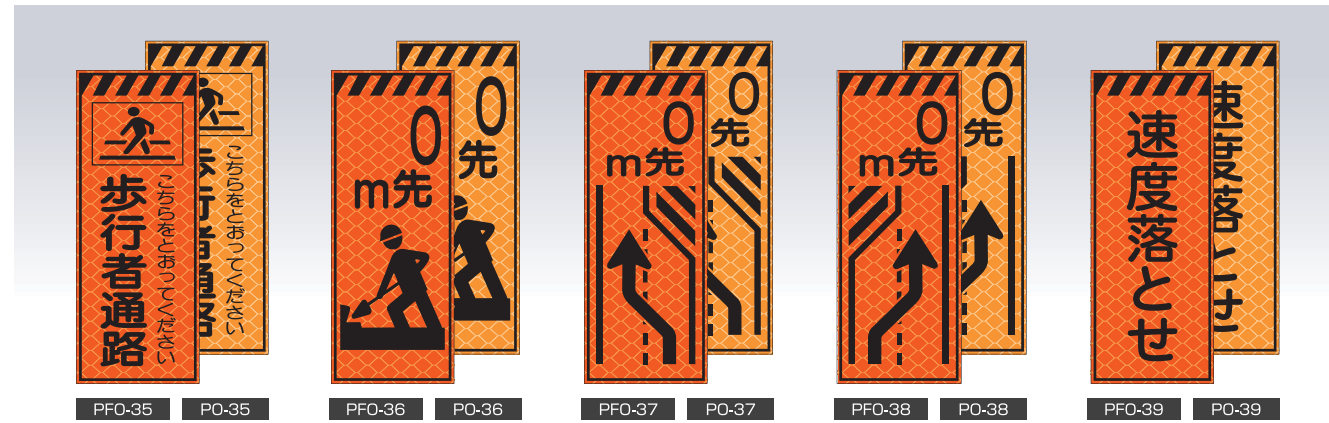


スリム蛍光オレンジプリズム高輝度看板

PFOS：スリム蛍光オレンジプリズム高輝度 サイズ：H1400mm×W275mm




スリム蛍光イエローグリーンプリズム高輝度看板

PFYS : スリム蛍光イエローグリーンプリズム高輝度 サイズ : H1400mm×W275mm

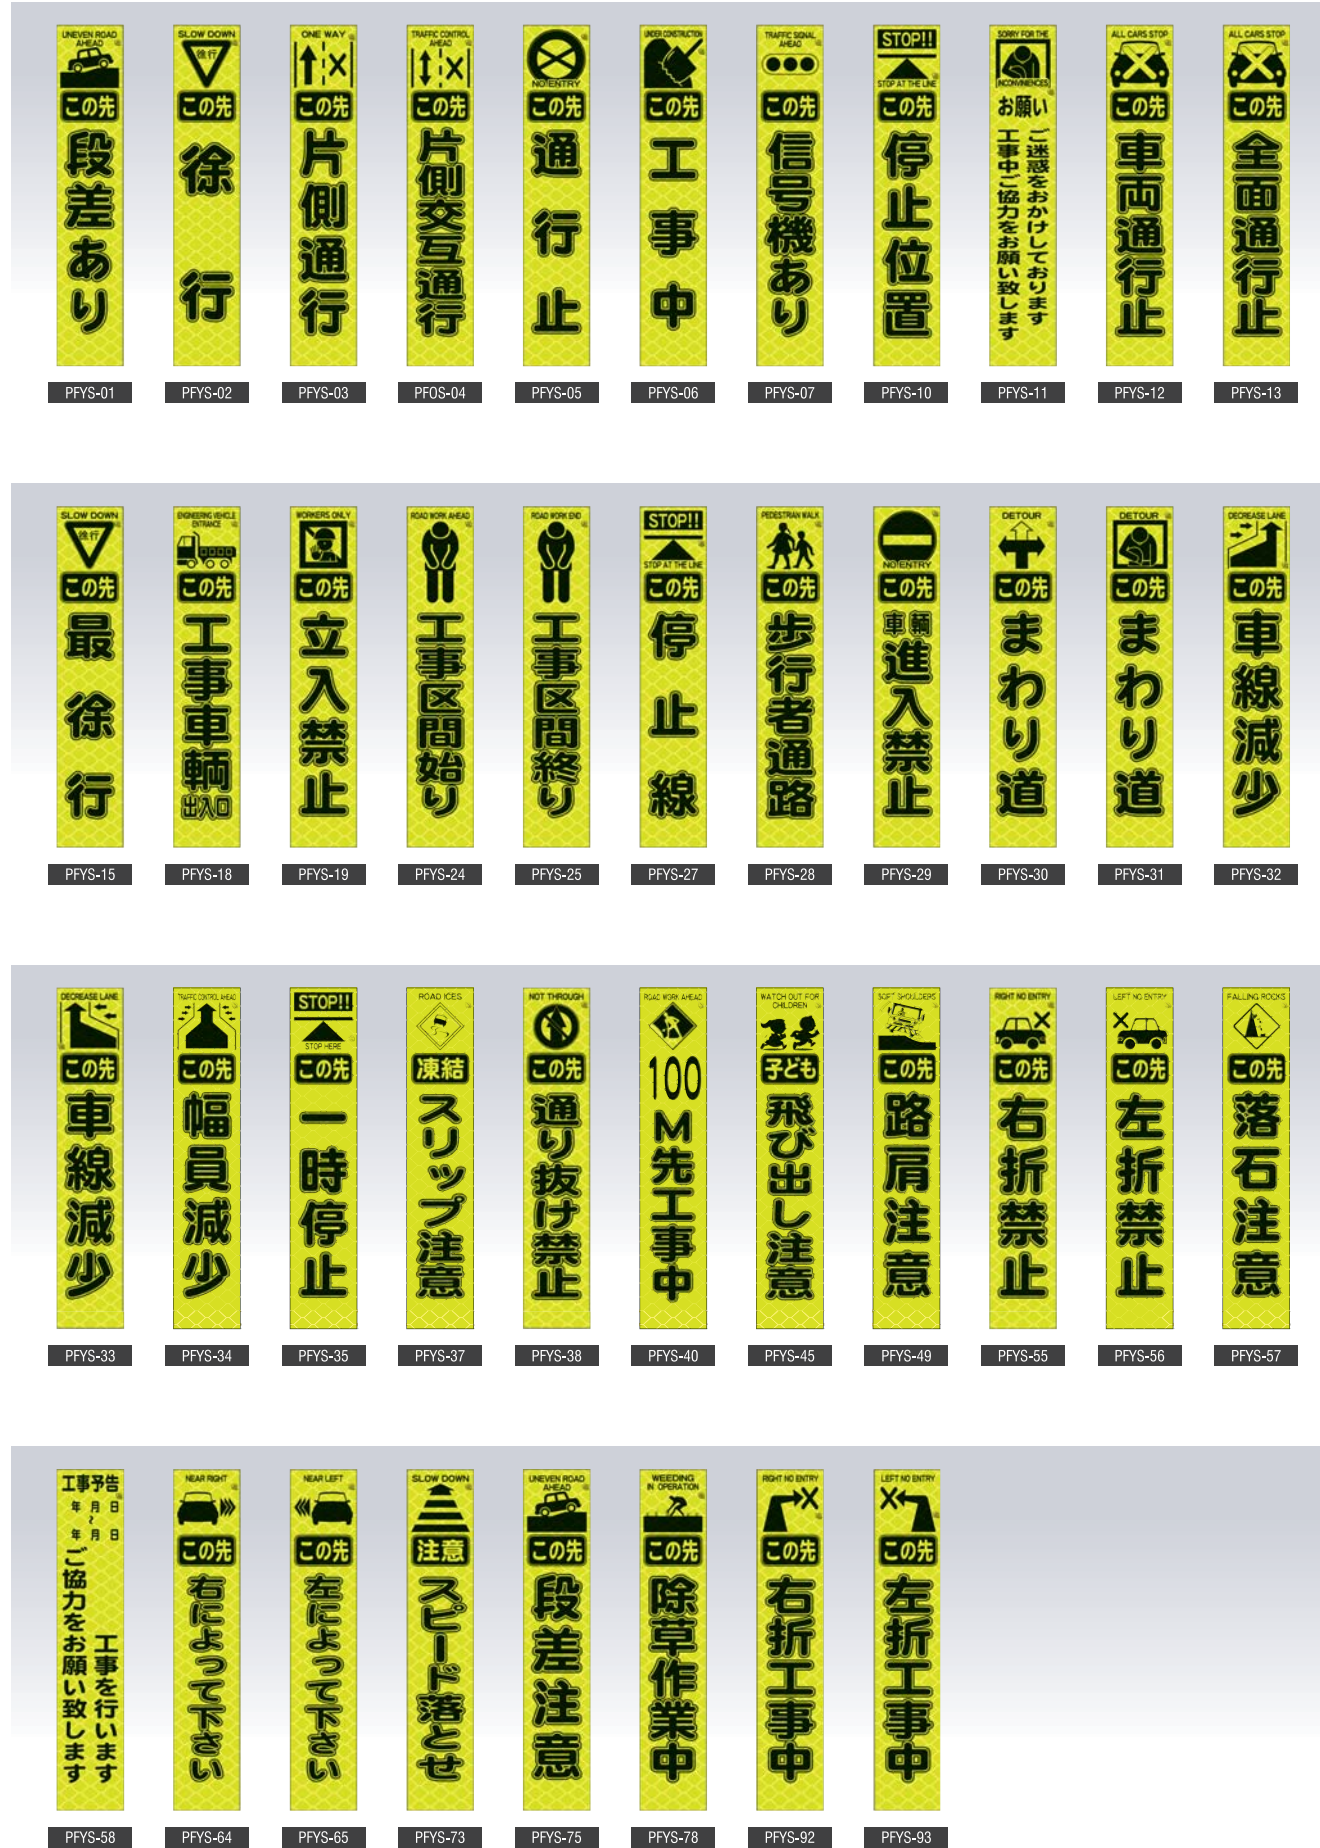

スリム白プリズム高輝度看板

PWS : スリム白プリズム高輝度 サイズ : H1400mm×W275mm

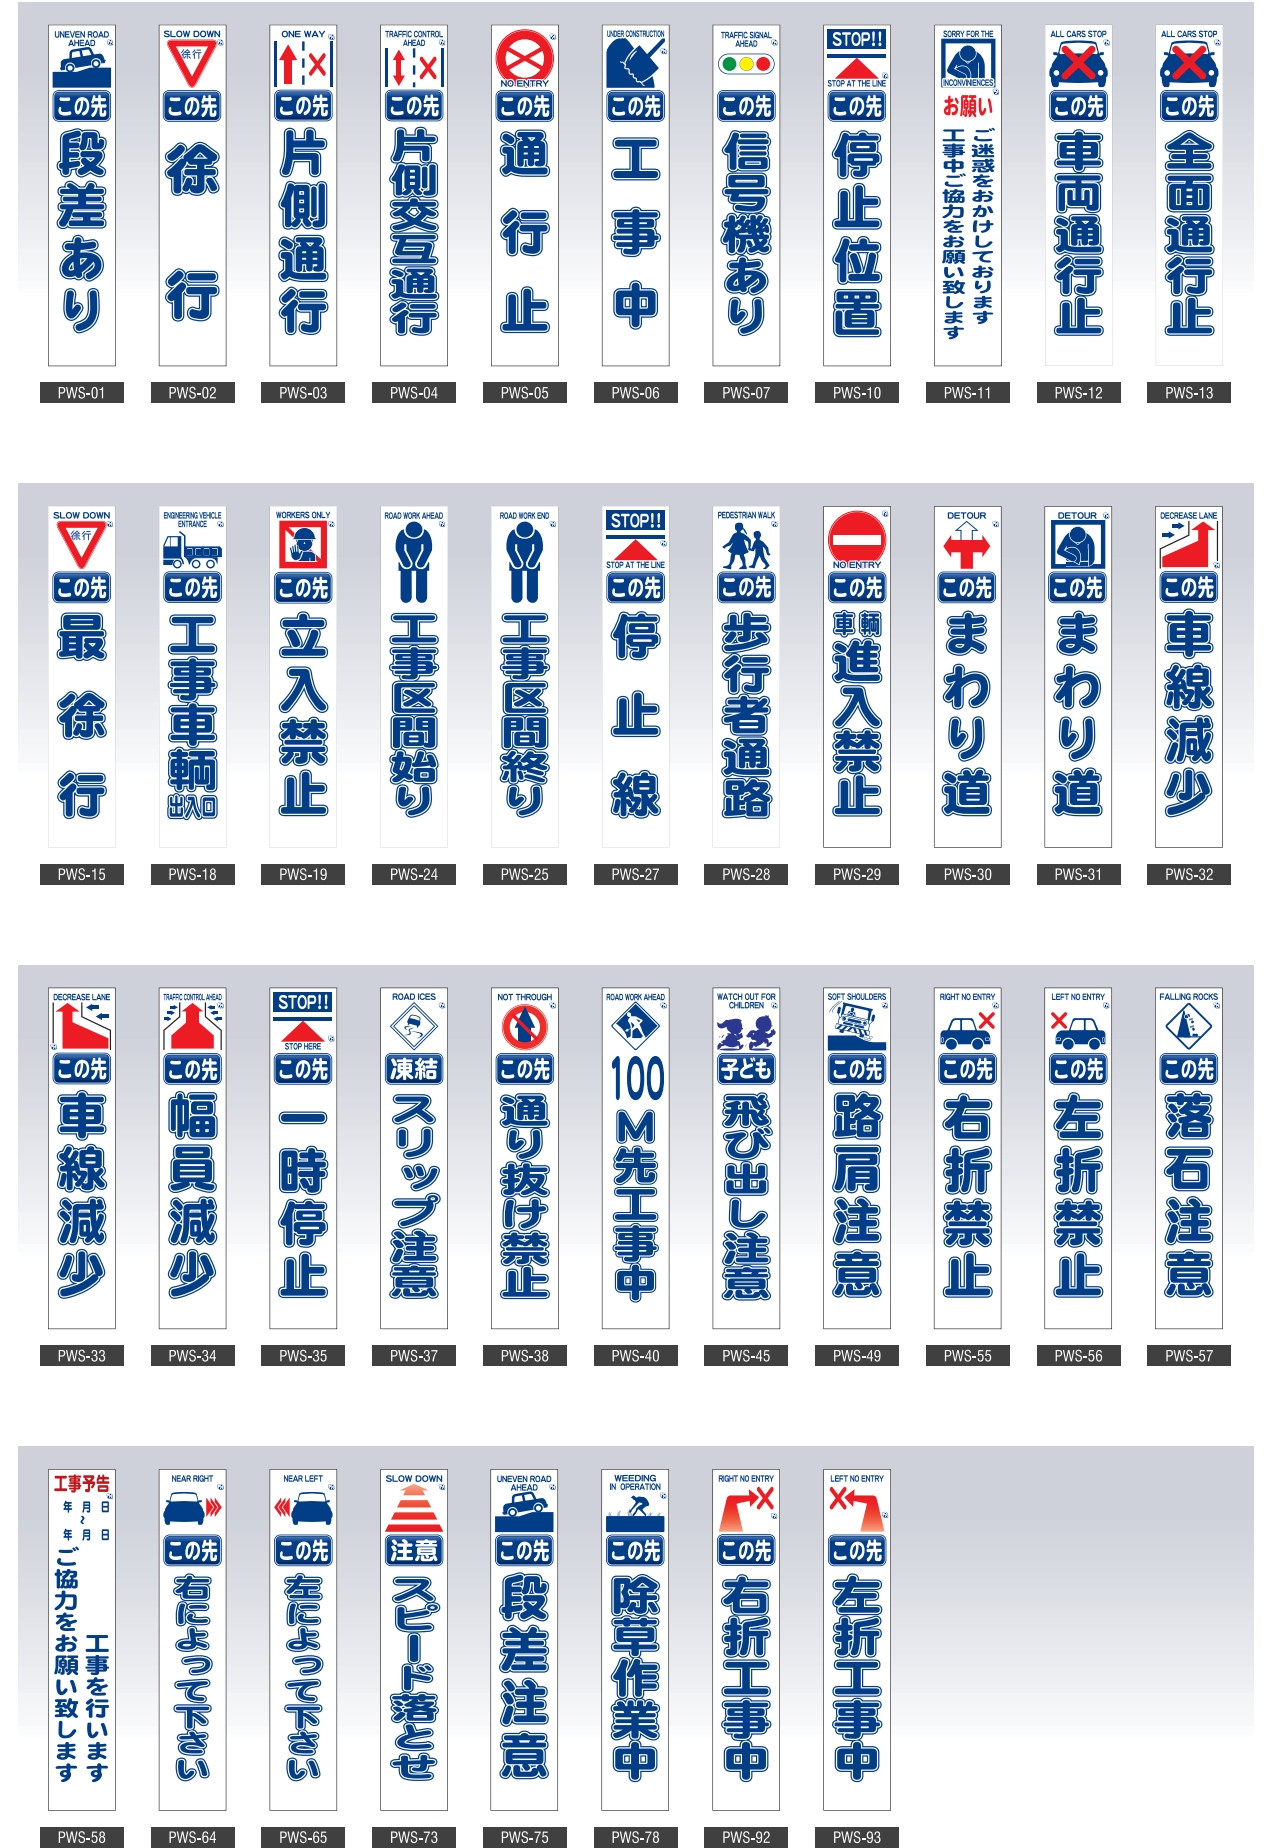

HC立看板（反射 HC-A・無反射 HC-）

HC-A：普通反射看板 HC-：無反射看板 サイズ：H1400mm×W550mm




HC立看板（反射 HC-A・無反射 HC-）

HC-A：普通反射看板 HC-：無反射看板 サイズ：H1400mm×W550mm



HCS スリム立看板（反射 HCS-A・無反射 HCS-）

HCS-A：普通反射看板 HCS-：無反射看板 サイズ：H1400mm×W275mm

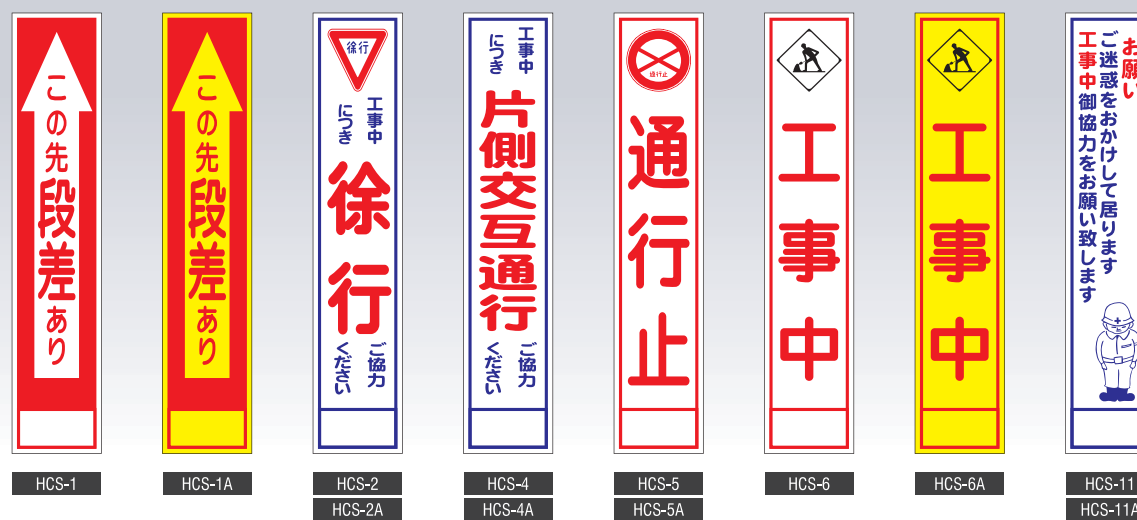

国土交通省
NETIS
NO. CG-110025-A

シートスクリーン型で組立て簡単&安全設計!


シートメディアで安全設計! コンパクトに収納!
パーツ交換が可能! メッシュ・反射文字も対応!

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS 登録製品 スクリーンサイン
NO. CG-110025-A

ターボリシートメディア取替式の安全設計看板です。メディアを差し込むだけの簡単設計で、パーツの交換も自由自在! また、豊富な種類から用途に応じたターボリシートを選べます。

スクリーンサイン各種

SS-B: 高輝度反射ターボリ SS-M: メッシュターボリ SS: ターボリ サイズ: H1400mm×W550/1100mm

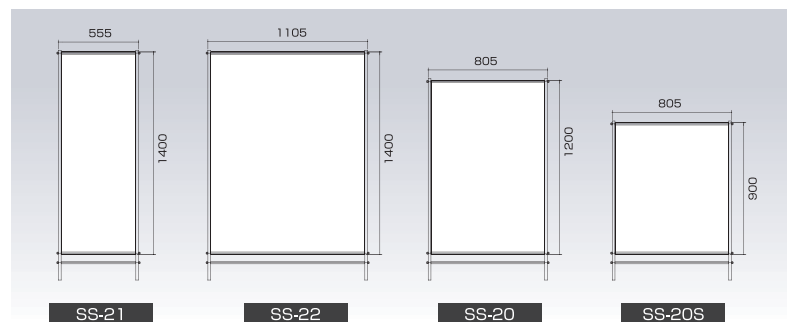

スクリーンサイン無地看板

ターボリシート・メッシュターボリ・反射ターボリなど、用途に応じてお選び頂けるメディアの中からオリジナルのスクリーンサインが製作可能。
※インクジェットプリンタでの全面印刷対応。

品番	サイズ
SS-21	H1400mm×W 550mm
SS-22	H1400mm×W1100mm
SS-20	H1200mm×W 800mm
SS-20S	H 900mm×W 800mm
SS-23	H1400mm×W 280mm

その他工事規制・誘導看板各種



差込式スクリーンサイン

サイズ: H1400mm×W550mm
表示内容を自由に作っていただくタイプの看板ですので、緊急で看板が必要になった時、表示内容を切り替えたい時など、どんな状況にも対応できます。

A3用紙差込み型のスクリーンサイン!
アイディア次第でどんな状況にも対応します。



セフティフレーム

サイズ: H1400mm×W550mm



蛍光黄反射看板

サイズ: H1400mm×W550mm



ハーフ看板 H700

サイズ: 550×700mm 全面反射



ハーフ看板 H1400

サイズ: 550×700mm (L1400mm) 全面反射


看板枠・無地ベース看板各種



シルバーアロイ看板枠

シルバーアロイ製の看板枠です。
控え無しの枠を金具でつなぎ、両面看板も製作可能です。

品番	仕様
TS-1	H1400mm×W1100mm
TS-2	H1800mm×W900mm
TS-3	H1400mm×W550mm
TS-4	H1200mm×W800mm
TS-6	H900mm×W800mm
TS-8	H1870mm×W1100mm
TS-9	H700mm×W550mm
TS-10	H1400mm×W280mm
TS-03	H1400mm×W550mm (控え無し)
TS-01	H1400mm×W1100mm (控え無し)
TS-02	H1800mm×W900mm (控え無し)
TS-08	H1870mm×W1100mm (控え無し)
TS-09	H700mm×W550mm (控え無し)

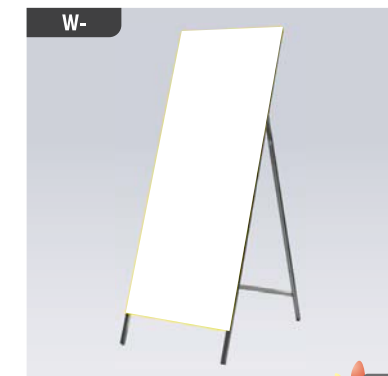

無地ベース看板

※インクジェットプリンタでの全面印刷対応。


品番	仕様	反射
W-21	H1400mm×W550mm	無反射
W-21A	H1400mm×W550mm	反射
W-22	H1400mm×W1100mm	無反射
W-22A	H1400mm×W1100mm	反射
W-20S	H900mm×W800mm	無反射
W-20SA	H900mm×W800mm	反射
W-20	H1200mm×W800mm	無反射
W-20A	H1200mm×W800mm	反射
W-21S	H700mm×W550mm	無反射
W-21SA	H700mm×W550mm	反射
W-19	H1800mm×W900mm	無反射
W-19A	H1800mm×W900mm	反射
W-48	H1870mm×W1100mm	無反射
W-48A	H1870mm×W1100mm	反射
W-23	H1400mm×W280mm	無反射
W-23A	H1400mm×W280mm	反射



無地補助看板

シルバーアロイ看板枠に差込むことができます。


品番	仕様
W-5	H200mm×W550mm
W-11	H250mm×W1100mm

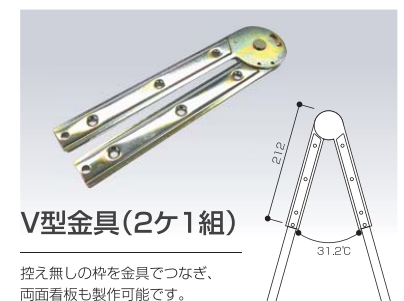

V型金具(2ヶ1組)


控え無しの枠を金具でつなぎ、両面看板も製作可能です。

立看板関連製品

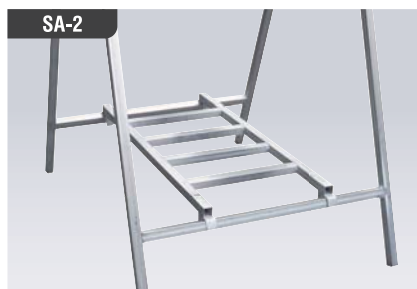


看板ベッド (スリム用/SSA-2)

看板に掛けて重石を乗せることができます。材質：メッキ

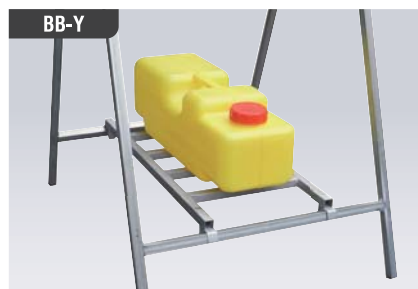


バリブロック

看板用ウェイト 材質：ポリエチレン 満水時：10kg

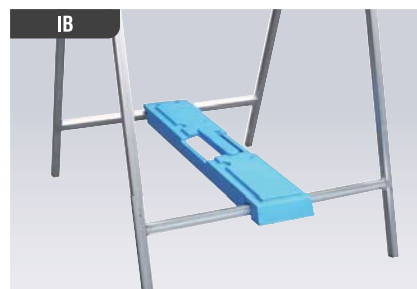

アイアンベッド

看板用ウェイト 材質：鋳物 重量：10kg

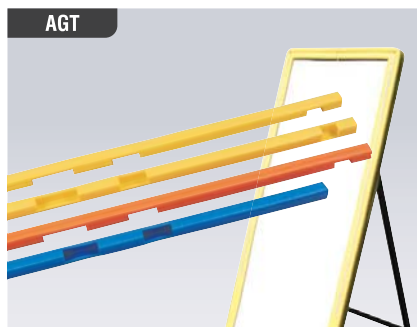

ガード隊 (看板養生材)

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します


品番	仕様
AGT-550	H1400×W550用 2本/セット
AGT-P	H1400×W1100用 ジョイントパーツ550L



解除中/休工中マグネット

サイズ：H400mm×W200mm ※全面反射

品番	仕様
KJ-1AMG	「解除中」マグネット
KJ-2AMG	「休工中」マグネット

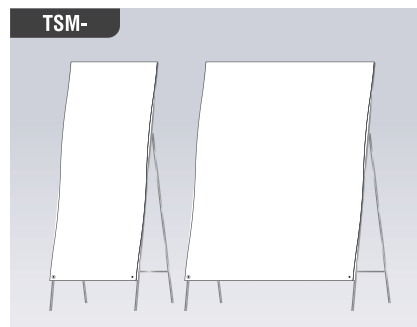

看板用目隠しシート


材質：ターポリン (上部フクロ加工 / 下部ハトメ加工2箇所)

品番	仕様
TSM-3	H1400×W550mm用
TSM-1	H1400×W1100mm用



ガード隊クリップ

ガード隊がずれないように挟む、反射帯付クリップ



コーナーキャップ

看板の角を保護し、めくれを防止します。



GRサポート

ガードレール用の看板設置サポート金具




トークナビ2

工場、オフィス、建設現場、など様々な用途でご使用いただけます。
最大録音時間：約10秒 最大音量：約80デシベル

人が近づくと反応しメッセージを伝えます！

目的に合わせたメッセージを自由に録音・再生。オリジナルのトークナビ音声もご用意しております。新たに録音すれば前の内容を自動的に消去。単独使用の他に、オプションで専用表示板を組み合わせて使用できます。

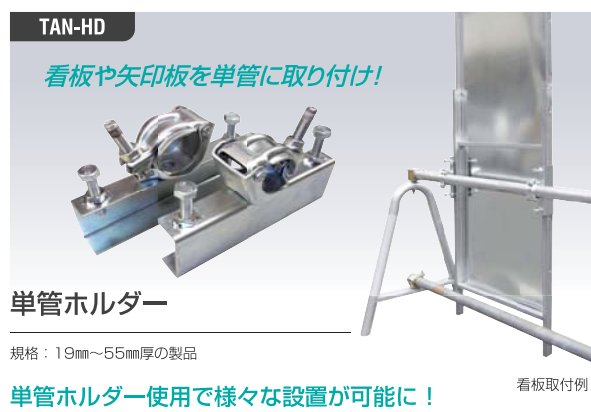

単管ホルダー

規格：19mm～55mm厚の製品

単管ホルダー使用で様々な設置が可能に！

- 工事看板やLED矢印板・掲示板など様々な製品を単管に取り付けが出来る金具です。
- 19mm～55mmの厚さの製品に対応します。
- ボルト類は17mmインパクトソケットで全て締め付けできるので施工カンタンです。

立看板関連製品



セフテム2 (タイプA25角)

W1100mm看板用


品番	仕様
GRS-3-25	25mm角看板枠用



セフテム2 (縁石用タイプC)

W550mm看板用 ※250m/mの縁石に取り付け可能

品番	仕様
GRS-2-19	19mm角看板枠用
GRS-2-25	25mm角看板枠用

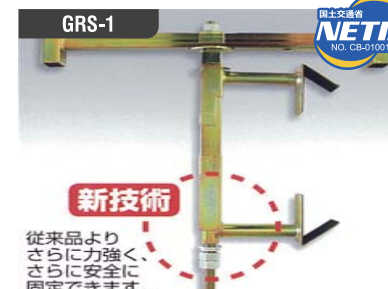

セフテム2 (首振りタイプB)


W550mm看板用 ※右側にも左側にも取り付け可能

品番	仕様
GRS-1-19	19mm角看板枠用
GRS-1-25	25mm角看板枠用

新技術

従来品よりさらに力強く、さらに安全に固定できます。

のぼり旗各種

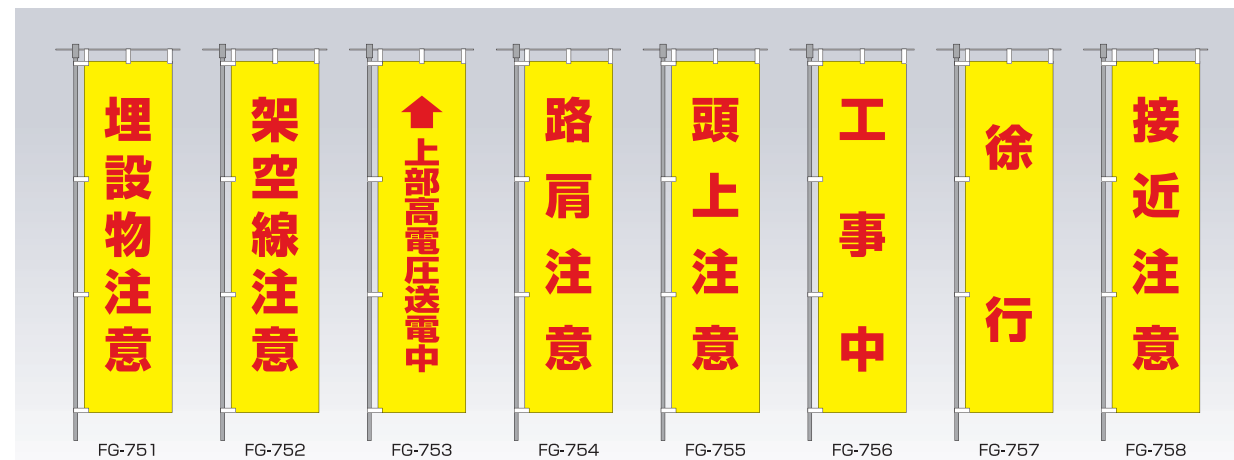

FG- 蛍光のぼり旗

サイズ：H1500mm×W450mm 材質：テトロンボンジ製

MMT-P のぼり旗ポール

サイズ：H～3000mm

MMT-B のぼり旗台

重量：24kg

工事用標識各種



工事用標識各種

■サイズ一覧表 (※は反射のみ)

警戒標識		規制標識		#329・330		各種金具		各種支柱	
1.0倍	450 x 450	1.0倍	600 φ	1.0倍	800 / 辺	スムーサー金具 48.6φ, 60.5φ アルミ金具 60.5φ	各種支柱		
1.3倍 ※	585 x 585	1.3倍 ※	780 φ	1.3倍 ※	1,040 / 辺		60.5φ x 3,000		
1.6倍 ※	720 x 720	1.5倍 ※	900 φ	1.5倍 ※	2,000 / 辺		60.5φ x 3,500		
							60.5φ x 4,000		

誘導ポップサイン各種

G-5029



G-5029-Y

G-5029-G


マルチポップサイン



表示面が広く様々な内容が表示可能。多くの面で活躍出来るサインです。

サイズ：本体W500×H1,180×D350mm 重さ：5.5kg（水満量時：50.5kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

■レギュラー面版

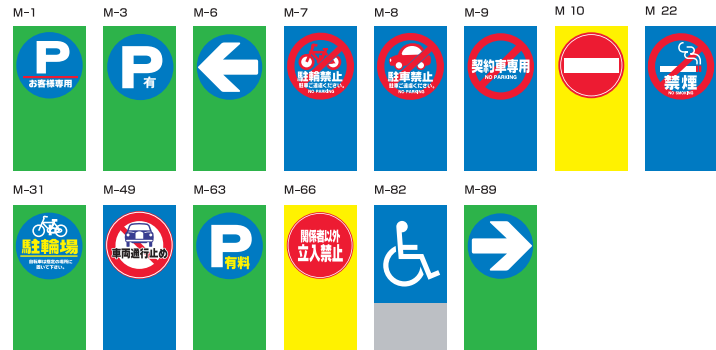

G-5020



G-5020-Y

G-5020-G

ロードポップサイン



人目をひくポップなデザイン。特に標識サインとして最適です。

サイズ：本体W400×H1,100×D380mm 重さ：4kg（水満量時：32kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

■レギュラー面版



G-5060



G-5060-Y

G-5060-G

スーパーロードポップサイン



ロードポップサインに更に表示面が加わり、より詳しい内容で表示が出来ます。

サイズ：本体W450×H1,400×D445mm 重さ：5kg（水満量時：48kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

■レギュラー面版



誘導ポップサイン各種

G-5090



G-5090-Y

G-5090-G

デルタストップサイン



停止を促すサイン。出口付近の事故防止に役立ちます。

サイズ：本体W510×H1,200×D340mm 重さ：5.5kg（水満量時：50.5kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

G-5070



G-5070-Y

G-5070-G

バリアポップサイン



表示面が広く、連結をさせることでバリケードとして活用出来ます。

サイズ：本体W450×H680×D280mm 重さ：3kg（水満量時：31kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

G-5035



G-5035

スーパーマルチポップサイン

表示面がシリーズ中でも最も広いサイン。

サイズ：本体W540×H1,500×D370mm 重さ：8kg（水満量時：70kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET

MCS-G



MCS-GY

MCS-GG

マルチクリッピングサイン

スマートで場所をとらずに告知可能なサイン。

サイズ：本体W500×H1,180×D350mm 重さ：5.5kg（水満量時：50.5kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET

G-UN01



G-UN01-Y

G-UN01-G

ユニオンサイン「ユニ01」

近代施設の外観に合わせてデザイン性を重視。

サイズ：本体W500×H1,180×D360mm 重さ：7.2kg（水満量時：52kg）
材料：ポリエチレン樹脂

WPS




ブロックサイン



ポップサインシリーズの中で最も幅の広いサイン。

サイズ：本体W1,000×H356×D236mm 重さ：3.5kg（水満量時：30kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)

G-5100

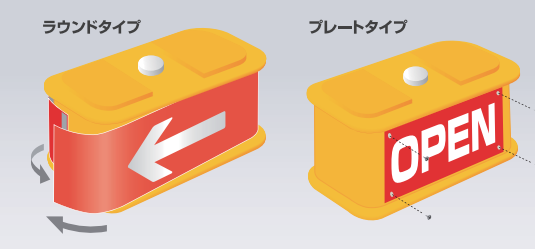

キュービックサイン



小さくても視認性抜群のコンパクトサイン！狭い場所でも効果抜群！

サイズ：本体W450×H226×D180mm 重さ：1kg（水満量時：14kg）
材料：本体 ポリエチレン樹脂 / 面版 PET(割れにくい樹脂)
※ラウンドフィルム面版とプレート面版をお選び下さい。

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

誘導ポップサイン各種



サインキューブ

街の景観にマッチしたデザインと、大きな表示で安定感抜群!

サイズ: 本体W775×H650×D343mm 重さ: 5kg (水満量時: 11.4kg)
材質: 本体 高密度ポリエチレン / 面版 透明PET樹脂



サインピラミッド

3面方向表示で、商業施設にマッチした高級感を演出!

サイズ: 本体H770×W525mm / 面版H407mm 重さ: 5.3kg
材質: 本体 ポリプロピレン



サインキューブトール

サインキューブの表示面がさらに大きく見やすく!

サイズ: H1100×W840×D470mm
重さ: 8.3kg (水満量時: 39kg)
材質: 本体 高密度ポリエチレン / 面版 透明PET樹脂



サインキューブスリム

スリムなつくりで移動や収納がカンタン!

サイズ: 本体H1000×W505×D338mm
重さ: 4.8kg (水満量時: 13.4kg)
材質: 本体 高密度ポリエチレン / 面版 透明PET樹脂



フロアユニスタンド

パッと開いて置くだけの簡単表示なスタンド!

サイズ: 本体H680×W300mm / 表示H420×W260mm
重さ: 1.4kg
材質: ポリプロピレン(再生材50%)



サインキュートII

コンパクトサイズで様々な用途に使用可能!

サイズ: 本体H1017×W350×D350mm
重さ: 2.2kg (水満量時: 12.5kg)
材質: 本体 高密度ポリエチレン / 面版 白PET樹脂



バナー I

タペストリーハンバータイプのバナースタンド!

サイズ: バナーサイズW620×H1500mm (または2000)
材質: カーボンファイバー&プラスチック



パイプ式折畳サインボード

折りたたみ式で持ち運び・運搬に便利!

サイズ: 本体H650×W630×D570 面版H390×W590
重さ: 約5.6kg
材質: 本体 スチールパイプ製



工事名	
工種	
測点	




02 黒板・掲示板

工事用黒板やホワイトボード、安全掲示板からマンガ標識や安全標識まで、現場に欠かせない標示各種。


スチール・木製黒板各種	P.33
ホワイトボード・KYボード各種	P.35
安全システム掲示板各種	P.37
安全システム掲示板パーツ各種	P.39
安全ミニシステム掲示板各種	P.40
安全ミニシステム掲示板パーツ各種	P.41
ご近隣看板・ゲート標識各種	P.42
許可証ステッカー各種	P.43
建設現場マンガ標識各種	P.44
タンカン垂れ幕各種	P.49
法令標示板各種	P.51
作業主任者の職務プレート各種	P.53
垂れ幕各種	P.55
横幕各種	P.57
メッシュ横幕各種	P.59
建災防統一安全標識各種	P.60
産業廃棄物標識各種	P.61
短冊型標識各種	P.62
誘導・避難標識各種	P.63
三角旗各種	P.64
アスベスト関連標識各種	P.65

スチール黒板各種


木製黒板各種




SG-1 600×450
スチール黒板枠入り



SG-1H 600×450
スチール黒板枠入り



SG-2 450×600
スチール黒板枠入り



SG-3 450×600
スチール黒板枠入り




SG-4 450×600
スチール黒板枠入り



SG-5 450×600
スチール黒板枠入り




SG-6 450×600
スチール黒板枠入り



SG-7 450×600
スチール黒板枠入り




SG-32H 450×600
スチール黒板枠入り




SG-85 450×600
スチール黒板枠入り




SG-10 500×700
スチール黒板枠入り




SG-11 600×450
スチール黒板枠入り




SG-12 700×600
スチール黒板枠入り




SG-13 700×600
スチール黒板枠入り




SG-15 600×900
スチール黒板枠入り




SG-16 600×900
スチール黒板枠入り




SG-17 900×600
スチール黒板枠入り




SGM-1 300×450
スチール黒板 無地



SGM-2 450×300
スチール黒板 無地




SGM-3 450×600
スチール黒板 無地




SGM-4 600×450
スチール黒板 無地




SGM-9 600×900
スチール黒板 無地




SGM-10 900×600
スチール黒板 無地




G-1G 600×450
木製黒板枠入り




G-2G 450×600
木製黒板枠入り



G-3G 450×600
木製黒板枠入り




G-4G 450×600
木製黒板枠入り




G-6G 450×600
木製黒板枠入り




B-85 450×600
木製黒板枠入り




B-32H 450×600
木製黒板枠入り




G-17G 900×600
木製黒板枠入り




G-15G 600×900
木製黒板枠入り




G-16G 600×900
木製黒板枠入り




G-18G 600×900
木製黒板枠入り




I-1GT 450×300
木製黒板 無地




I-1GY 300×450
木製黒板 無地




I-2GY 450×600
木製黒板 無地




I-2GT 600×450
木製黒板 無地




I-3G 500×650
木製黒板 無地




I-4G 500×700
木製黒板 無地




I-5G 550×700
木製黒板 無地



I-6GY 600×700
木製黒板 無地



I-6GT 700×600
木製黒板 無地




I-8GT 900×600
木製黒板 無地




I-8GY 600×900
木製黒板 無地

スチールホワイトボード各種



WS-8 600×450
スチールホワイトボード 枠入り




WS-3 450×600
スチールホワイトボード 枠入り




WS-KY 450×600
スチールホワイトボード 枠入り




WL-KY 600×900
スチールホワイトボード 枠入り




WS-6 450×600
スチールホワイトボード 無地




WS-10 600×450
スチールホワイトボード 無地



WA-1 450×300
スチールホワイトボード 無地



WA-2 300×450
スチールホワイトボード 無地




D-1W 900×1800
管理用ボード 月間工程表



D-2W 600×900
管理用ボード 材料搬入予定表



D-3W 600×900
管理用ボード 工事予定表



WT-9012 900×1200
管理用ボード 月間予定表



D-4W 900×600
管理用ボード 就労表



D-6W 900×600
管理用ボード 就労表



D-7W 900×600
管理用ボード 作業内容表



D-5W 900×1200
管理用ボード 作業内容表

黒板関連製品各種



黒板らく太郎

- 軽量・コンパクト設計（ひとりでラクラク撮影）
- 伸縮スライド機能付き



キッタカチョーク

- カラー：赤・白
- 入数：100本



レインチョーク

- 入数：10本
- 雨や水に濡れても字が消えない



チョークホルダー

- チョーク1本・マグネット付き

KYボード各種

KYボード

- カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単
- ホコリや雨が入りにくいいため、屋外での使用に最適。
- 軽量のため、持ち運びも便利





BKY-5 A4タテ型 **BKY-20** A4ヨコ型 **BKY-10** A3ヨコ型 **BKY-10MG** A3ヨコ型

KYボード（裏面マグネット無し） KYボード（裏面マグネット無し） KYボード（裏面マグネット無し） KYボード（裏面マグネット付）

エコマグネットボード

- 基板を樹脂にすることでサビの心配がなく、より軽く、より丈夫になりました。
- ホコリや雨が入りにくいいため、屋外での使用に最適。
- 用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。

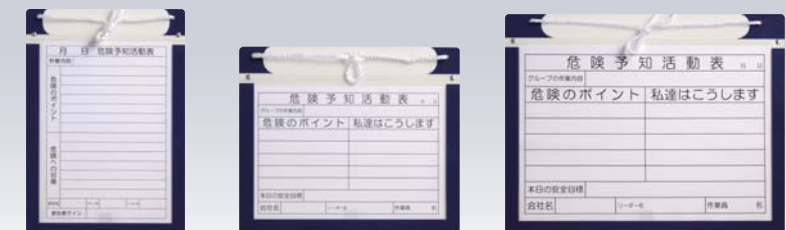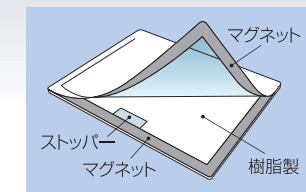

EKY-5 A4タテ型 **EKY-20** A4ヨコ型 **EKY-10** A3ヨコ型

エコマグネットボード紐付き エコマグネットボード紐付き エコマグネットボード紐付き

その他掲示板



屋外掲示板

D80-36シルバータイプ

本体：水切り付アルミ押出型材 ガラス：5mm厚フロートガラス・鍵付
 掲示板パネル：押ピンタイプ（白板、スチール黒板各種OK）
 ボール：60×100×1,600mm補強リブ入り

品番	カラー	サイズ
D80-34	シルバー ブロンズ	H930 x W1,230 x D80
D80-36		H930 x W1,830 x D80
D80-38		H930 x W2,430 x D80
D80-312		H930 x W3,630 x D80
D80-46		H1,230 x W1,830 x D80
D80-48		H1,230 x W2,430 x D80
D80-412		H1,230 x W3,630 x D80



フタ付はね上式ポスターケース

本体：水切り付アルミ押出型材
 ふた：3mm透明アクリル板・鍵付
 掲示板パネル：押ピンタイプ（白板、スチール黒板各種OK）

品番	カラー	サイズ	重量
HK-23S	シルバー	H600 x W900 x D60	7 kg
HK-23B	ブロンズ	H600 x W900 x D60	7 kg
HK-34S	シルバー	H900 x W1,200 x D60	13 kg
HK-34B	ブロンズ	H900 x W1,200 x D60	13 kg
HK-36S	シルバー	H900 x W1,800 x D60	18 kg
HK-36B	ブロンズ	H900 x W1,800 x D60	18 kg

安全システム掲示板各種

モデルパターン

① 安全掲示板
② 今月の安全スローガン
③ 今週の安全目標
④ 今週の安全当番
⑤ お知らせ
⑥ 無災害記録表
⑦ ワイヤロープ使用禁止基準
⑧ 玉掛ワイヤロープの点検
⑨ 安全施工サイクル
⑩ 作業主任者一覧表
⑪ 現場配置図
⑫ 有資格者一覧表


ASK-P1 900×2000mm
ASK-P2 900×2000mm
ASK-P3 900×2000mm
ASK-P4 900×2000mm

ASK- 安全システム掲示板

- ガルバリウム（ホワイト）鋼板の採用によりさびにくく丈夫なパネル。
- パネルは組立式ですので、設置が簡単で移動も自由できます。
- ラミネート加工部分はホワイトボード用マーカーで書き消しができます。

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）

●特注品も企画デザインにより承っております。

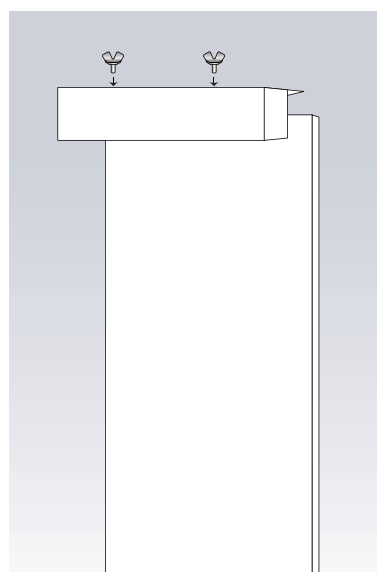

ASK-HW 箱屋根

サイズ：230×900mm×100mm厚
材質：ガルバリウム鋼板


ASK-PW システムパネル

サイズ：2000×900mm×30mm厚
材質：ガルバリウム鋼板



組立図

(注)右図は標準組立図です。
現場に応じて充分な
転倒防止対策を講じて下さい。

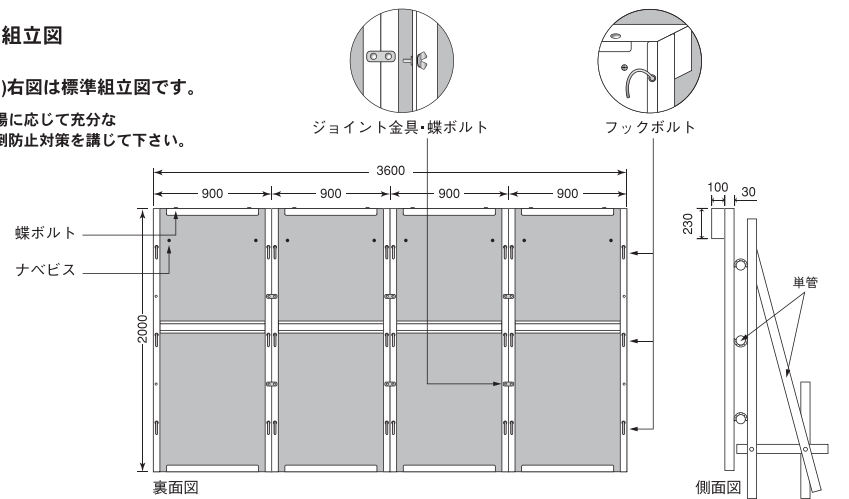

安全システム掲示板パーツステッカー①

① 安全掲示板
ASK-S1 安全掲示板
サイズ：170mm×170mm(1文字)6枚セット

② 今月の安全スローガン
ASK-S2 今月の安全スローガン
サイズ：300mm×880mm (マグネット別売)

③ 今週の安全目標
ASK-S3 今週の安全目標
サイズ：300mm×880mm (マグネット別売)

④ 今週の安全当番
ASK-S4 今週の安全当番
サイズ：300mm×880mm (マグネット別売)

⑤ お知らせ
ASK-S5 お知らせ
サイズ：600mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能。

⑥ 無災害記録表
ASK-S6 無災害記録表
サイズ：600mm×880mm
マグネット0~9各5枚 6/9は兼用

⑦ ワイヤロープ使用禁止基準
ASK-S7 ワイヤロープ使用禁止基準
サイズ：600mm×880mm

⑧ 玉掛ワイヤロープの点検
ASK-S8 玉掛ワイヤロープの点検
サイズ：300mm×880mm
今月マグネット：130mm×200mm
点検色マグネット：90mm×160mm

⑨ 安全施工サイクル
ASK-S9 安全施工サイクル
サイズ：900mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能。

⑩ 作業主任者一覧表
ASK-S10 作業主任者一覧表
サイズ：600mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能。

安全システム掲示板パーツステッカー②

⑪ 現場配置図
ASK-S11 現場配置図
サイズ：900mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能

⑫ 有資格者一覧表
ASK-S12 有資格者一覧表
サイズ：600mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能

⑬ 建設用クレーン標準合図法
ASK-S13 建設用クレーン標準合図法
サイズ：600mm×880mm

⑭ 安全十訓
ASK-S14 安全十訓
サイズ：600mm×880mm

⑮ 作業主任者の共通職務
ASK-S15 作業主任者の共通職務
サイズ：600mm×880mm

⑯ 緊急時連絡表
ASK-S16 緊急時連絡表
サイズ：900mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能

⑰ 施工体系図
ASK-S17 施工体系図
サイズ：900mm×880mm
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能

⑱ 安全施工サイクル
ASK-S18 安全施工サイクル
サイズ：900mm×880mm (時計は別売)

安全システム掲示板パーツステッカー③




ASK-S19 時計 屋外防雨型
サイズ: 450mm×78mm 重量: 3.1kg




ASK-S20 今月の安全目標
サイズ: 450mm×880mm (マグネット別売)



ASK-S21 今週の安全目標
サイズ: 450mm×880mm (マグネット別売)



ASK-S22 本日の危険ポイント
サイズ: 450mm×880mm (マグネット別売)



ASK-S23 建設業の許可票
サイズ: 345mm×430mm




ASK-S24 労災保険関係成立票
サイズ: 345mm×430mm



ASK-S25 建築基準法による確認済
サイズ: 345mm×430mm



ASK-S26 道路占用使用許可証
サイズ: 345mm×430mm

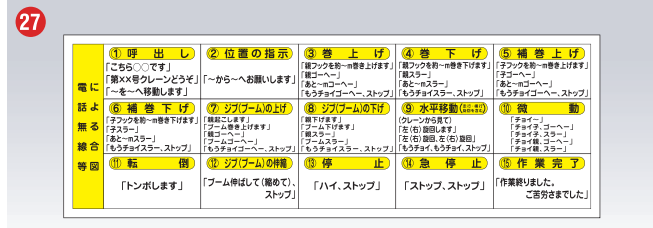


ASK-S27 電話無線等による合図
サイズ: 300mm×880mm



ASK-S28 工事担当技術者台帳
サイズ: 600mm×880mm




ASK-S29 建設廃棄物分別表示
サイズ: 900mm×880mm



ASK-S28P UVカットシート
顔写真の上から貼ってお使いください。

マグネットオプション

- ① 崩壊・倒壊の災害防止
- ② 飛来・落下物の災害防止
- ③ 墜落・転落の災害防止
- ④ 保護具の点検・着用励行
- ⑤ 重機・クレーン災害の防止
- ⑥ 第三者災害の防止
- ⑦ 玉掛災害の防止
- ⑧ 機械の点検整備
- ⑨ 信号・合図の徹底確認
- ⑩ 車両系機械の点検・整備
- ⑪ 安全帯使用の徹底
- ⑫ 電気災害の防止
- ⑬ 火災災害の防止
- ⑭ 整理整頓 安全第一
- ⑮ 歳末労働災害防止

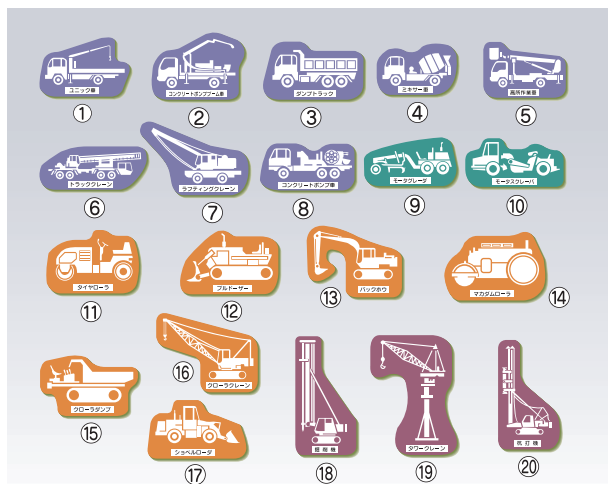

- ASK-MGH
現場配置重機車両マグネット
- ① ユニーク車
 - ② コンクリートポンプブーム車
 - ③ ダンプトラック
 - ④ ミキサー車
 - ⑤ 高所作業車
 - ⑥ トラッククレーン
 - ⑦ ラフティングクレーン
 - ⑧ コンクリートポンプ車
 - ⑨ モーターグレーダ
 - ⑩ モータースクレーパー
 - ⑪ タイヨロラ
 - ⑫ ブルドーザー
 - ⑬ バックホウ
 - ⑭ マカダムローラ
 - ⑮ クローラダンプ
 - ⑯ クローラクレーン
 - ⑰ ショベルローダ
 - ⑱ 掘削機
 - ⑳ タワークレーン
 - ㉑ 杭打機



ASK-MG 安全スローガン・目標マグネット
サイズ: 70mm×790mm



ASK-MGT 安全当番マグネット
サイズ: 70mm×390mm



ASK-MGI 作業主任者/有資格者一覧表マグネット
サイズ: 45mm×255mm

安全ミニシステム掲示板




AMK-A 安全ミニ掲示板
サイズ: 900mm×1200mm



AMK-B 安全ミニ掲示板
サイズ: 900mm×1200mm




AMK-P1 安全ミニシステム掲示板
サイズ: 900mm×1200mm ● 時間数字マグネット: 36枚/月日数字マグネット: 43枚

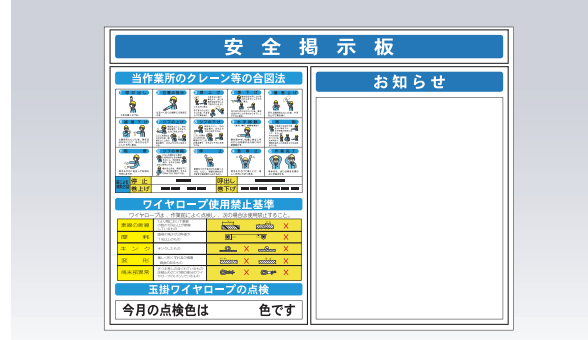

AMK-P2 安全ミニシステム掲示板
サイズ: 900mm×1200mm ● 付属マグネット 今週



AMK-P3 安全ミニシステム掲示板
サイズ: 900mm×1200mm

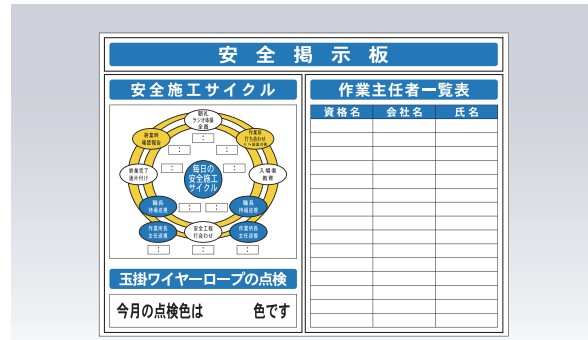

AMK-P4 安全ミニシステム掲示板
サイズ: 900mm×1200mm ● 付属マグネット 今週



AMK-P5 安全ミニシステム掲示板
サイズ: 900mm×1200mm ※別途マンガマグネット板をご利用ください。

安全ミニシステム掲示板パーツステッカー

1 **安全掲示板**

AMK-S1 安全掲示板 表題
サイズ：100mm×1190mm

2 **AMK-S2 今月の安全目標・無災害記録表**
サイズ：770mm×590mm (マグネット付)

3 **AMK-S3 お知らせ**
サイズ：770mm×590mm

4 **AMK-S4 作業主任者の共通職務**
サイズ：770mm×590mm

5 **AMK-S5 作業主任者一覧表**
サイズ：770mm×590mm

6 **AMK-S6 有資格者一覧表**
サイズ：770mm×590mm

7 **AMK-S7 作業主任者・有資格者**
サイズ：770mm×590mm

8 **AMK-S8 クレーン等の合図法…**
サイズ：770mm×590mm

9 **AMK-S9 緊急時連絡表**
サイズ：770mm×590mm

10 **AMK-S10 安全施工サイクル**
サイズ：770mm×590mm (マグネット付)

11 **AMK-S11 安全十訓・安全確認**
サイズ：770mm×590mm

AMK-PW 壁掛用パネル(屋根付)
サイズ：900mm×1200mm (フックボルト付)

AMK-M27 保護員の完全着用

AMK-M28 保護着用せぬ者の入場を禁止します

AMK-M67 第一安全

AMK-M79 災害への挑戦

AMK-M31 整理 整頓

AMK-M32 点検 整備

AMK-M 安全ミニシステム掲示板マンガマグネット
サイズ：260mm×200mm

ご近隣看板

KKG-E **ご近隣看板E**
サイズ：900mm×600mm 材質：メラミン焼付塗装鉄板

EM- **ご近隣看板E用イラストマグネット**
サイズ：150mm×200mm

KKG-DD **ご近隣看板DD**
サイズ：600mm×600mm 材質：メラミン焼付塗装鉄板

KKG-A **ご近隣看板A**
サイズ：900mm×1800mm 材質：スチールホワイト

車両出入口・ゲート標識

3TS **車両出入口標識用フレーム**
※クランプ付 (写真はW-15 Eとの組み合わせ)

ゲート 1B **ゲート標識プレート**
サイズ：450mm×600mm

ゲート 2B **ゲート標識プレート**
サイズ：450mm×600mm

ゲート 3B **ゲート標識プレート**
サイズ：450mm×600mm


ゲート 4B **ゲート標識プレート**
サイズ：450mm×600mm

ゲート 5B **ゲート標識プレート**
サイズ：450mm×600mm

標識・許可証ステッカー


電気関係標識

サイズ：70mm×40mm×0.5mm

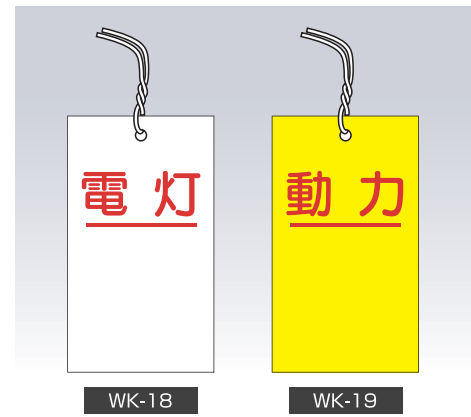


電気関係標識ステッカー

サイズ：80mm×40mm (ステッカータイプ)

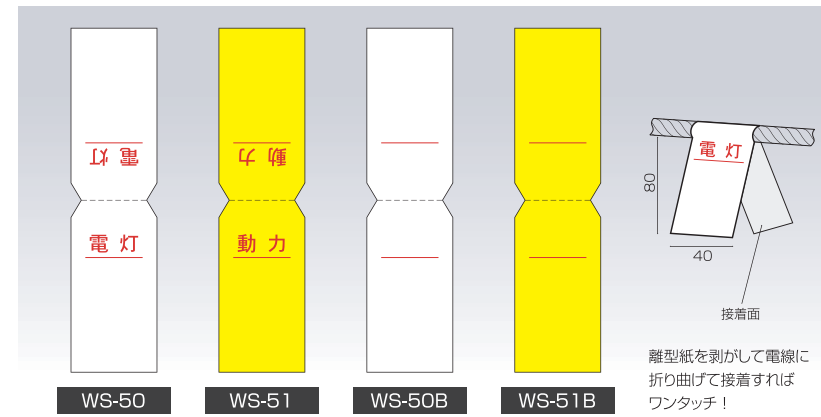

許可証ステッカー

※WS7はマグネットタイプ有り

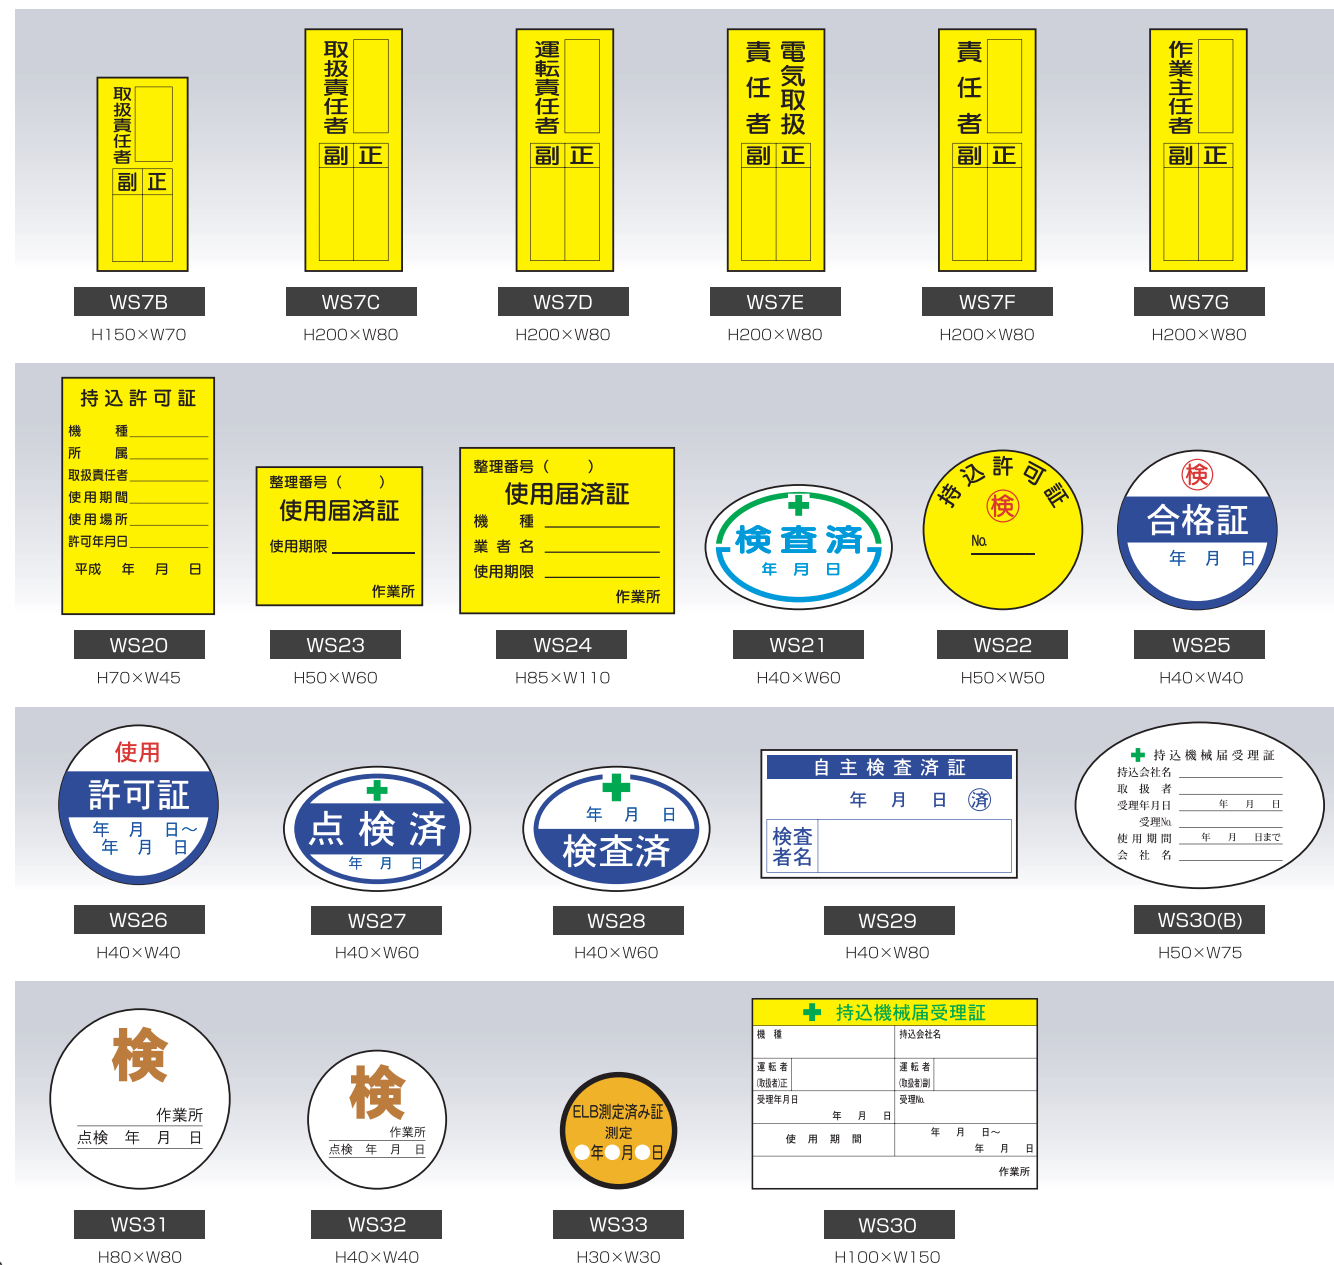

建設現場マンガ標識 WB板

建設現場マンガ標識 WB板(ヨコ)

サイズ：300mm×600mm 材質：ポリプロピレン



建設現場マンガ標識 WB板(タテ)

サイズ：600mm×300mm 材質：ポリプロピレン



レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

建設現場マンガ標識 WB板

建設現場マンガ標識 WE板

建設現場マンガ標識 WB板(タテ)

建設現場マンガ標識 WE板(ヨコ)

サイズ：600mm×300mm 材質：ポリプロピレン

サイズ：450mm×600mm 材質：ポリプロピレン



建設現場マンガ標識 WE板(タテ)

サイズ：600mm×450mm 材質：ポリプロピレン






































レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

タンカン垂れ幕

タンカン垂れ幕

TT: ホック式 TH: マジックテープ式 サイズ: H600mm×W450mm 材質: ターポリン

 危険 頭上注意 TT-1 TH-1	 注意 高所作業中 TT-2 TH-2	 注意 上部作業中 TT-3 TH-3	 危険 開口部 TT-4 TH-4	 関係者以外の 立入禁止 TT-5 TH-5	 危険箇所 立入禁止 TT-6 TH-6
 作業通路 TT-7 TH-7	 安全通路 TT-8 TH-8	 歩行者通路 TT-9 TH-9	 安全帯 使用せよ TT-10 TH-10	 安全帯 使用区域 TT-11 TH-11	 この先 あぶない 入ってはけません TT-12 TH-12
 危険 投げるな 落とすな TT-13 TH-13	 危険 足もと注意 TT-14 TH-14	 安全第一 TT-15 TH-15	 整理整頓 TT-16 TH-16	 ここは 昇降階段 TT-17 TH-17	 注意 最大積載荷重 kg TT-18 TH-18
 注意 最大積載荷重 400kg TT-19 TH-19	 土止め支保工 作業中 立入禁止 TT-20 TH-20	 型わく支保工 組立 解体中 立入禁止 TT-21 TH-21	 足場組立 解体中 立入禁止 TT-22 TH-22	 鉄骨組立等 作業中 立入禁止 TT-23 TH-23	 作業半径内 立入禁止 TT-24 TH-24
 地山の掘削 作業中 立入禁止 TT-25 TH-25	 指定場所以外 禁煙 TT-26 TH-26	 吊り荷の下に 絶対入るな TT-27 TH-27	 ここに 物を置くな TT-28 TH-28	 墜落災害の 絶滅 TT-29 TH-29	 注意 飛来落下物 TT-30 TH-30
 ここは 駐車禁止 TT-31 TH-31	 保護帽 完全着用 TT-32 TH-32	 ここは 喫煙場所 TT-33 TH-33	 昇降口 TT-34 TH-34	 無地 TT-0	

タンカン垂れ幕・タンバリ標識

タンカン垂れ幕 (建災防標識)

サイズ: H600mm×W450mm 材質: ターポリン (ホック式)

 頭上注意 KT-1	 足もと注意 KT-2	 開口部注意 KT-3	 感電注意 KT-4	 安全帯使用 KT-5	 保護帽着用 KT-6
 立入禁止 KT-7	 整理整頓 KT-8	 積載荷重 kg 以下 KT-9	 消火器 KT-10	 喫煙所 KT-11	 禁煙 KT-12
 火気厳禁 KT-13	 安全通路 KT-14	 昇降階段 KT-15	 休憩室 KT-16		



タンバリ標識

サイズ: H500mm×W900mm 材質: ターポリン (マジックテープ式)

 頭上注意 TB-1	 開口部注意 TB-2	 工事関係者以外 立入禁止 TB-3	 立入禁止 TB-4	 作業通路 ここ人物を置かないで下さい TB-5
 安全通路 TB-6	 歩行者通路 TB-7	 ここでは必ず 安全帯を使用せよ TB-8	 あぶないから はいってはいけません TB-9	 工事中につき 足元にご注意下さい TB-10
 工事中 TB-12	 安全第一 TB-11	 工事につき まわり道 TB-13	 工事につき ご協力お願いします TB-14	 工事につき 車両通行止め TB-15
 無地 TB-16				


法令標示板 ワイドタイプ

枠線から枠線までが
400×500のタイプ

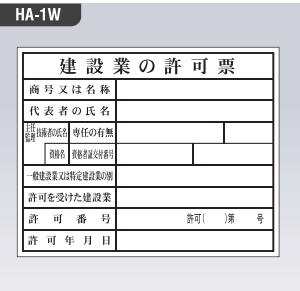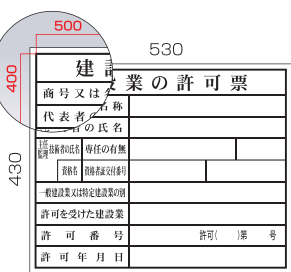

建設業の許可票(現場用)

サイズ: 430mm×530mm 材質:クリーンエコボード

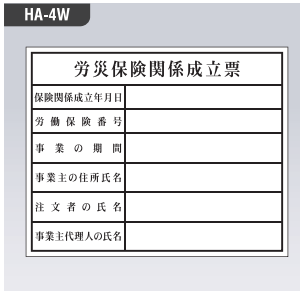

労災保険関係成立票

サイズ: 430mm×530mm 材質:クリーンエコボード



道路占用使用許可証

サイズ: 430mm×530mm 材質:クリーンエコボード

法令標示板




建設業の許可票(現場用)

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード




建設業の許可票(事務所用)

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

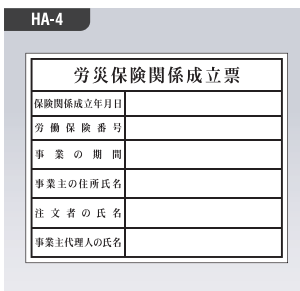

労災保険関係成立票

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

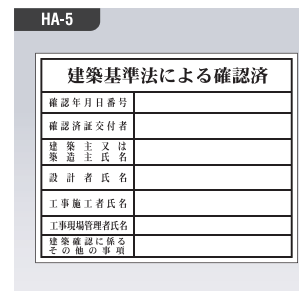

建築基準法による確認済

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード




道路占用使用許可証

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード




道路占用使用許可証(監理)

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

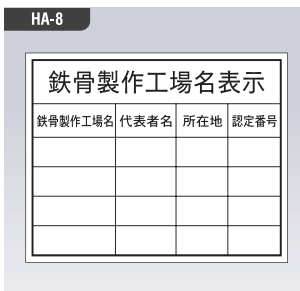


鉄骨製作工場名表示

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

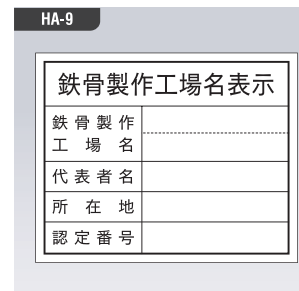


鉄骨製作工場名表示

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

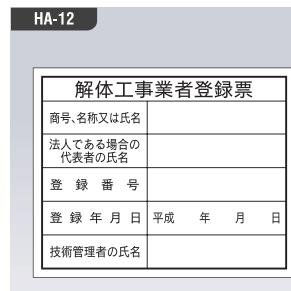


解体工事業者登録票

サイズ: 400mm×500mm 材質:クリーンエコボード

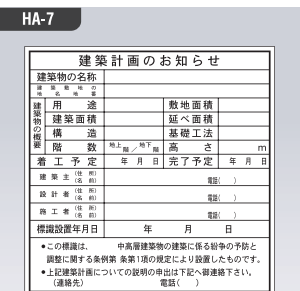

建築計画のお知らせ


サイズ: 900mm×900mm 材質:クリーンエコボード

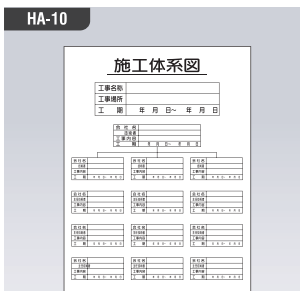

施工体系図タテ

材質: クリーンエコボード

品番	サイズ
HA-10	900mm×600mm
HA-10S	600mm×450mm

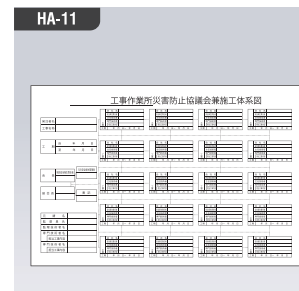


施工体系図ヨコ

材質: クリーンエコボード

品番	サイズ
HA-11	600mm×900mm
HA-11S	450mm×600mm

法令表示板取付ベース

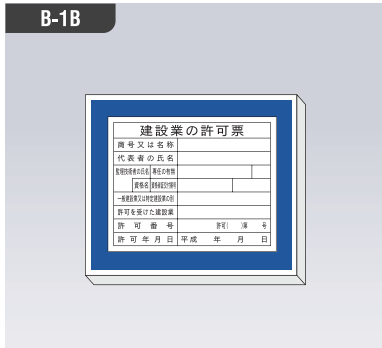

掲示板 1点用

サイズ: 450mm×560mm 材質: 木製/アルミフレーム巻



掲示板 2点用

サイズ: 450mm×1100mm 材質: 木製/アルミフレーム巻



掲示板 4点用

サイズ: 900mm×1200mm 材質: 木製/アルミフレーム巻



掲示板 3点用

サイズ: 450mm×1600mm 材質: 木製/アルミフレーム巻




掲示板 4点用

サイズ: 450mm×2150mm 材質: 木製/アルミフレーム巻



掲示板 5点用

サイズ: 450mm×2650mm 材質: 木製/アルミフレーム巻

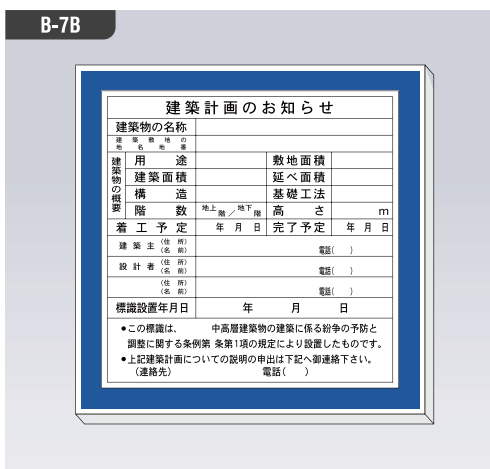

掲示板 1点用

サイズ: 950mm×950mm 材質: 木製/アルミフレーム巻




掲示板 6点用

サイズ: 900mm×1800mm 材質: 木製/アルミフレーム巻

垂れ幕各種

垂れ幕各種

サイズ：2200mm×680mm (大) 1800mm×450mm (小) 材質：ターポリン

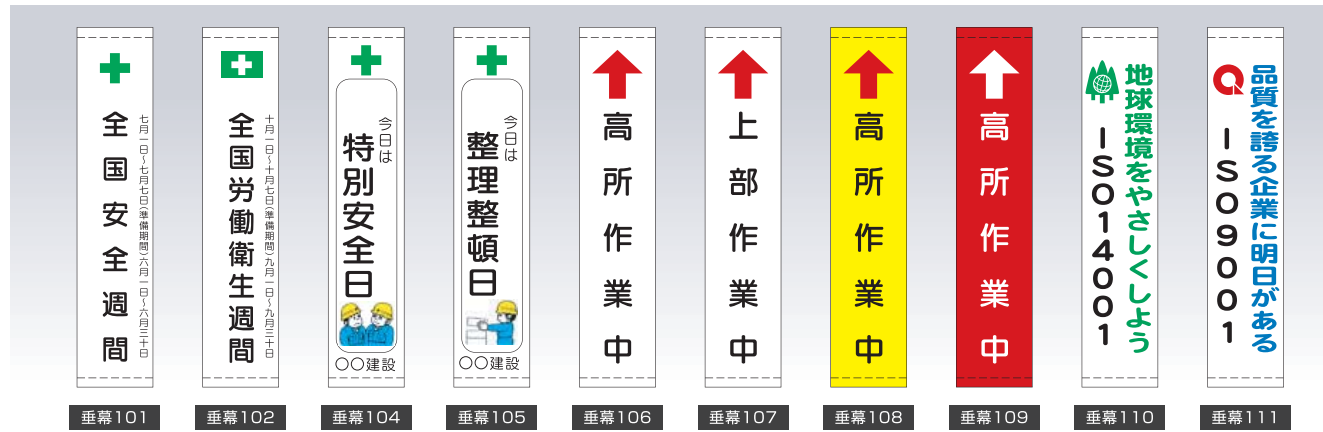

垂れ幕各種

サイズ：1800mm×450mm 材質：ターポリン



垂れ幕各種



布製垂れ幕各種

サイズ：1800mm×450mm



布製垂れ幕ジャンボタイプ各種

サイズ：2300mm×700mm

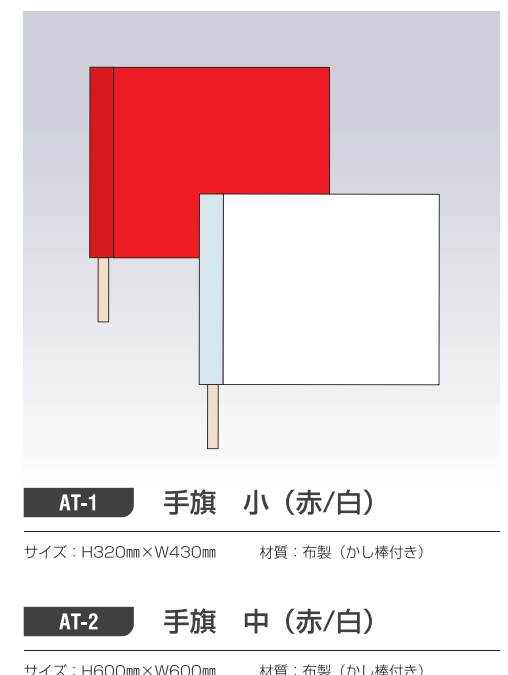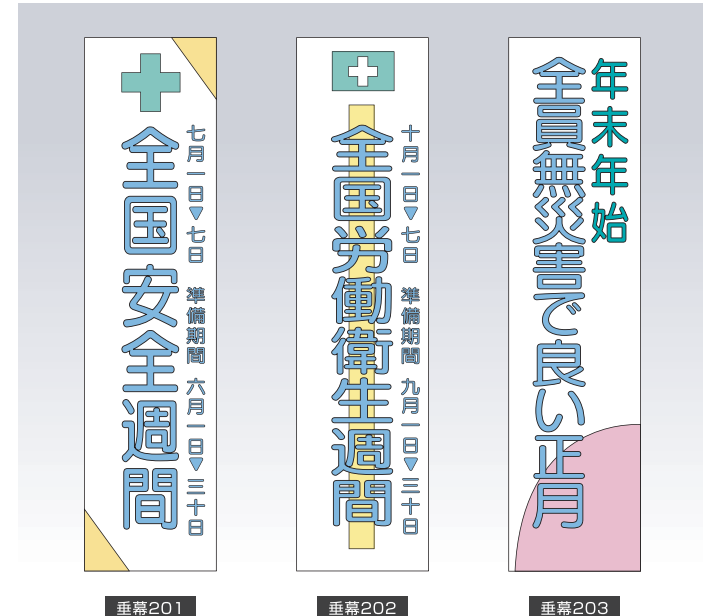

AT-1 手旗 小 (赤/白)

サイズ：H320mm×W430mm 材質：布製 (かし棒付き)

AT-2 手旗 中 (赤/白)

サイズ：H600mm×W600mm 材質：布製 (かし棒付き)

横幕各種

横幕各種

サイズ：680mm×2200mm (大) 450mm×1800mm (小) 材質：ターポリン



垂幕11-S (小) 垂幕11-L (大)



垂幕12-S (小) 垂幕12-L (大)



垂幕13-S (小) 垂幕13-L (大)



垂幕14-S (小) 垂幕14-L (大)

横幕各種

サイズ：450mm×1800mm 材質：ターポリン



横幕01



横幕02



横幕03



横幕04




横幕05



横幕06



横幕07



横幕08



横幕15



横幕16



横幕17



横幕18



横幕21



横幕22



横幕23



横幕24



横幕25



横幕26



横幕27



横幕28

横幕各種

布製横幕各種

サイズ：700mm×2300mm



横幕301




横幕302



横幕303

布製ジャンボ横幕各種

サイズ：900mm×5400mm



横幕401



横幕402



横幕403



横幕404



横幕501



横幕502



横幕503



横幕504



横幕506



横幕507



横幕508



横幕510



横幕511



横幕513



横幕515




横幕516


メッシュ横幕各種

メッシュ横幕各種


サイズ：840mm×3600mm（横） 3600mm×840mm（縦）

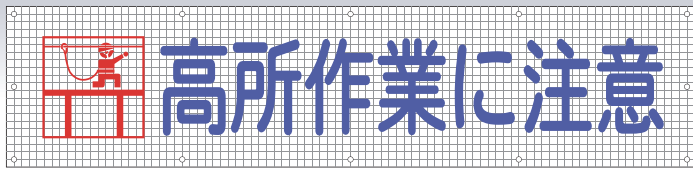

メッシュ101

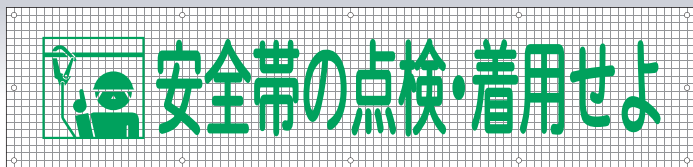


メッシュ102

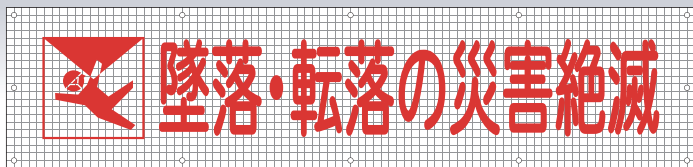


メッシュ103



メッシュ104

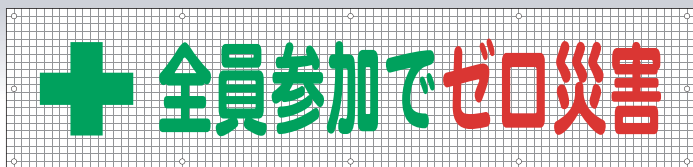

メッシュ105

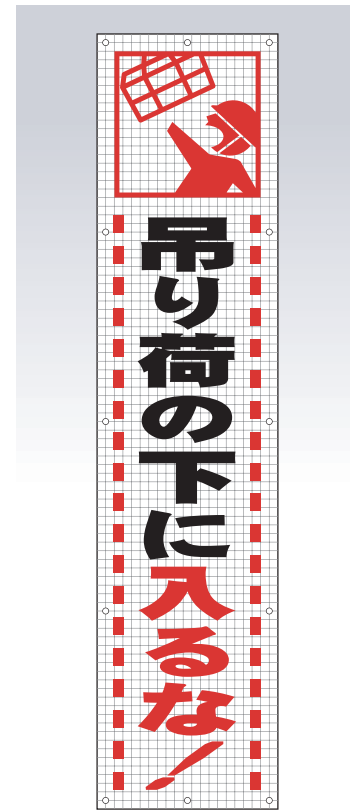


メッシュ301


- メッシュ素材の為、軽くて風邪抜けが良く、強風対策に最適です。
- 強力ポリエステル繊維に良質の塩化ビニール樹脂で防災加工がされています。

メッシュ横幕（安全第一/整理整頓）

サイズ：840mm×5400mm

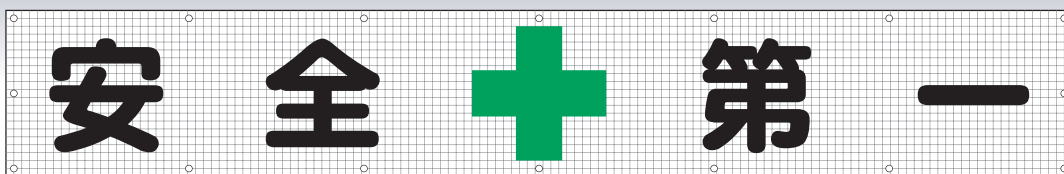

メッシュ201

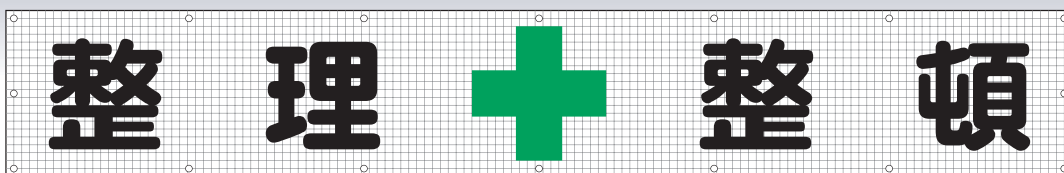

メッシュ202

建炎防統一安全標識各種



頭上注意

品番	サイズ	材質
KL-1	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-1	450mm×300mm	クリーンエコボード



足もと注意

品番	サイズ	材質
KL-2	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-2	450mm×300mm	クリーンエコボード



開口部注意

品番	サイズ	材質
KL-3	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-3	450mm×300mm	クリーンエコボード



感電注意

品番	サイズ	材質
KL-4	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-4	450mm×300mm	クリーンエコボード



安全帯使用

品番	サイズ	材質
KL-5	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-5	450mm×300mm	クリーンエコボード



保護帽着用

品番	サイズ	材質
KL-6	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-6	450mm×300mm	クリーンエコボード



立入禁止

品番	サイズ	材質
KL-7	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-7	450mm×300mm	クリーンエコボード



整理整頓

品番	サイズ	材質
KL-8	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-8	450mm×300mm	クリーンエコボード



積載荷重


品番	サイズ	材質
KL-9	600mm×450mm	クリーンエコボード
KS-9	450mm×300mm	クリーンエコボード



立入禁止

品番	サイズ
KL-10	600mm×450mm
KS-10	450mm×300mm

材質：クリーンエコボード

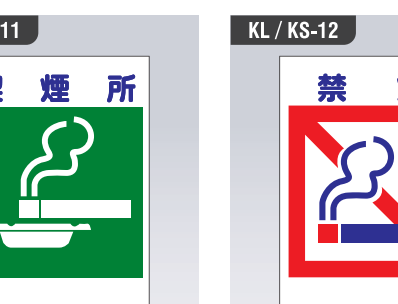

喫煙所

品番	サイズ
KL-11	600mm×450mm
KS-11	450mm×300mm

材質：クリーンエコボード



禁煙

品番	サイズ
KL-12	600mm×450mm
KS-12	450mm×300mm

材質：クリーンエコボード



火気厳禁

品番	サイズ
KL-13	600mm×450mm
KS-13	450mm×300mm

材質：クリーンエコボード

産業廃棄物標識各種

産業廃棄物分別標識

サイズ：600mm×450mm (大) 450mm×300mm (小) 材質：クリーンエコボード



廃棄物保管場所標識

※一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられました。(平成11年4月1日より施工)

サイズ：600mm×600mm 材質：クリーンエコボード

一般産業廃棄物保管場所		産業廃棄物保管場所		特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類		廃棄物の種類		廃棄物の種類	
管理者 <small>(又は名称)</small>		管理者 <small>(又は名称)</small>		管理者 <small>(又は名称)</small>	
連絡先		連絡先		連絡先	
廃棄物保管の高さ <small>(場外で貯蔵を用いずに保管する場合)</small>		廃棄物保管の高さ <small>(場外で貯蔵を用いずに保管する場合)</small>		廃棄物保管の高さ <small>(場外で貯蔵を用いずに保管する場合)</small>	
廃棄物保管数量		廃棄物保管数量		廃棄物保管数量	
無断立入禁止		無断立入禁止		無断立入禁止	

産廃物101


産廃物102

産廃物103

短冊型標識各種

短冊型標識 (タテ型)

サイズ：360mm×113mm

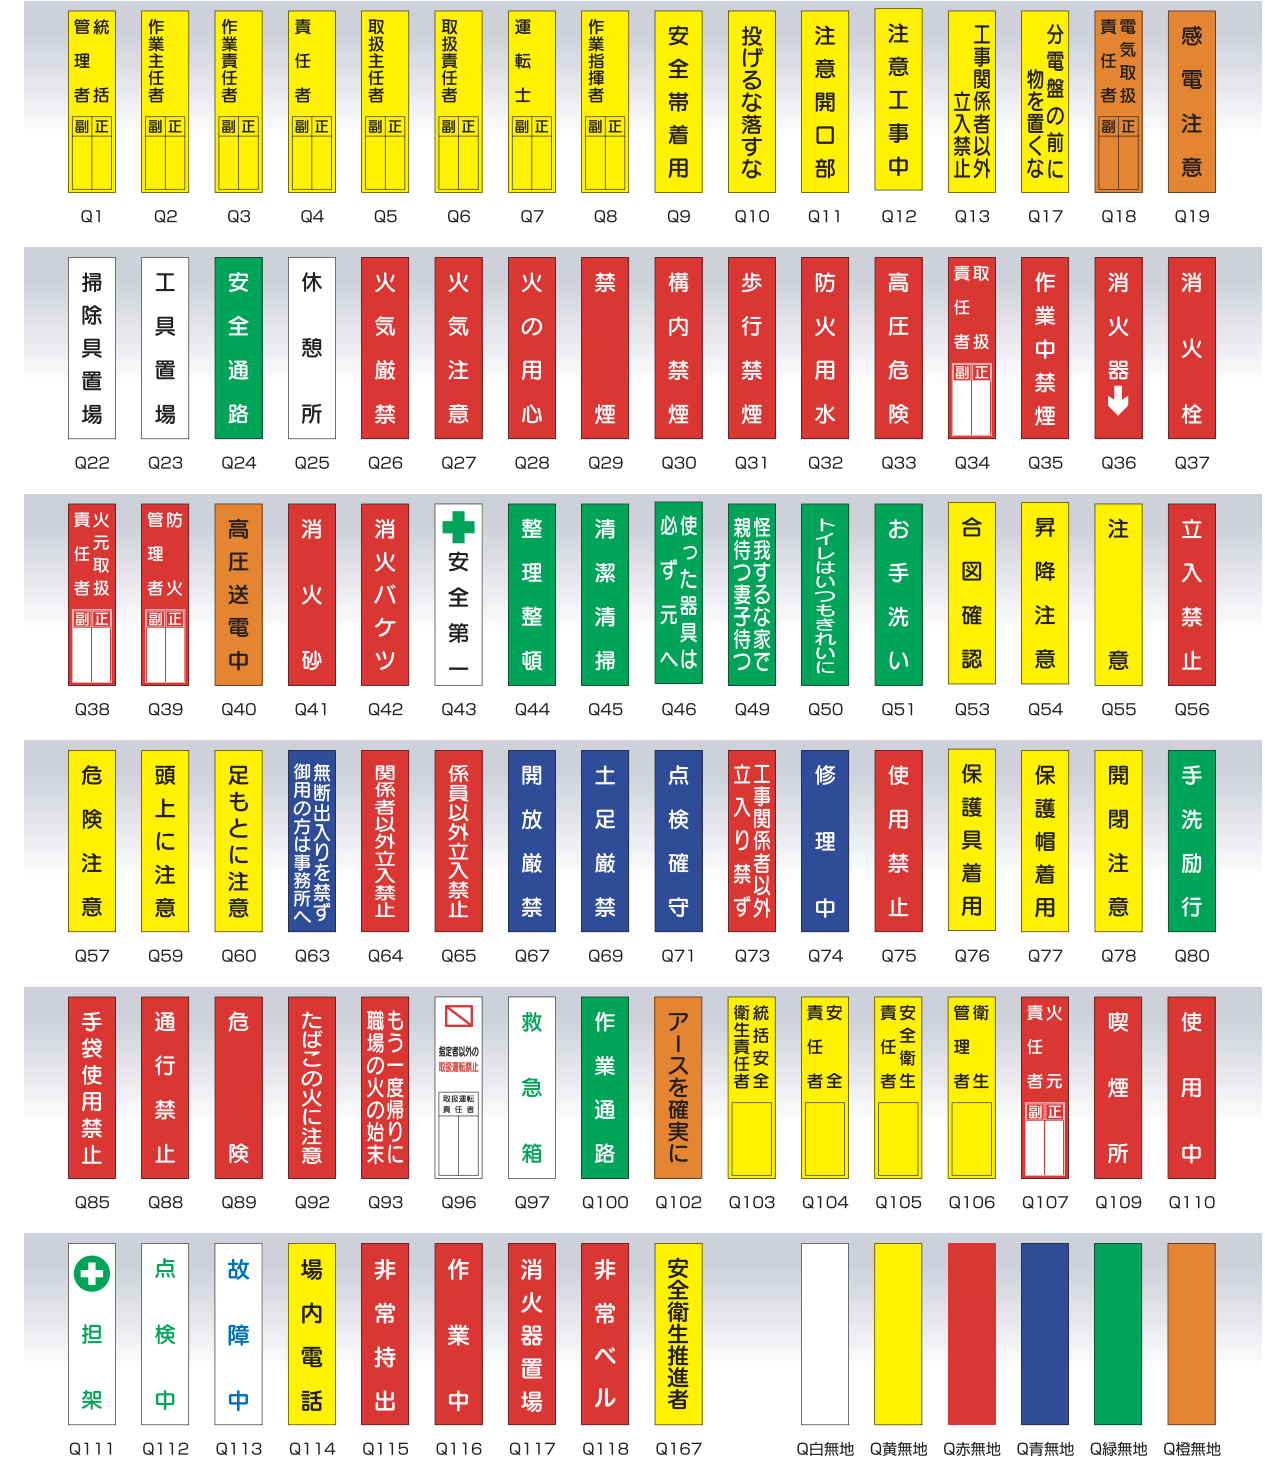


短冊型標識 (ヨコ型)

サイズ：113mm×360mm




レンタル用品
看板・サイン
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

誘導・避難標識各種

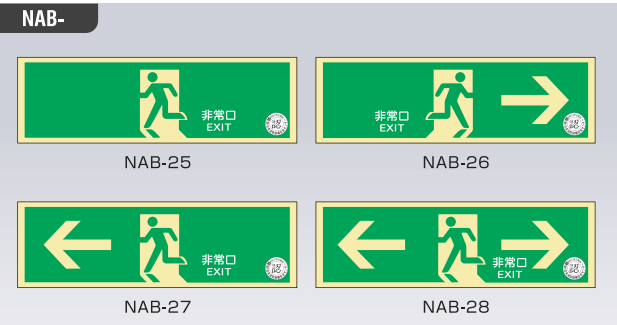


蓄光式 避難口誘導標識

サイズ：120mm×360mm×D1.2mm ※(財)日本消防設備安全センター認定品

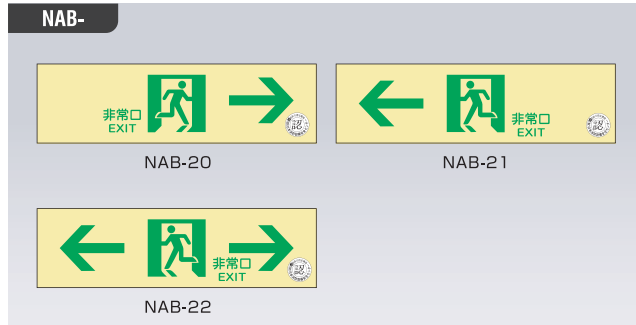


蓄光式 通路誘導標識

サイズ：100mm×300mm×D1.2mm ※(財)日本消防設備安全センター認定品

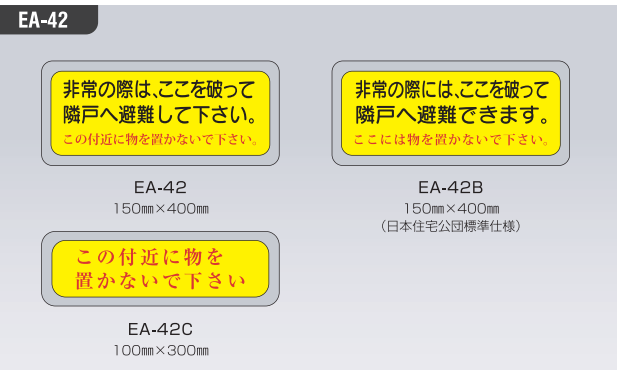

隣戸避難標識 (テトロンステッカー)

サイズ：150mm×400mm/100mm×300mm 材質：テトロンステッカー製

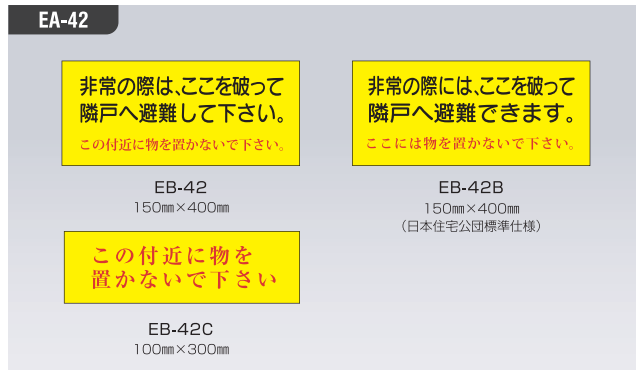

隣戸避難標識 (塩ビステッカー)

サイズ：150mm×400mm/100mm×300mm 材質：塩ビステッカー製

消防標識各種



支柱用消防標識 (認証品)

品番	サイズ	仕様	品番	サイズ	仕様
EA-34	600mmφ	アルミ全面反射	EA-37	400mmφ	アルミ全面反射
EA-35	600mmφ	アルミ全面反射	EA-43	600mmφ	アルミ全面反射
EA-36	400mmφ	アルミ全面反射			



支柱用消防標識 (普及品)

品番	サイズ	仕様	品番	サイズ	仕様
E-34B	600mmφ	メラミン上下アキ	E-35C	600mmφ	メラミンFB/バンド
E-34C	600mmφ	メラミンFB/バンド	E-43B	600mmφ	メラミン上下アキ
E-35B	600mmφ	メラミン上下アキ	E-43C	600mmφ	メラミンFB/バンド




掲出用消防標識 (普及品)

品番	サイズ	仕様
E-36	400mmφ	メラミン 上下穴あき
E-37A	400mmφ	メラミン 上下穴あき



両面壁掛式消防標識

サイズ：400mmφ (両面壁掛式)

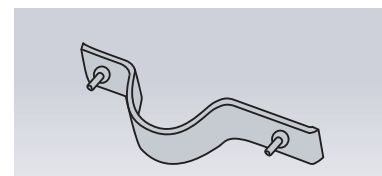

ポール金具 No.4 (スライド)

サイズ：38mmφ用 / 60.5mmφ用

■標識柱仕様 ※曲げ・切断加工は別途見積


サイズ	カラー
60.5mmφ×t3.2mm×H3,000mm	白
60.5mmφ×t3.2mm×H3,500mm	白

高圧ガス・ボンベ管理標識各種



高圧ガス 蛍光ステッカー

品番	サイズ	仕様
PS-13	110mm×510mm	ステッカー
PSM-13	110mm×510mm	マグネット付
PS-29	120mm×600mm	ステッカー
PSM-29	120mm×600mm	マグネット付
PS-30	150mm×750mm	ステッカー
PSM-30	150mm×750mm	マグネット付

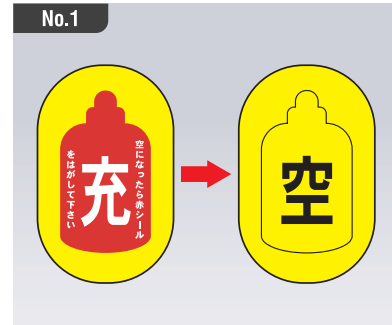

ボンベ管理ステッカー

サイズ：80mm×50mm
カラになったら赤シールをはがしボンベ容量を管理します。





ボンベ管理ステッカー

サイズ：65mm×105mm
カラになったら赤シールをはがしボンベ容量を管理します。

三角旗各種

三角旗各種

サイズ：280mm×280mm

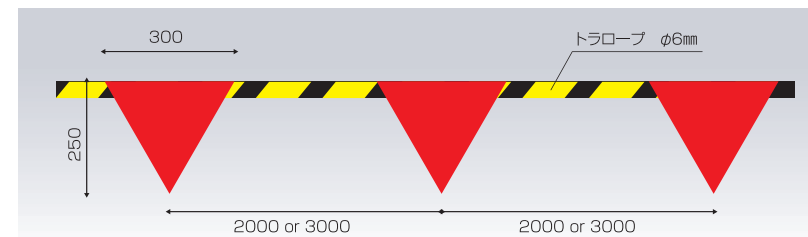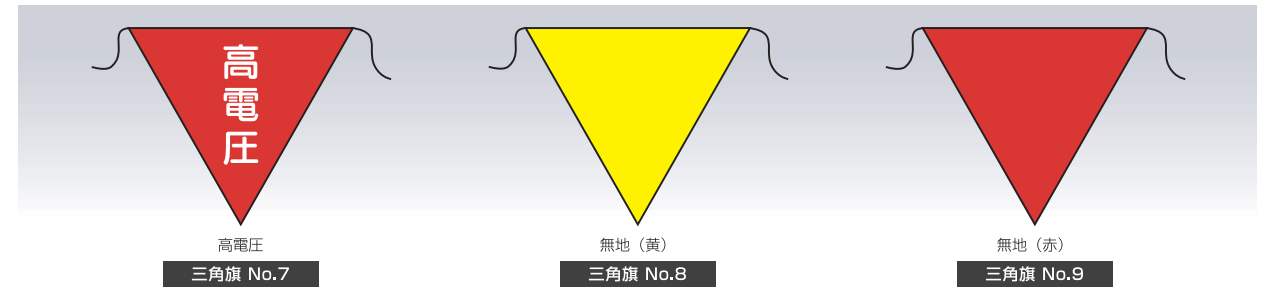

TRA- 三角旗付トラロープ

ロープ径：φ6mm 旗サイズ：250mm×300mm
●トラロープではちょっと物足りないという場所の危険標識用、火事などの現場立入禁止用など。

品番	ロープ径	ロープ長	旗ピッチ
TRA-01	φ6mm	20m	2m
TRA-03	φ6mm	200m	3m

※掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

石綿（アスベスト）関連標識各種

J-41

石綿作業主任者の職務

- 作業に従事する労働者が石綿等のじんにより汚染され、又はこれらを取り扱うことにより、作業の安全を確保し、労働者を保護すること。
- 関係書類、チェック表等の提出、申し込まれた労働者が健康被害を受けることを予防するための対策を一月を超えない期間にこの標識すること。
- 作業員の健康状況を把握すること。

作業主任者氏名

アスベスト対策標識

サイズ：500mm×400mm 材質：クリーンエコボード

JB-9

石綿作業主任者

正	会社名	
副	氏名	
職務	氏名	

- 作業に従事する労働者が石綿等のじんにより汚染され、又はこれらを取り扱うことにより、作業の安全を確保し、労働者を保護すること。
- 関係書類、チェック表等の提出、申し込まれた労働者が健康被害を受けることを予防するための対策を1月を超えない期間にこの標識すること。
- 作業員の健康状況を把握すること。

アスベスト対策標識

サイズ：450mm×300mm 材質：クリーンエコボード

119

石綿 ASBESTOS

アスベスト対策標識

サイズ：600mm×450mm (大) 450mm×300mm (小)
材質：クリーンエコボード

HA51-A

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿除去作業の計画書

作業開始日	平成 年 月 日	作業完了日	平成 年 月 日
作業場所			
作業内容			
石綿除去作業の計画書			

施工事業者名： 代表者名： 電話番号： 住所： 郵便番号：

アスベスト対策標識

サイズ：400mm×500mm 材質：クリーンエコボード

HA52-A

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿除去作業の計画書

作業開始日	平成 年 月 日	作業完了日	平成 年 月 日
作業場所			
作業内容			
石綿除去作業の計画書			

施工事業者名： 代表者名： 電話番号： 住所： 郵便番号：

アスベスト対策標識

サイズ：400mm×500mm 材質：クリーンエコボード

HA53-A

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿除去作業の計画書

作業開始日	平成 年 月 日	作業完了日	平成 年 月 日
作業場所			
作業内容			
石綿除去作業の計画書			

施工事業者名： 代表者名： 電話番号： 住所： 郵便番号：

アスベスト対策標識

サイズ：400mm×500mm 材質：クリーンエコボード

WB-96

石綿保管場所

責任者

アスベスト対策標識

サイズ：300mm×600mm 材質：クリーンエコボード

WE-70

石綿等取り扱い作業の注意事項

作業項目	注意点	人体に及ぼす影響
石綿の採取	採取時にはマスクを着用し、採取した石綿は密閉容器に保管する。	呼吸器系に被害を及ぼす。
石綿の運搬	運搬時にはマスクを着用し、運搬した石綿は密閉容器に保管する。	呼吸器系に被害を及ぼす。
石綿の処分	処分時にはマスクを着用し、処分した石綿は密閉容器に保管する。	呼吸器系に被害を及ぼす。

アスベスト対策標識

サイズ：450mm×600mm 材質：クリーンエコボード

103

特別管理産業廃棄物保管場所

廃棄物の種類

管理者 (又は専任)

連絡先

廃棄物保管の高さ (壁等で防護を施すこと)

廃棄物保管数量

無断立入禁止

アスベスト対策標識

サイズ：600mm×600mm 材質：クリーンエコボード

石綿 作業主任者

ヘルステ98丸

ヘルメット用ステッカー

サイズ：35mmφ 材質：テトロンステッカー製
入数：10枚1組

石綿 作業主任者

ワッペン179

ワッペン

サイズ：75mm×60mm (安全ピン付)
材質：軟質ビニール製/ウェルダ加工

石綿作業主任者

腕章175

腕章

材質：軟質ビニール製/ウェルダ加工
■カバーなし腕章：90mm×400mm (ホック・安全ピン付)
■カバー付き腕章：90mm×360mm (ハトメ・安全ピン・ヒモ付)
■反射腕章：90mm×400mm (ホック・安全ピン・ヒモ付)

03 工事安全機材

電光板や点滅灯、カラーコーンやフェンス、仮囲いまで、現場の安全に欠かせない工事安全機材各種。

- ソーラー式電光標識板各種 P.67
- ソーラー式工事用信号機・大型警告灯各種 P.68
- 警告灯・回転灯各種 P.69
- センサー各種 P.70
- 照明機器各種 P.71
- 合図灯・ハンディライト P.72
- 電源・トランサー各種 P.73
- 電池・電球各種 P.73
- 電工ドラム・コード各種 P.74
- カラーコーン各種 P.75
- コーンパー各種 P.76
- 工事点滅灯各種 P.77
- クッションドラム・デルタクッション P.78
- 方向指示板各種 P.79
- バリケード各種 P.80
- ガードフェンス各種 P.81
- KYシリーズ各種 P.82
- 仮囲い・ゲート各種 P.83

レンタル用品

看板・サイン

黒板・掲示板

工事安全機材

安全装着用品

環境整備用品

電動工具

養生・防災資材

測量・仮設用品

交通安全標識

ソーラー式電光標示板

MJ-1000 SO

軽量タイプなので、大人二人の手で簡単に荷台に積載できます!



厚さ100mm、重量50kg(バッテリーを除く)の軽量型車載用電光板。電光標示は専用ソフトで自由なメッセージを作成でき、スクロール・点滅の設定も簡単に行えます。専用バッテリーボックスは取り外し可能で、持運るのでコンセントからの充電も可能。



厚さ約100mmの薄型バッテリーボックスを外せば大人二人で荷台に積載可能! USBフラッシュメモリーで自由なメッセージを標示できファイルで管理が可能。



MIG-400




ソーラー式縦型LED電光標示板

サイズ：H2450mm×W400mm
表面：メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧：メッキ

もじるし板・電光標示板

MJ-B

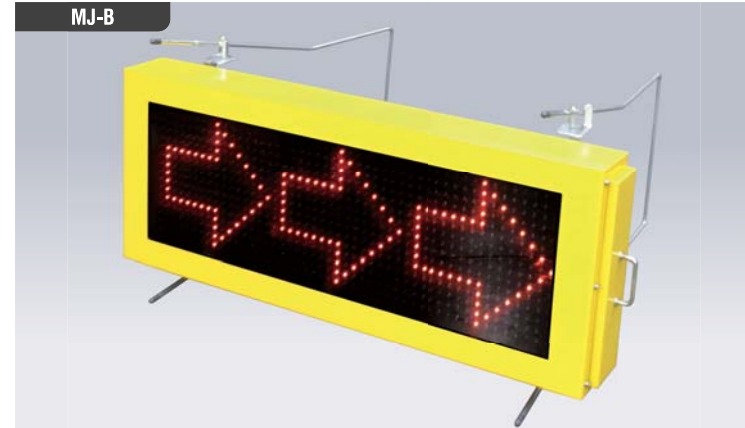

もじるし板



トラック後部設置イメージ

サイズ：H400mm×W1000mm
重量：16kg(本体+フレーム)

多様な電源



小型バッテリー 12Ah
置型Solar電源 So5050P
乾電池ケース単三型 ×8本(非防水)



地面に設置したり、万能板に取り付けたり、トラック後部に掛けたり...
様々な用途に使用することが出来ます。

ソーラー式 薄型LED電光標示板 (車載型)

トラックの荷台に積載して使用可能!

サイズ：H1820mm×W1000mm 重量：90kg(内バッテリー40kg)
表面：メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧：メッキ

LE-1100 SO



大型のソーラーパネルを採用したので短時間でも十分な電力を確保します。(100V兼用)



USBフラッシュメモリーで、自由なメッセージを標示できファイルで内容管理が可能。

ソーラー式LED電光標示板



太陽発電式で地球環境に優しい次世代電光板。

サイズ：H1792mm×W1227mm / 昇降時：H2557mm
電源：太陽光発電式 (100V兼用)
表面：メラミン焼付塗装 / 架台・支柱・横棧：メッキ

LE-1100 SO-S300



大型のソーラーパネルを採用したので短時間でも十分な電力を確保します。(100V兼用)



USBフラッシュメモリーで、自由なメッセージを標示できファイルで内容管理が可能。

信号機付ソーラー式LED電光標示板



300φの信号機と連動して内容を電光板で表示!

サイズ：H1792mm×W1227mm / 昇降時 H2557mm
電源：太陽光発電式 (100V兼用)
信号機と連動で電光板に内容を表示できます。

ソーラー式工事用信号機・大型警告灯

CGS225BS-H



ソーラー式GPS信号機

サイズ：H1792mm×W1227mm
表面：メラミン焼付塗装 / 架台・支柱：メッキ

- 赤・青の判別を形で判断できる様、赤(×)青(↑)抜き。
- 待ち時間表示に「黄色LED」を採用。赤・青以外の色にすることにより、信号灯の誤認識を防止。
- LEDは、色弱の方が判断しやすいとされている主波長630nm以下の「オレンジ色に近い赤」を採用。

TK-M8-SO



ソーラーミラクルエイト

電光部サイズ：H600mm×W600mm 重量：約8kg
無日照時間：標準モード7日間
ハイパーエコモード：14日間7日間

- ソーラーパネルとバッテリーが一体式。
- 内部バッテリーチェックもスイッチ一つ発電の確認も操作盤にてLED点灯。万が一消えても、AC100V充電に加えて単一4本の動作も可能。

SLAV-08



ソーラービックラブ

サイズ：H1792mm×W1227mm
表面：メラミン焼付塗装 / 架台・支柱：メッキ

- 環境に優しいソーラータイプ。
- 24時間連続使用可能(無日照約10日間)
- センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視界良好。
- 3パターン点滅切り替え式。
- 風抜き孔により、風圧での転倒削減。

警告灯各種

MLM-S40



ソーラーマルチライトミニ

- サイズ：φ260mm 重量：1300g
無日照時間：約200時間
- 環境に優しいソーラー式
 - 高輝度LED2色発光で視認性抜群！
 - 昼夜輝度自動切替機能付
 - 防滴構造



KY-HBM



ハイブリッド警告灯 KYビーム

- サイズ：H290mm×W194mm×D160mm
ソーラー：1.5W
二次電源：ニッケル水素電池2.4V3500mAh
ソーラーとアルカリ電池のハイブリッド警告灯
- 昼夜連続点灯可能！
 - 日中でも高輝度LEDによる確かな視認性！
 - ハイブリッド仕様で無日照30日間連続点灯可能！



LAV-08



大型警告灯 ビッククラブ

- サイズ：φ600mm 重量：4000g
電源：AC100V / DC12V
定格：AC100V / 7W
LED：発光部 レッド80個 ブルー20個
センター発光部 キセノンランプ

キセノンランプで悪天候でも視界良好！

- キセノンランプ使用で昼夜・天候問わず視認性良好
- 高輝度LED2色発光で視認性向上
- 軽量化で設置・撤去が容易
- 3電源(AC100V・DC12V・乾電池単一×8本)
- 昼・夜 輝度自動切替機能



回転灯・回転灯パーツ

MT-100N



AC100V回転灯

サイズ：φ186mm 重量：1.2kg

品番	名称
MT-100NR	AC100V回転灯 赤
MT-100NB	AC100V回転灯 青
MT-100NY	AC100V回転灯 黄

SKHB



ブザー付小型回転灯

サイズ：φ102mm
● さびないオールプラスチック製！

品番	電圧
SKHB-100A	AC100V
SKHB-12A	DC-12V

LTD-202



着脱式回転灯

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。

品番	電圧
LTD-202-12	DC-12V
LTD-202-24	DC-24V


SKM-PHL



着脱式回転灯(LED)

使用電源：DC12V・24V兼用
コードの長さ：4.5m
LED：3WLED使用×1
重量：800g
● DC12V / 24V兼用タイプ！
● 高輝度LEDと特殊多面反射鏡使用！

SKW-150

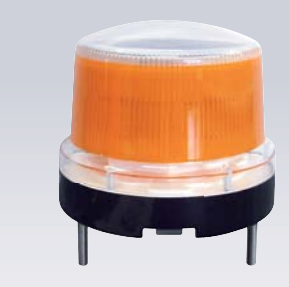

ソーラー式LED回転灯

サイズ：φ150mm×H170mm
● 太陽電池一体型で長時間の動作を実現！
● 常時点灯と光センサーの切替スイッチ付。
ナイトモードでは光センサーが反応して暗くなった時のみ点灯。デイナイトモードでは光センサーに反応せず、常に点灯。

TLED-Y-LL



LED回転灯

サイズ：φ160mm 電源：12V 1.2W
単1アルカリ電池×8本 連続点灯時間：1週間

品番	名称
TLED-R-LL	LED回転灯 赤
TLED-Y-LL	LED回転灯 黄

KK



回転灯クランプ

φ18~50mmのパイプや厚さ10~50mmの看板や角材に使用可能

KS-900



回転灯用三脚

サイズ：H1000mm~1800mm
支柱：φ28.6mm

音声合成回転灯

RT-100VRF



無線型音声合成回転灯

音声合成内蔵の回転灯をワイヤレスで動作。遠隔地から安全に緊急警報がおこなえます。

サイズ：φ162 重量：2.5kg 定格電圧：AC100V 50/60Hz
許容電圧範囲：AC90~110V 動作周囲温度：-10~55℃
トータル録音時間：最大16秒 音圧レベル：最大105d (at 1m)
無線到達距離：見通し約150m 使用電池：CR2

- 送信機のスイッチを押すことで、回転灯と音声合成による緊急警報を発報。
- ワイヤレス方式ですので、離れた安全な場所から作動させることができます。
- 防滴構造で屋外でも使用できます。
- 音量は最大105dB(at 1m)の大音量、内蔵のつまみで音量調節ができます。



RTS-100F




音声合成内蔵型センサ付回転灯

音声合成に報知機能を一体化。高性能型のセンサ付き回転灯。

サイズ：φ162 重量：2.4kg 定格電圧：AC100V 50/60Hz
許容電圧範囲：AC90~110V 動作周囲温度：-10~45℃
トータル録音時間：最大16秒 音圧レベル：最大105d (at 1m)
センサー検知距離：約1m~10m 使用電池：CR2

- 回転灯と音声合成報知器とパッシブセンサを一体化しました。
- センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更できます。簡単に感度の調整もできます。防滴構造で屋外でも使用できます。
- 音量は最大105dB (at 1m) の大音量、内蔵ボリュームで調節が0~最大可能です。
- 付属の専用取付け金具で、壁面への取付けに便利です。
- パッシブセンサが検知すると回転灯と音声で威嚇・報知します。

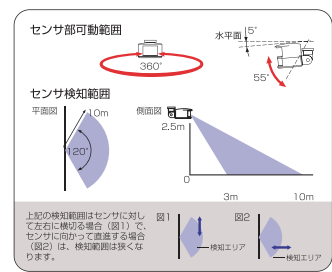

各種センサー

FE20A



ビームセンサー

サイズ：168mm×68mm×79mm 重量：0.65kg
警戒距離：屋外20m/屋内50m
定格電圧：DC10.5~28V
使用温度範囲：-25℃~60℃

コントロールボックスのワンウェイ機能を活用して、車が入る時は反応せず出ていくときのみに反応させて、出口付近の通行人に注意喚起をおこない事故防止を図ります。




FE12A



パッシブセンサー

サイズ：198mm×80mm×82mm 重量：0.55kg
検知エリア：12m 90°
定格電圧：DC 9.5~18V
使用温度範囲：-20℃~50℃

工作ロボット、クレーンなどの大型機器周辺の安全確保に！




SC1W



センサーコントロールボックス

サイズ：140mm×200mm×51.5mm 重量：0.95kg
定格電圧：AC100V
使用温度範囲：-10℃~40℃

- 警戒モードと来客モードの切り替えがスイッチひとつでカンタンにできます。
- 2つのゾーンをそれぞれ独立検知します。来客モード時はチャイム音の違いで場所判別ができます。
- ワンウェイ機能内蔵で駐車場でのお客検知など、1方向検知ができます。(2組のセンサユニットが必要です。)

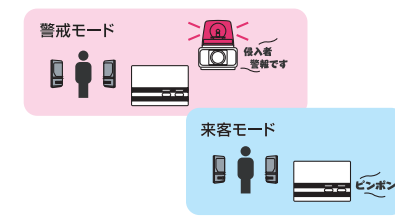

レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

照明機器各種



SLP


ソーラーライトプレート

サイズ：H500mm×W305mm 太陽電池：12V 9.7W 570mA 消費電力：12V 2.0W

排気ガスを出さず太陽発電！環境製品としての次世代照明です。

道路照明の目的は夜間道路利用者が安全、快適に通行できる様に、道路状況・交通状況・障害物の識別など良好な視覚情報を確保することにあります。

SOLARライトプレートは、縦長のLEDを2基配置することで、立看板を最下部まで良好に照らします。また、万能板や支柱に取付け、歩行者用の照明としても活躍します。明るさセンサーにより、明るさが暗くなると負荷端子より、12Vが出力し自動で点灯します。明るくなると出力がカットされます。この時に約90秒のタイムラグをとってありますので瞬間の光に対しては反応しません。また、無日照でも5日間連続で稼働します。



立看板取付けイメージ



SLP-C



SLP-SD

ソーラーライトプレート 単管差込式

サイズ：H500mm×W305mm 太陽電池：12V 9.7W 570mA 消費電力：12V 2.0W
●専用バッテリー・1.2mケーブル付属
ソーラーライトプレート単管用は、取付け器具を大幅に変更！バッテリータイプで、単管に差込むだけのカンタン設置！

ソーラーライトプレート スタンド式

サイズ：H500mm×W305mm 太陽電池：12V 9.7W 570mA 消費電力：12V 2.0W
●専用バッテリー・1.2mケーブル付属
スタンド付のソーラーライトプレートです。仮設トイレなどで屋根に設置して頂くと照明としても使用できます。



S-10L

ソーラー式センサーライト

サイズ：H188mm×W67mm×D147mm
光源：1W高輝度白色LED
検知方式：赤外線受動式

人や車の動きに反応し、自動点灯！

- 赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
- 雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。
- 点灯開始照度をお好みに合わせて設定可能。
- 光源は電球交換不要な1Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。



S-20L

ソーラー式センサーライト(2灯式)

サイズ：H155mm×W185mm×D135mm
光源：1W高輝度白色LED×2灯
検知方式：赤外線受動式

人や車の動きに反応し、自動点灯！

- 赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
- 雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。
- 点灯開始照度をお好みに合わせて設定可能。
- 光源は電球交換不要な1Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。



MLV-105KH

メタルハイドライト 150W

サイズ：H466mm×W260mm×D213mm
定格：AC100V/1.8A 50/60Hz 兼用

一時的な停電や不意の消灯でも、すぐに再点灯する瞬時再点灯型の投光器です。

- 始動・再始動時間が約1秒なので、点灯待ちによる作業中断がありません。
- 雨中でも安心の完全防雨型。
- フロアスタンドタイプ、バイス取り付けタイプ、ドラムスタンドタイプの3種からお選び頂けます。



TD-

リフレクター投光器

TD-300-10
リフレクター投光器300W
コード：10m ※アース付あり

TD-500-10
リフレクター投光器500W
コード：10m ※アース付あり


照明機器各種



SL-512

ソーラー式LED照明

投光器本体：DC12V 378mA 540lm
指向特性：150度
太陽光発電：DC12V系 35W
蓄電池：密閉型DC12V40Ah
光センサー：cds方式
無日照日数：約6日間（12時間点灯時）




バッテリーチェックスイッチ付
バッテリーボックス内のチェックスイッチを押すと、充電状態を光って知らせるので一目で残量確認可能。



SL-512W

ソーラー式LED照明2灯式

投光器本体：DC12V 378mA 540lm
指向特性：150度
太陽光発電：DC12V系 50W
蓄電池：密閉型DC12V40Ah
光センサー：cds方式
無日照日数：約3日間（12時間点灯時）



バッテリーチェックスイッチ付
バッテリーボックス内のチェックスイッチを押すと、充電状態を光って知らせるので一目で残量確認可能。



HST-512D

乾電池式LED照明

投光器本体：DC12V 378mA 540lm
指向特性：150度

充電にも対応する電池式LED照明。

白晝のLEDを27球使用した、乾電池式の照明。乾電池8本で完全動作するので手軽に扱えるのが魅力の照明です。消費電力を限界まで抑えることにより、点灯時間はアルカリ単三電池で約8時間と非常に長く、電源を引くのが困難な場所などに最適です。また、充電電池等の1.2V電圧にも対応しております。

合図灯・ハンディライト



FS-6

LED合図灯

サイズ：φ30mm×L540mm
電源：単2乾電池 2個 LED球：6個

光り方は点灯・点滅（二段階）を本体のスイッチにて切り替えます。工事関係・警備関係だけでなく、防犯パトロールや車の誘導などにも使えます。



SN-80LED

LEDワークライト

サイズ：φ75mm×L400mm
光量：13,000mcd

高輝度のLEDを80個使用した、軽量、高効率のワークライト。コードレスでほとんど発熱しないので狭い場所での作業に最適です。引っ掛けフックと固定用マグネット付。



TRC-HA

LEDワークライト

サイズ：H1200mm×W120mm
重量：2.5kg コード長さ：5m
電圧：AC 100V
充電時間：約7時間 点灯時間：約8時間
電源接続時明るさ：550Lx

電源が無くても最長8時間点灯（フル充電時）2段階の明るさ、高輝度LED採用。



H145PFX-R

集光形強カライト

サイズ：W119mm×H128mm×L203mm
使用電池：単1形乾電池×4個
(マンガン乾電池/黒4個付)
重量：約250g (電池除く)

最大照度、約7,000ルクスから(集光時・豆球定格電圧時・1m前方)を誇り、日本製のクセコン球を使用。

電源・トランサー・発電機各種



ポータブル電源

サイズ: H375mm×W410mm×D100mm 重量: 8.0kg
DC12V出力: シガーターミナル最大10A
AC100V出力: 最大150W定格出力20W
充電時間: 約8時間目安



万能トランサー

サイズ: H195mm×W190mm×D290mm 重量: 11.0kg
容量: 2.0KVA 電流: 20A
200Vからの降圧も100Vからの昇圧も自由自在!
リングトランスの為、軽量コンパクト!



万能トランサー

サイズ: H195mm×W190mm×D290mm 重量: 12.0kg
容量: 3.0KVA 電流: 30A
200Vからの降圧も100Vからの昇圧も自由自在!
リングトランスの為、軽量コンパクト!



インバーター発電機 (900VA/16kVA)

EU9i

サイズ: H379mm×W451mm×D279mm
本体重量: 13.0kg
定格出力: 900VA
燃料タンク: 2.1L

使いやすい

- 接続する機器を選ばないHonda最軽量インバーター発電機。
- 片手で持ち運べる13kgの軽量コンパクトボディ。

EU16i

サイズ: H379mm×W451mm×D279mm
本体重量: 13.0kg
定格出力: 900VA
燃料タンク: 2.1L

使いやすい

- 家庭用電気製品の大半が利用できる高出力インバーター発電機。
- 1.6kVAの電力を気軽に持ち運べる20.7kgのハンディタイプ。

電池・電球各種



エネルーブ

品番	品名
BK-3MCC	エネルーブ 単3形
BK-4MCC	エネルーブ 単4形



アルカリ乾電池

品番	品名
LR-20	アルカリ 単1形
LR-14	アルカリ 単2形
LR-6	アルカリ 単3形



マンガン乾電池

品番	品名
R-20P	マンガン 単1形
R-14R	マンガン 単2形
R-6P	マンガン 単3形



3V電池

工事灯等に使用する3V電池です。



LDA- LED電球

品番	品名	品番	品名
LDA5L	4.6W 電球色相当 (E26口金)	LDA6N	6.4W 昼白色相当 (E26口金)
LDA5N	4.6W 昼白色相当 (E26口金)	LDA6L	6.4W 電球色相当 (E26口金)



レフランプ 300W・500W



ハウス球 20W・40W



回転灯電球 35W・40W・23W

電工ドラム各種




FW-E53

電工ドラム 屋外型 50M

サイズ: H335mm×W260mm×D220mm 重量: 7.6kg
コード: 50m 許容電流: 22A
防雨・防塵型 / アース付

雨中での安全と使いやすさを追求した防雨型!

通電部を水や湿気の影響を受けないように、絶縁保護(モールド又は密閉)したものが防雨型です。
屋内型を屋外で使用すると水や湿気の影響を受け通電部に触れなくても本体に触れるだけで、感電する恐れがありますので、防雨型を使用して下さい。

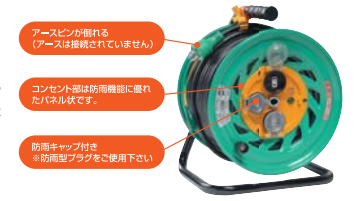

NW-EB53



NPW-E33

電工ドラム 屋外型 50M (ブレーカー付)

サイズ: H335mm×W260mm×D220mm 重量: 11.8kg コード: 50m
許容電流: 22A 温度センサー付(自動復帰型センサー)
漏電保護専用15mA感度 アース付、ブレーカー付、ポッキンプラグ付

電工ドラム 屋外型 30M


サイズ: H335mm×W260mm×D220mm 重量: 7.6kg コード: 30m
許容電流: 22A 防雨・防塵型/アース付

コード各種



延長コード (三コソケット)

定格: 125V/15A

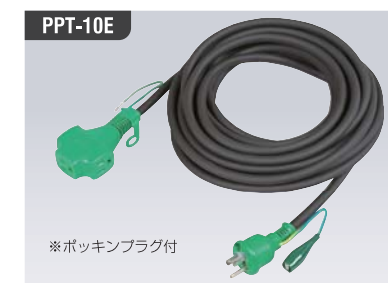

延長コード (三コソケット)

コード: 10m (20m/30mあり) 許容電流: 22A



防雨・防じん型

コード: 10m 重量: 1.9kg 許容電流: 22A
コンセント: 15A×3 ※コンセントキャップ付



センサーコード 暗くなったら自動で点灯

コード: 0.5m ※暗くなると自動で点灯させます。(アース付: SSW-0.5E)



コードプロテクターφ20mm


サイズ: φ20mm×10M巻



コードプロテクターφ40mm

サイズ: φ40mm×4M巻

カラーコーン・カラーコーンパーツ各種

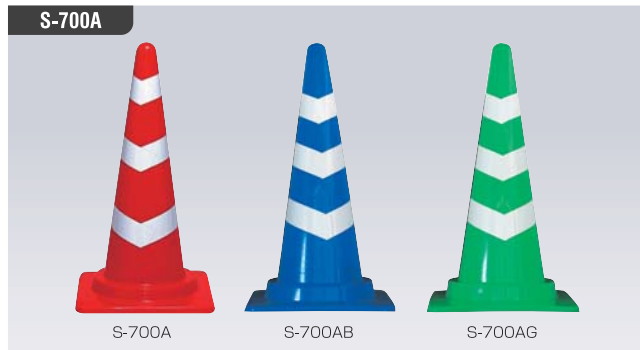


スコッチコーン

サイズ：H700mm (底辺：380mm×380mm) 材質：ポリエチレン




カットスコッチコーン

サイズ：H660mm (底辺：380mm×380mm) 材質：ポリエチレン

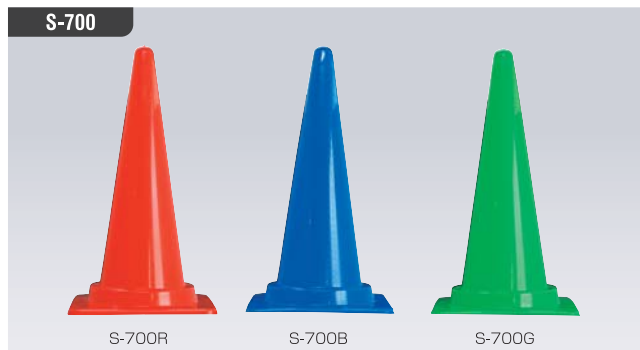

カラーコーン

サイズ：H700mm (底辺：380mm×380mm) 材質：ポリエチレン

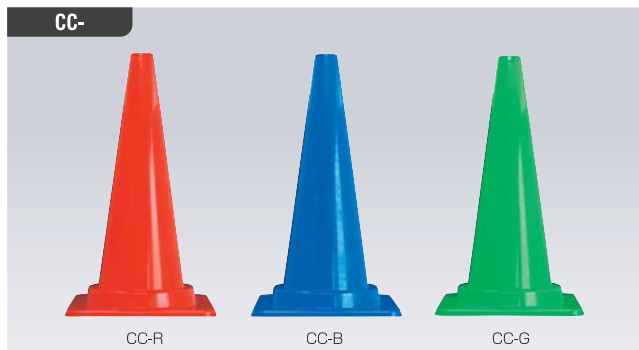

カットコーン

サイズ：H660mm (底辺：380mm×380mm) 材質：ポリエチレン



レボリューションコーン

サイズ：710mm×350mm 重量：約3.5kg
材質：軟質PVC

高い反射性能と柔軟性で安全を確保します。

- 耐久性！柔軟性！復元力！たとえトラックにふまれても破損しにくい！
- 3M高輝度反射シート使用！
- 上部カットでLED工事灯も使用可能！



S-700H-LED

LEDスコッチコーン

サイズ：H700mm (底辺：380mm×380mm)
材質：ポリエチレン

点灯時 シンプルなカラーコーンに高輝度LED付きです。内底部LED6個の光が内側を沿うように照らし頂点までハッキリ光ります。底部にあるスイッチでON・OFF・点滅を切り替えます。



ミニカットコーン

サイズ：H450mm 材質：ポリエチレン

品番	品名
CSR-450	ミニカットスコッチコーン
CCR-450	ミニカットコーン



ジャンボコーン

大サイズのビッグカラーコーン。ドライバーが認知しやすい赤色。

品番	品名	サイズ
S-900R	ジャンボコーン900	H900mm
S-1800R	ジャンボコーン1800	H1800mm



ラバーコーン (反射/無反射)

品番	品名	カラー
K-30YB ●●	ラバーコーン H300mm	黄/黒
K-45YB ●●	ラバーコーン H450mm	黄/黒
K-70YB ●●	ラバーコーン H700mm	黄/黒
K-45RW ●○	ラバーコーン H450mm	赤/白
K-70RW ●○	ラバーコーン H700mm	赤/白
K-70GW ●○	ラバーコーン H700mm	緑/白

カラーコーン・カラーコーンパーツ各種



RDD

コーンサインカバー

サイズ：330mm×180mm (ミリ部分) 材質：ポリプロピレン



カラーコーンにかぶせるだけ！
立体形状のミニでアテンション力向上！

工事現場や道路規制、案内、危険箇所を示すなどさまざまな用途に利用されるカラーコーン。それらカラーコーンの長所を残しながらも、立体形状のミニでより視認性を向上したのがカラーコーン用立体表示カバーです。古いカラーコーンも美しい姿に一新。



KKS



MGS-B



AKC-D



CB-02/01

樹脂製コーンサイン

サイズ：H500mm×W300mm
材質：ポリエチレン / 反射シート貼

マグネットサインボード

サイズ：H470mm×W360mm
A3用紙を差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます！


差込式電池ケース

φ40mm・φ50mm兼用

コーンウェイト

品番	品名	重量
CB-02	コーンウェイト	2kg
CB-01	ミニコーン用ウェイト	1.5kg

コーンバー各種

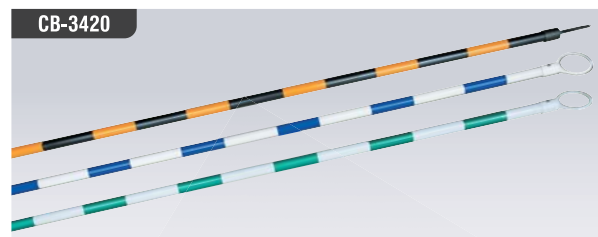


CB-3420

コーンバー

サイズ：L2000mm×φ34mm 重量：600g 材質：樹脂


品番	品名	カラー	サイズ	重量
CB-3420 ●●	コーンバー L2000mm	黄/黒	φ34mm	600g
CB-3420B ●○	コーンバー L2000mm	青/白	φ34mm	600g
CB-3420G ●○	コーンバー L2000mm	緑/白	φ34mm	600g
CB-3415 ●●	コーンバー L1500mm	黄/黒	φ34mm	500g

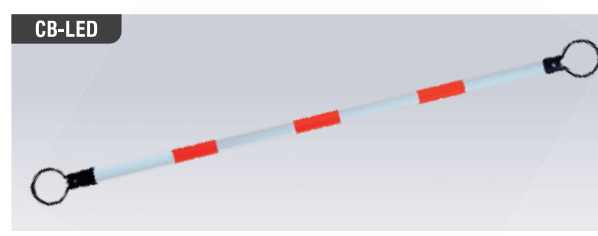

CB-LED

LEDフラッシャーバー


サイズ：L1500mm×φ41mm (リング内径：82mm)
電 源：単一乾電池×2本
● 超高輝度LEDを使用した視認性に優れたフラッシャーバーです。
● 電子回路によるチラツキ点滅で遠距離からの視認が可能です。
● 単1乾電池2個で連続70時間以上使用可能。



CB-20S

伸縮式コーンバー

サイズ：L1200mm~2000mm×φ34mm (リング内径：82mm)
材 質：ABS樹脂
● 約800mmほど自由にスライドします。
● 縮めれば約1.2mと比較的短いサイズになるので、施設内の設置や持ち運び、収納に便利です。
● 反射タイプなので、暗闇でも車のヘッドライトなどで反射いたします。



工事点滅灯・工事点滅灯パーツ各種



SS-D101RB
ソーラ電波工事灯 セレナイト

サイズ：H240mm×W100mm 重量：約298g
無日照：14日間

● 同期機能付で、複数個の工事灯が点滅!
● 無日照で約14日間使用が可能です!
● 夜間自動点滅装置付!
● 新型電池ケースで充電器でも充電が可能!



DSK-40
ソーラーキングミニ

サイズ：H115mm×W77.4mm 重量：約168g
無日照：10日間


● 視認距離300m以上!
● 2色の超高輝度LEDが閃光!
(赤・ブルーグリーン)
● 夜間自動点滅センサー付!



SS-160RG
ソーラ (赤/緑)

サイズ：H197mm×W74mm 重量：約195g
無日照：20日間

● 高輝度LED2個同時点灯により視認性アップ!
● 視認性360度パノラマタイプ!
● 防滴構造!
● 無日照でもなんと約15日間使用可能!
● 夜間自動点滅装置付!

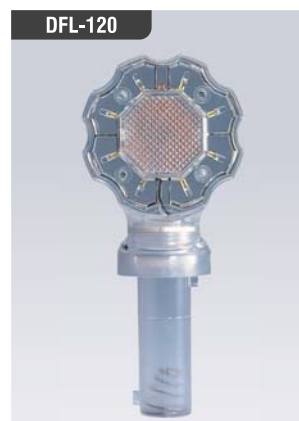

DFL-120
フラッシュ120

サイズ：H265mm×W173mm 重量：約470g
LED数：高輝度8個
DR-20-2P：専用電池パック4.5V

● 新設計のパルス点滅による視認効果大幅アップ。
● 視認性360度パノラマ!
● 全スケルトン仕様で新感覚!



CH-90R
セフティアイI型

サイズ：157mm×90mmφ 電源：3V電池
夜間自動点滅装置付




JH3-90BF
ジュニアスーパー

サイズ：240mm×90mmφ 電源：乾電池単一×2本
夜間自動点滅装置付



LH-120R
セフティソーラー

サイズ：H220mm×W85mm 電源：太陽電池
赤/丸レンズ 白

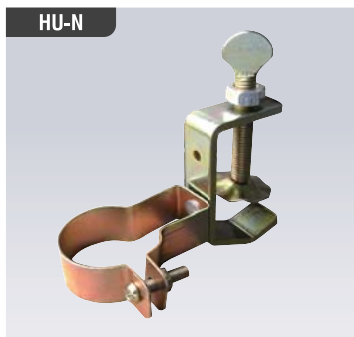


HU-N
N型ホルダー

● φ19~50mmのパイプ丸棒に工事灯を取付けできます。



OH-1
マグネットホルダー

● 工事灯をマグネットで固定できます。

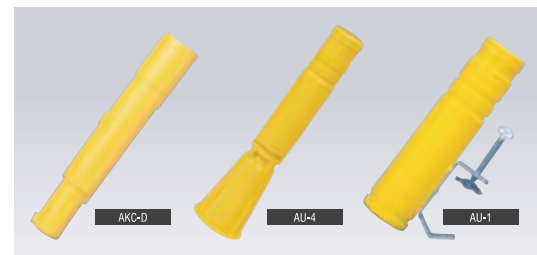

工事灯ケース各種

品番	品名
AKC-D	電池ケース
AU-4	コーンライトケース
AU-1	縦型ケース

その他工事灯



AKL-100
LEDチューブライト

長さ：10m LED数：赤24個 電源：AKL-100 AC100V
● コントローラー内蔵型。
● 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能。
● 夜間自動点滅機能付き。



AKL-103
LEDチューブライト (電池式)

長さ：10m LED数：赤24個
電源：AKL-103 単一乾電池×2個
● 高輝度LEDを24個使用し12個ずつ交互に点滅。
● 夜間自動点滅機能付き。



AKL-20S
ソーラー式チューブライト

長さ：10m×2 LED輝度：12,000mcd
連続点灯時間：80時間
満充電時間：20時間



C-11
8連スーパーソケット

全長：24m ガード：赤 (標準) / 黄/白
付属品：ゴム防水ソケット8個/ガード/電球
※一般電球をご使用の際は、20Wもしくは40Wをご使用ください。

C-RG 交換ガード (赤)
C-WG 交換ガード (白)

クッションドラム



AD-1
クッションドラム

サイズ：830mm×580mm 容量：200L
厚み：3t 材質：ポリエチレン
赤 (反射) / 白 (反射)



AD-2
クッションドラム

サイズ：830mm×580mm 容量：200L
厚み：3t 材質：ポリエチレン
黄 (反射) / 黒 (無反射)



AD-3
クッションドラム

サイズ：830mm×580mm 容量：200L
厚み：3t 材質：ポリエチレン
オレンジ (高輝度反射) / 黒 (無反射)



AD-F
ドラム用水袋

サイズ：20L 材質：ポリエチレン
梱包数：50袋

DQ デルタクッション

● 設置するだけで緩衝体としての効果があります。
● 軽量シートとファスナー利用で設置の作業効率が大幅に向上しました。


品番	緩衝体部分	サイズ	重量	材質
DQ-Z	緩衝体部分	H700×W800×D800	12.5kg	チップウレタン
DQ-100Z	緩衝体部分	H1000×W800×D1155	28kg	チップウレタン
DQ-M	マット押え板	W800×D250	5kg	再生ゴム

700mm (高さ) 4800mm (長さ) 800mm (幅)

国土交通省 NETIS NO. TH-020040-V


レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

方向指示板・方向指示板パーツ各種

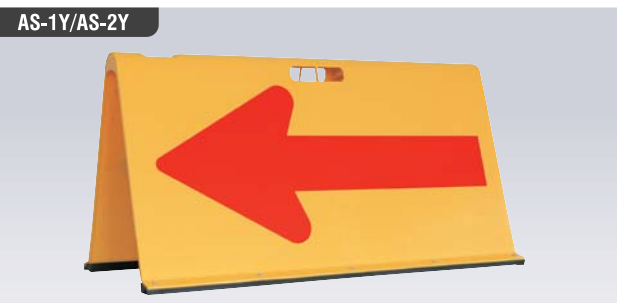

AS-1Y/AS-2Y

方向指示板/全面反射
サイズ: 460mm×900mm 重量: 6kg 材質: ABS樹脂 ※矢印部分反射

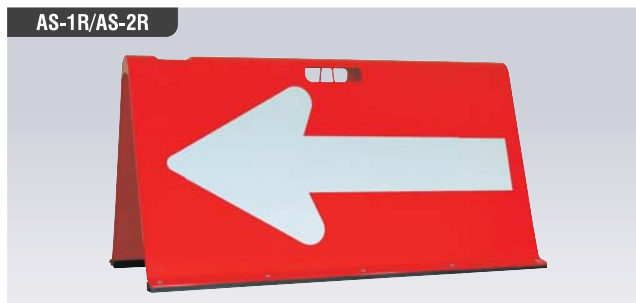

AS-1R/AS-2R

方向指示板/全面反射
サイズ: 460mm×900mm 重量: 6kg 材質: ABS樹脂 ※矢印部分反射



H-36G

高輝度反射方向指示板
サイズ: 500mm×900mm 重量: 12kg 材質: ガルバニウム ※全面高輝度反射



H-29

公団型 方向指示板
サイズ: 450mm×900mm 重量: 11.2kg 材質: ガルバニウム ※全面反射



LY-H33

LEDフラッシュアロー
サイズ: 425mm×830mm 重量: 3.8kg 材質: アルミ
電源: 単一電池2本



SLY-H33

ソーラーLEDフラッシュアロー
サイズ: 400mm×790mm 重量: 4.8kg 材質: アルミ
電源: 太陽電池(無日照: 10日間)



H-35

パイプ式折畳サインボード
サイズ: 650mm×630mm 板サイズ: 390mm×590mm




SD-3

おもり取り付け金具
● 方向指示板にバリブロック等の重りを取付けることができます。



BB-Y

バリブロック
● 水を入れ、重石として使用します(※満水時: 10kg)

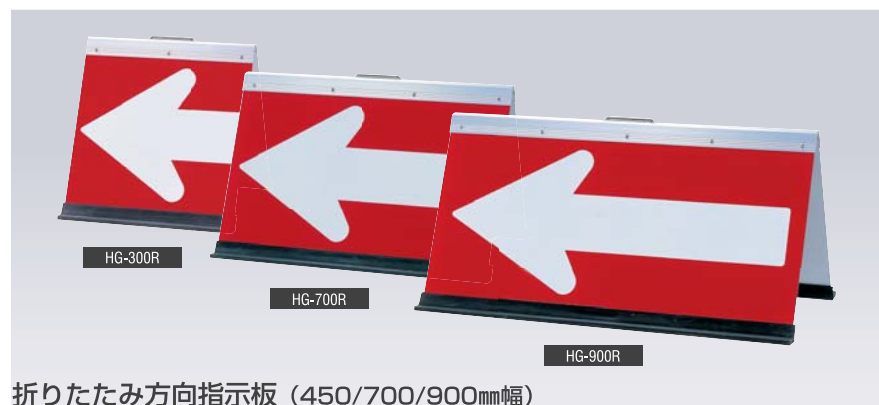

折りたたみ方向指示板(450/700/900mm幅)

品番	サイズ	重量	材質
HG-300R	H500mm×450mm	5.5kg	ガルバニウム
HG-700R	H500mm×700mm	8kg	ガルバニウム
HG-900R	H500mm×900mm	11kg	ガルバニウム

バリケード・衝撃緩和製品



KYメッセージバリケード「頑張郎」

サイズ: H856mm×W460mm×D50mm 重量: 1.6kg
※樹脂クランプ仕様・金属クランプ仕様の2種類があります。
「がんばろう」をイメージし、東日本の復興を願い、幸せを希望するイエローカラーの可愛いバリケードです。再生材を50%以上使用した環境にやさしい商品です。また、売り上げの一部が復興の支援金として寄付されます。




AJG

AJスタンド
サイズ: H820mm×W630mm
材質: ポリスチレン樹脂




B-5A

A型バリケード
サイズ: H800mm×W1200mm
材質: スチール



MA-Y

鉄製単管バリケード
サイズ: H800mm×W600mm
材質: スチール

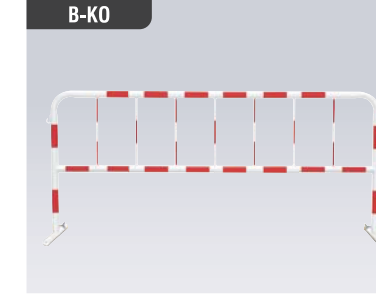

B-KO

公団型バリケード
サイズ: H900mm×W2000mm
カラー: 白・赤/反射



AJG-B

プラバリケード
サイズ: 730mm×2020mm 材質: ポリスチレン樹脂
● プラスチック製なのでぶつかっても安全です。
● サビにも強く軽量なので、女性でも手軽に持ち運べます。



B-X4

マンホール屏風4面式
サイズ: H800mm×W1000mm(1面)
材質: スチール/ターポリン



B-X4B


防音シート屏風4面式
サイズ: H800mm×W1000mm(1面)
材質: スチール/防音シート
● 屏風内の作業・工事・発電機等の騒音を軽減します!



ARP-600

ピタリング
サイズ: 600mm×600mm 重量: 920g カラー: オレンジ・赤・緑 入数: 9個
(ジョイント カラー: 黒 入数: 15個)

- 円の集合体だから、通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな設置面で抵抗力を最大限に発揮。
- ジョイント構造だから幅員・道路状況に合わせて組み合わせが自在。破損時には部分交換が可能。
- 濡れ道路でも使用できるので突然の雨でも大丈夫。

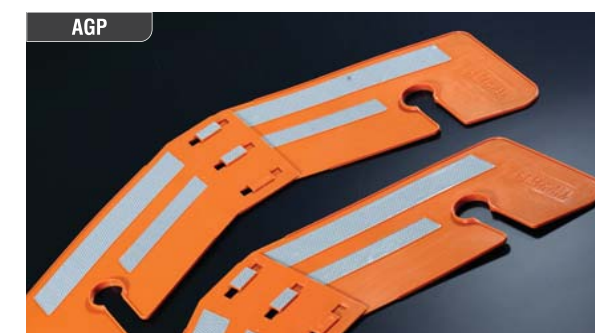

AGP

視線ガイドパネル
サイズ: 830mm×385mm×2mm 重量: 500g 材質: 耐寒性樹脂 入数: 10個
※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。

- 各メーカーの単管バリケードに対応。
- 単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。
- 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。



フェンス・フェンスパーツ各種



カラーフェンス1800

サイズ：H1800mm×W1800mm 材質：スチール



カラーフェンス1200

サイズ：H1200mm×W1800mm 材質：スチール




カラー扉フェンス

サイズ：H1800mm×W900mm 材質：スチール



ガードフェンス1800

サイズ：H1800mm×W1800mm 材質：スチール

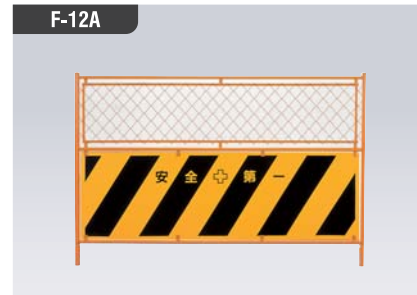

ガードフェンス1200

サイズ：H1200mm×W1800mm 材質：スチール




扉フェンス900

サイズ：H1800mm×W900mm 材質：スチール




扉フェンス1800

サイズ：H1800mm×W1800mm 材質：スチール

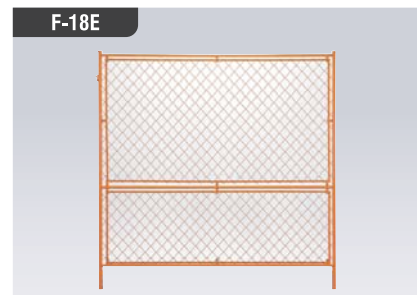

ガードフェンス(全網)

サイズ：H1800mm×W1800mm 材質：スチール

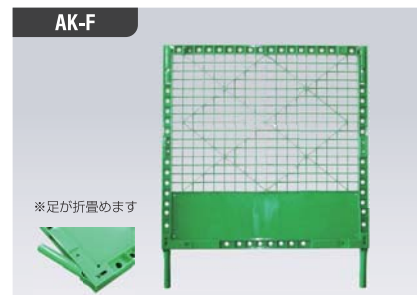

AKフェンス

サイズ：H1200mm×W1000mm 材質：ポリエチレン



連結ジョイント

※AKフェンス用の連結ジョイント



フェンス止めバンド

※フェンスを連結・固定する金具




フェンス止めバンド

※フェンスを連結・固定する金具



フェンス用スタンド

※フェンスを差込み固定する金具

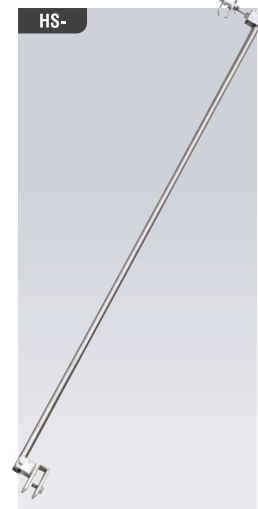

H鋼サポート

品番	サイズ
HS-18	L=1500mm
HS-12	L=900mm



コンクリートブロック

サイズ：H370mm×W200mm
重量：約14.5kg



鋳物ブロック

品番	名称	重量
F-BI	鋳物ブロック 塗装	約9.5kg
F-BZ	鋳物ブロック メッキ	約9.5kg



フェンスシート

品番	名称
FC-H	フェンスシート 無地
FC-G	フェンスシート 安全第一

ガードスチール




万能型鋳物ブロック ガードスチール

設置がカンタンで、丈夫な鋳物製の万能型ブロック

サイズ：H285mm×W145mm×D80mm
材質：鋳物
重量：10kg

単管などに掛けての設置や、重ねて置いても設置できる万能型の鋳物ブロックです。単管等に掛けた場合も大きめのRでズレ落ちる事はありません。フェンス用ブロック等さまざまな用途で使用いただけます。

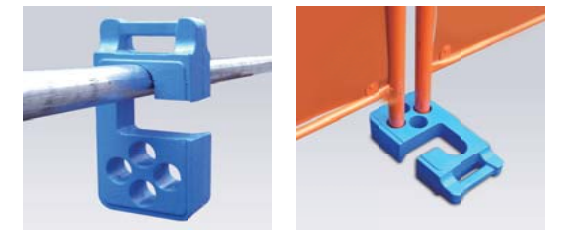

単管などに乗せるだけのカンタン設置! フェンス用ブロックとしても使用できます!

KYシリーズ製品



KYブロック


サイズ：H550mm×W450mm×L1000mm
材質：超高分子ポリエチレン 満水時：約140kg

超高分子ポリエチレン使用で耐候性、耐衝撃性に優れています。ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易にできます。連結が可能で、30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。(最小半径2.3m)



2色のカラーで視認性抜群

施工例

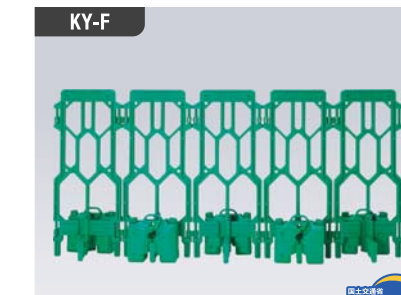


KYフェンス

サイズ：H1200mm×W2500mm×D50mm
材質：超高分子ポリエチレン 重量：11.5kg

万能おもしろ、単管等の後寄せ方式よりおもしろの位置決め不要。大型の形状で、かつ屏風式の折り畳み構造のため施工がスピーディー。屏風式のため、コーナー取り・円形使用可能。



収納時

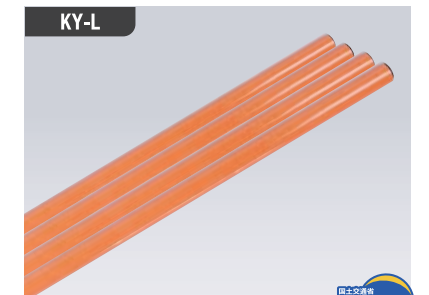

KYライン

サイズ：L4010mm×φ42mm×T5mm
材質：特殊樹脂 重量：3150g/4m

鉄単管と比べ、衝突時の災害を軽減。重量が従来の鉄単管の1/3以下なので施工が容易です。衝突試験の結果KYラインが衝撃により折れたため車両に対してほとんど衝撃がありませんでした。



KYプラカード A型

サイズ：H850mm×W450mm×D50mm
材質：超高分子ポリエチレン 重量：2.3kg


- 超高分子ポリエチレン使用で耐候性、耐衝撃性に優れています。中空成形品なので復元力があり、車等に踏まれても破損しにくい。
- 3ヶ所の凹凸があるから、10段重ねてもズレない。



KYおもしろ

サイズ：H330mm×W340mm×D170mm
材質：超高分子ポリエチレン 重量：0.8kg 容量：10L

- あらゆるバリケードに使用できます。
- キャップホルダー付きでキャップを無くしません。



KYおもしろ2


サイズ：H350mm×W190mm×D190mm
材質：超高分子ポリエチレン 重量：0.8kg 容量：10L

- 特殊ロック機構で単管を保持できます。
- 2段階までの縦段積みが可能なのでスペースの有効利用及び作業合理化ができます。



仮囲い・ゲート各種

GG-1845S

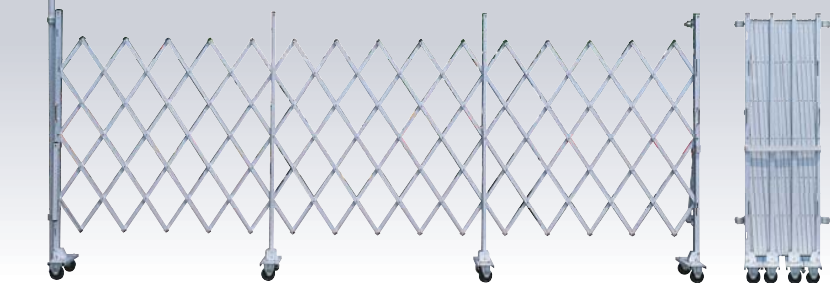

ガルバリウム鋼板の特長

- ①耐食性がすばらしい、従来の溶融亜鉛メッキ鋼板の3～6倍、又耐酸性についても6～8倍の強さがある。
- ②メッキ表面の銀白色の輝きを持っている。
- ③耐熱性、熱反射性が高い。

セフティゲート(工所用進入口仮設ゲート)

両開き

形式・サイズ	品番	重量
W-1型 H1800×W12000 両開	GG-18120W	206kg
W-2型 H1800×W9000 両開	GG-1890W	140kg
W-3型 H1800×W6000 両開	GG-1860W	102kg
W-4型 H1200×W12000 両開	GG-12120W	160kg
W-5型 H1200×W9000 両開	GG-1290W	106kg
W-6型 H1200×W6000 両開	GG-1260W	78kg

片開き

形式・サイズ	品番	重量
S-1型 H1800×W6000 片開	GG-1860S	103kg
S-2型 H1800×W4500 片開	GG-1845S	70kg
S-3型 H1800×W3000 片開	GG-1830S	51kg
S-4型 H1200×W6000 片開	GG-1260S	80kg
S-5型 H1200×W4500 片開	GG-1245S	53kg
S-6型 H1200×W3000 片開	GG-1230S	39kg

アルミゲート



直行(平行)キャスト仕様により強風等での道路へのはみ出しを防止。



設置面が前下がり傾斜の場合にも便利。また持ち運び、収納時にも便利。



施錠クランプ



取付けクランプ

プラットフォーム (PVC製 防音仮囲い)


現場の美観を大きく左右する仮囲い。フラットパネルの中でも「プラットフォーム」は、従来の鋼製ではなく、PVC(塩化ビニル)製の仮囲いです。美観はもちろん、防音性や施工性、さらには現場状況に合わせて加工もできる新型仮囲いです。



PVC(塩化ビニル)製で一般的な鋼製仮囲いに比べ63%も軽量なので、施工性と加工性が良く、運搬コストの削減にも貢献します。また、表面に突起や凹凸のないフラットな連結構造なので、通行される方の衣類や身体に引っかかる事故も防げます。

品名	幅	高さ	重量
プラットフォーム2000	630mm	2,000mm	5.4kg
プラットフォーム3000	630mm	3,000mm	8.1kg
プラットフォーム4500	630mm	4,500mm	12.2kg
プラットフォーム専用クランプ	-	-	0.17kg
プラットフォーム2000(クリアパネル付)	630mm	2,000mm	5.6kg
プラットフォーム3000(クリアパネル付)	630mm	3,000mm	8.5kg

FKK-15-40

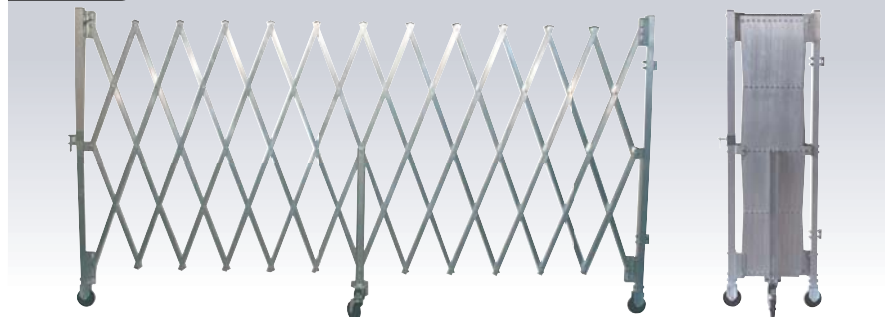

品名	型番	自重(kg)	幅(mm)	ジャバラ高さ(mm)
アルミゲート 1540	FKK-15-40	24	460~4100	1510~1420
アルミゲート 1560	FKK-15-60	29	610~6100	1510~1420
アルミゲート 1840	FKK-18-40	25	410~4000	1820~1720
アルミゲート 1860	FKK-18-60	33	580~6200	1820~1720
取付クランプ	FKK-K1	アルミゲート用部品		
施錠クランプ	FKK-K2	アルミゲート用部品		

※両開きタイプ：取付クランプ×2個 / 施錠クランプ×1個 片開きタイプ：取付クランプ×2個

PLT-W



04 安全装着用品

ヘルメットや安全靴、作業服から安全帯まで作業中の安全を守る装着品各種

- ヘルメット各種 P.85
- ヘッドライト・ヘルメットパーツ各種 P.85
- ヘルバンド各種 P.86
- ヘルメット用ステッカー各種 P.87
- 腕章各種 P.88
- 安全ベスト各種 P.89
- ライフジャケット・救命胴衣各種 P.89
- 作業服各種 P.90
- 防寒着各種 P.90
- レインウェア各種 P.91
- 作業用手袋各種 P.91
- 作業靴各種 P.92
- 安全靴各種 P.93
- 安全帯各種 P.94
- 衛生保護具各種 P.94
- 防じんマスク各種 P.95

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

ヘルメット・ヘルメットパーツ各種

ST#162V-SD



大型シールドヘルメット

サイズ：295mm×227mm×163mm 材質：ポリカーボネート 質量：615g
 ● 出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵。収納時はひさしに沿ってピッタリ収まり、スタイリッシュ。
 ● ゆがみが少なく視界がクリアなシールド面。くもりにくい防曇加工。傷のつきにくいハードコート。
 ● 高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。ホック式ワンタッチアゴも標準装備。

カラーバリエーション



バイザーグレー バイザーブルー バイザーグリーン

シールド面ラクラク交換



あごひもや内装を取り外さず
にシールド面のみ交換が可能。

内装交換ラクラク



リリースボタンをつまむだけで
あごひも、ハンモックが取り外せる
簡単設計。

ST#1830-FZ



ヘルメッシュⅢ

サイズ：280mm×220mm×115mm
 材質：ABS/PC 質量：445g
 ● 二層構造による大きな通気孔で高い通気性。さらに、透明ひさしで広い視界を確保。

ST#161V-SH



シールドメット

サイズ：283mm×220mm×152mm
 材質：ポリカーボネート 質量：520g
 ● 出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵。透明ひさしで広い視界を確保。

ST#0169-EZ



前ひさしタイプ

サイズ：278mm×218mm×151mm
 材質：ABS 質量：365g
 ● フラットなひさし形状と特徴的な頂部デザインに雨垂れよけの溝付きスタイル。

ST#148-EZ



MPタイプ

サイズ：263mm×226mm×153mm
 材質：ABS 質量：365g
 ● 衝撃を効果的に分散する球状シールドが特徴的なMP型。

H7.2



LEDレンザー

LED：パワーチップ型LED×1
 重量：165g
 最大光束：約300ルーメン
 ● 明るさ大幅アップ！再設計されたレンズによりさらに美しくなったワイドビーム
 ● 充電式のH7R.2もラインナップ！

HL-14



LEDヘッドライト

サイズ：W70mm×D60mm×H50mm
 質量：125g
 電源：単4アルカリ電池×3本付
 防滴仕様（水中使用不可）
 ● 4灯・8灯・14灯・点滅の4パターンの点灯可能。

VL-M5P



ムービングバイザーライト

サイズ：H24mm×W75mm×D67mm
 質量：34g
 電源：ボタン電池×2個
 点灯時間：5時間以上
 ● ライト部分が動くのでお好みの位置にセットして使用可能！

ST#1931



IDカードホルダー

● 外付けタイプのIDカードケース

ST#U



ペンホルダー

● 保護帽にサインペンなどを留めるクリップ

ST#670G



ホイッスルホルダー(溝あり用)

● MPタイプ用：ST#670

ST#673



ホイッスル

● かけひも付属

ヘルメット・ヘルメットパーツ各種

ST#820R



エコラック

サイズ：240mm×1650mm 材質：ポリプロピレン
 ● PP(ポリプロピレン)の廃材を再利用した地球に優しいエコ製品。独自の形状によってヘルメットの形を問わず、マーク部分を傷つけることもありません。



プラスチックの再利用
 エコマーク認定番号:06118060

M96-F



保護ゴーグル

材質：レンズ / アセチ 1.6mm 防曇
 ● 軽量で曇りにくいアセチを使用したゴーグルです。視野角度が非常に広くクリアな視界！

ST#PC



紙帽子

入数：120枚
 ● 頭髮の上からかぶって衛生的に。

万能型ヘルバンド

どんなヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。

レッド	ピンク	濃紺	ブルー
501: 70mm×310mm 601: 90mm×310mm	502: 70mm×310mm 602: 90mm×310mm	503: 70mm×310mm 603: 90mm×310mm	504: 70mm×310mm 604: 90mm×310mm
朱赤 505: 70mm×310mm 605: 90mm×310mm	ムラサキ 506: 70mm×310mm 606: 90mm×310mm	レモン 507: 70mm×310mm 607: 90mm×310mm	オレンジ 508: 70mm×310mm 608: 90mm×310mm
若草 509: 70mm×310mm 609: 90mm×310mm	濃緑 510: 70mm×310mm 610: 90mm×310mm		

ヘルバンド用ネームカバー

サイズ：H70mm×W230mm 材質：軟質ビニール

職長 ヘルカバー101	玉掛 ヘルカバー102	合図者 ヘルカバー103	誘導員 ヘルカバー104	新規入場者 ヘルカバー105	作業主任者 ヘルカバー106
作業指揮者 ヘルカバー107	クレーン運転者 ヘルカバー108	玉掛者 ヘルカバー109	玉掛作業責任者 ヘルカバー110	現場代理人 ヘルカバー111	作業責任者 ヘルカバー112

ヘルメット用ステッカー

 ヘルステ200B (ラミ付) サイズ：H28mm×W80mm 入数：10枚	 ヘルステ46B (ラミ付) 血液型ステッカー サイズ：H30mm×W100mm 入数：10枚	 ヘルステ47B (ラミ付) 血液型ステッカー サイズ：H30mm×W100mm 入数：10枚	 ヘルステ210 血液型ステッカー ● わかばマークを外すと緑十字に変わります。			
 ヘルステ220 不安全行動防止ステッカー サイズ：H30mm×W100mm 入数：10枚 「新規入場者」のシールを左から順にはがすと...	 ヘルステ221 不安全行動防止ステッカー サイズ：H35mm×W80mm 入数：10枚 下部3枚のシールを左から順にはがすと...	 ヘルステ240 安全帯使用ステッカー サイズ：H30mm×W80mm 入数：10枚 シールを左から順にはがすと...	 ヘルステ48 サイズ：H30mm×W70mm	 ヘルステ49 サイズ：H30mm×W70mm	 ヘルステ50 透明タイプ サイズ：H15mm×W100mm	 ヘルステ51 透明タイプ サイズ：H15mm×W100mm
 ヘルステ230 新規入場者ステッカー サイズ：H50mm×W35mm	 ヘルステ130 サイズ：H50mm×W50mm	 ヘルステ41 (A) サイズ：H50mm×W50mm	 ヘルステ42 (全反射) サイズ：H50mm×W50mm	 ヘルステ45 サイズ：H50mm×W50mm	 ヘルステ140 サイズ：H50mm×W50mm	

レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装着用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

ヘルメット用ステッカー

安全管理関係ステッカー

サイズ：H35mm×W35mm 入数：10枚



作業主任者関係ステッカー

サイズ：H35mm×W35mm 入数：10枚



作業管理者関係ステッカー


サイズ：H35mm×W35mm 入数：10枚



腕章各種

安全管理関係腕章

サイズ：H90mm×W400mm (カバー無し) H90mm×W360mm (カバー付き)

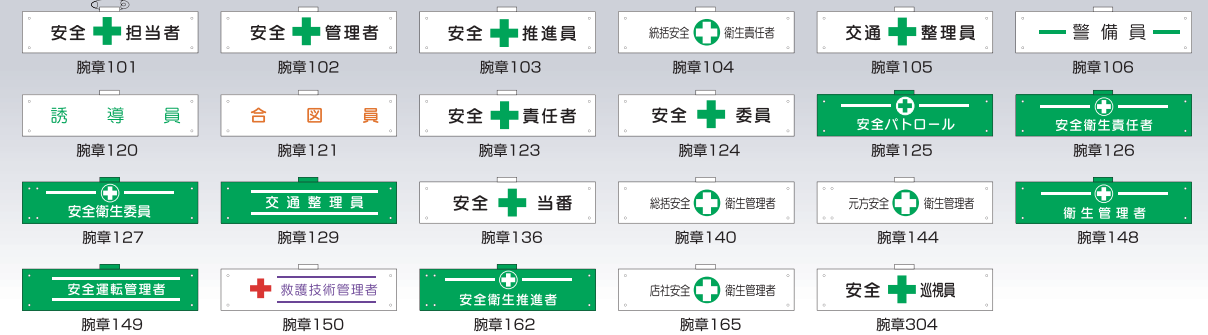

作業管理関係腕章

サイズ：H90mm×W400mm (カバー無し) H90mm×W360mm (カバー付き)




作業主任者関係腕章

サイズ：H90mm×W400mm (カバー無し) H90mm×W360mm (カバー付き)



消防関係・その他腕章

サイズ：H90mm×W400mm (カバー無し) H90mm×W360mm (カバー付き)

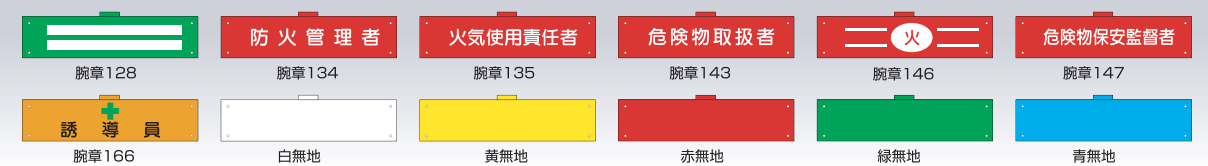


ISO関係腕章

サイズ：H90mm×W360mm




記入式腕章

サイズ：H90mm×W400mm ※記入紙2枚付き



レンタル用品
看板・サイン
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装着用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

安全ベスト・ライフジャケット各種

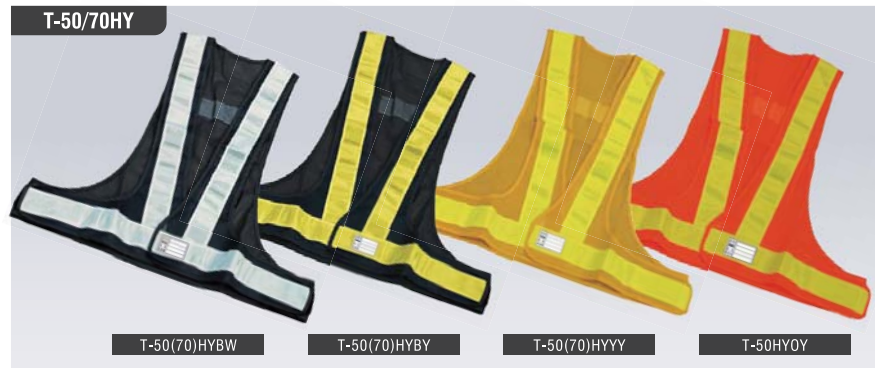

安全ベスト (反射帯50/70mm巾)

サイズ：フリー 材質：塩化ビニール / ナイロン
※橙/黄のみサイズ：L/LL

品番	品名	カラー
T-50HYYY	安全ベスト 反射帯50mm巾	黄 / 黄
T-70HYYY	安全ベスト 反射帯70mm巾	黄 / 黄
T-50HYBY	安全ベスト 反射帯50mm巾	紺 / 黄
T-70HYBY	安全ベスト 反射帯70mm巾	紺 / 黄
T-50HYBW	安全ベスト 反射帯50mm巾	紺 / 白
T-70HYBW	安全ベスト 反射帯70mm巾	紺 / 白
T-50HYOY	安全ベスト 反射帯50mm巾	橙 / 黄



LED安全ベスト

カラー：紺メッシュ / 白反射 サイズ：フリー
電源：単三乾電池×2本 超高輝度LED：16個 (前後合計)



LED安全ベスト

カラー：紺メッシュ / 黄反射 サイズ：フリー
電源：単三乾電池×2本 超高輝度LED：16個 (前後合計)



LED安全ベスト

カラー：黄メッシュ / 黄反射 サイズ：フリー
電源：単三乾電池×2本 超高輝度LED：16個 (前後合計)



作業用救命胴衣

重量：510g 初期浮力：12.7kg
サイズ：ウエスト70~100cm カラー：レッド/ブラック



ライフジャケット

重量：430g 初期浮力：8.6kg
カラー：オレンジ/イエロー



ライフジャケット

重量：445g 初期浮力：8.1kg
カラー：オレンジ/イエロー



ライフジャケット

重量：500g 初期浮力：8.4kg
カラー：オレンジ/イエロー



ライフジャケット(背抜き)

重量：490g 初期浮力：8.6kg
カラー：オレンジ/イエロー



救命浮輪

サイズ：外径400mm×内径160mm
初期浮力：9.2kg 重量：540kg

※掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

作業服各種・防寒コート



ムービンカット 長袖ブルゾン

3D設計による抜群の機能性と着心地。豊富なカラーと女性用も完備しました。独自開発の立体パツ構成ムービンカット 腕、肩部分に驚異的な動きやすさを実現。



サイズ表

	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L	6L
着丈	58	60	62	64	66	68	68	70	72
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	55	55	56	57	58	59	59	61	63
胸廻	110	114	118	122	126	130	130	150	160

カラーバリエーション

002ライトベージュ×グリーン 003シルバークレー×ネイビー 004アースグレー×ミストバイオレット
006ブルー×シルバークレー 008ネイビー×ミストバイオレット 015グリーン×ライトベージュ
019マスタード×オリーブ 027ターコイズ×ネイビー 030オリーブ×マスタード
076ミストバイオレット×ネイビー



ムービンカット ワークパンツ

※カラーバリエーション：ムービンカット長袖ブルゾンと同じ

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91
股下	80	80	80	80	80	80	78	78
ウエスト	95	100	105	110	115	120	125	130
股下	78	78	78	78	78	78	78	78



ムービンカット カーゴパンツ

※カラーバリエーション：ムービンカット長袖ブルゾンと同じ

ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91
股下	80	80	80	80	80	80	78	78
ウエスト	95	100	105	110	115	120	125	130
股下	78	78	78	78	78	78	78	78



セフティ防寒ブルゾン(裏アルミ)

素材：マイクロタフタ 裏地：メッシュ+アルミ+高機能綿 (40g) キルト加工

品番	M	L	LL	EL	4L	5L
着丈	80	82	84	86	86	86
肩幅	53	56	59	62	62	62
袖丈	58	60	62	63	63	63



セフティ防寒パンツ(裏アルミ)

素材：マイクロタフタ 裏地：メッシュ+アルミ+高機能綿 (40g) キルト加工

品番	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト	74 80	80 86	86 96	96 108	108 120	120 132
肩幅	76	76	76	76	76	76

※掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

レインウェア各種・作業手袋各種



ロイヤルマック

素材 表：ナイロン100%PVC引き 裏：ポリエステル100%メッシュ

防水性、耐摩耗性に優れたナイロン/PVC素材が、ヘビーデューティなアウトドアシーンに威力を発揮する雨具です。高度な防水機構など圧倒的なパフォーマンスで、より快適でアクティブなアウトドアライフをサポートします。



レインファクトリー ベーシックタイプ

素材 表：ナイロン100%コーティング 裏：ポリエステル100%メッシュ


高い防水性と防風性を誇り、レインウェアとしての高い性能を発揮します。総裏メッシュつきでさわやか スティッチ&シルバージップ、スタイリッシュなレインスーツ！高密度ポリエステル 高防水/PVCコーティング 耐水圧10,000mmH2O



レインファクトリー ハードタイプ

素材 表：ナイロン100%コーティング 裏：ポリエステル100%メッシュ

丈夫素材でハードワークをサポート！肩部分、肘部分、膝部分に高い耐久性を誇るオックスフォードを補強！一般的に使用されるナイロン糸70デニールの3倍の強度を誇る210デニールナイロン糸を要所に使用しています。




210デニールナイロン糸を使用！



レインファクトリー 透湿タイプ

素材 表：ナイロン100%コーティング 裏：ポリエステル100%メッシュ

雨や風を通さず、皮膚表面からの水蒸気を透過させるという優れた機能性を持つ素材のレインウェアです。ウェア内にもムレを放出し、優れた防水機構で高い防水性能を発揮！袖口に調整機能が付いているので高いフィット感を約束！コンパクトに収納できる便利なバッグ付き。



水蒸気のみ透過させる透湿素材を採用！



耐切削手袋

タイプ：滑り止め有/無し
入数：1袋10双入り



豚革手袋

材質：豚皮・ポリエステル
カラー：ブルー、グレー、レッド、イエロー、グリーン



軍手

入数：1袋12双入り



ニトリルフィット

入数：粉なし白 100枚入
●パウダーフリー加工を施し柔らかく手にピッタリフィット！

※掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

作業靴 アシックス・ディアドラ



アシックス作業用靴 ウィンジョブ 51S

足を保護する作業性能と、快適性を両立。ハードな作業に適した人口皮革製アッパー仕様。

カラー：0101 ホワイト×ホワイト
9075 ブラック×ガンメタル
サイズ：24.0~28.0・29.0・30.0cm
アッパー：本体/人口皮革製
アウトソール：ゴム底
インナーソール：取り替え式



0101 ホワイト×ホワイト



アシックス作業用靴 ウィンジョブ 41L

履き心地は優しく、脱ぎ履きもスピーディーなベルトタイプ。

サイズ：22.5~28.0・29.0・30.0cm アッパー：本体/合成繊維製・補強/人口皮革製
アウトソール：ゴム底 インナーソール：取り替え式



1350 ライトグレー×ネイビーブルー

9093 ブラック×シルバー

0990 オレンジ×ブラック



アシックス作業用靴 ウィンジョブ 35L

「デザイン」と「機能」にこだわったミドルカットタイプ作業用靴。

カラー：0150 ホワイト×ネイビーブルー
0942 オレンジ×ブルー
9001 ブラック×ホワイト
サイズ：24.0~28.0・29.0・30.0cm
アッパー：本体/合成繊維製+人口皮革製
アウトソール：ゴム底
インナーソール：取り替え式



9001 ブラック×ホワイト

0942 オレンジ×ブルー



アシックス作業用靴 ウィンジョブ 33L

昨日と快適性を両立。カラーも遊びも楽しめる作業用靴。

サイズ：22.5~28.0・29.0・30.0cm アッパー：本体/合成繊維製・補強/人口皮革製
アウトソール：ゴム底 インナーソール：取り替え式



2304 レッド×イエロー

4393 ロイヤルブルー×シルバー

9090 ブラック×ブラック



ディアドラ作業用靴 PIGEON

素材：人工皮革・ゴム底 サイズ：23.0~28.0・29.0cm 重量：738g/足



PG-11 ホワイト

PG-22 ブラック

PG-33 レッド



ディアドラ作業用靴 IBIS

素材：人工皮革・ゴム底 サイズ：23.0~28.0・29.0cm 重量：754g/足



IB-11 ホワイト

IB-22 ブラック

IB-33 レッド

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

安全靴各種

MG-PRH870



安全プロハークス

サイズ：23・24～27・28・29cm 材質：PVC カラー：ブラック/ホワイト
 ● 耐油性が高く高機能で多用途に使える安全衛生長靴です。フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくく、先芯には安全性の高い鋼鉄製先芯を使用しています。

XE85704



セフティ長靴

サイズ：24～26・27・28cm
 ● アジャスター機能で進入物をシャットアウト。彫りの深いゴム底仕様で滑りにくく安心です。
 ● オートドックスな胸ベルトタイプ。
 ● カップインソールは取り外しが簡単に洗濯できます。抗菌・防臭効果で清潔で安心です。
 ● 硬くて軽いスチール先芯。

K-8533



安全靴

サイズ：23.5～28・29・30(EEE) 重量：980g

K-8538



安全靴

サイズ：23.5～28・29・30(EEE) 重量：970g

K-7511



安全靴

サイズ：23.5～28.5(EEE) 重量：780g

K-7544



安全靴

サイズ：23.5～28・29・30(EEE) 重量：820g

HSK-207



舗装用安全靴

サイズ：23.5～28・29・30(EEE) 重量：970g

HSK-MJG



舗装用安全靴

サイズ：23.5～28・29・30(EEE) 重量：1350g
 ● シルバーの反射材を加え視認性UP!

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

安全帯・安全帯パーツ各種

ST#510-ESR-50A



安全帯（ロープ式）

総重量：902g ベルト幅：50mm
 ● オーソドックスな胸ベルトタイプ。
 ● キック防止のナイロンハッチロープ使用。

ST#565-S-50A



安全帯（巻取式）

総重量：1230g ベルト幅：50mm
 ● 巻取り器は薄型。落下距離を最小限に抑える中途制動機構。
 ● ロープの固定/巻取りの切替が簡単。
 ● 便利な2ウェイストッパー


TS-2A



2点掛け用補助ロープ（D環付）

ランヤード長：1100mm
 ランヤードのロープ部：ナイロン
 フック：スチール
 ● 50Aフックと3D環の組み合わせにより、まわし掛けのできない安心設計。

FK-R/Y

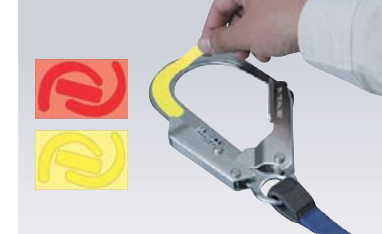

安全帯使用確認ステッカー（赤・黄）

安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。安全帯の使用時において墜落防止の意識向上をはかる為に、フックの両側面とフック下に貼り付けます。

SS21



ロリップ

適用親綱：16～18mmφ
 ● ロープ梯子の昇降時、親綱に装着。
 ● 手を使わずに昇降可能。

ST#540




セルフロック

緩衝装置で落下時の人体への衝撃を緩和します。落下速度がある速度以上になると内蔵されたワイヤの繰り出しを停止させる機構で高所作業時の安全確保と作業者の精神的疲労を軽減します。

● 引出サイズ：7m・10m・17m・25m・30m・35m

ST#589V



安全帯用サポートベルト

総重量：1480g ベルト幅：50mm
 ● 移動時の安全帯掛け替えによるフリーの状態を防止する

ST#551-SK-H



フルハーネス

肩ベルト幅：47mm / L：1600mm
 腿ベルト幅：47mm / L：760mm
 胸ベルト幅：50mm / L：1200mm
 総重量：1675g

太股、肩などに荷重を分散させ、体に優しいハーネスタイプ。高性能スーパーランヤード採用で体への負担を軽減。

衛星保護品各種

1010A



防じんマスク

● シンプルで使いやすい防塵マスク。
 ● フィットチェッカー内蔵いつでも簡単に密着性の確認が行えます。
 ● 静電フィルター付。

R-1085



簡易防じんマスク

入数：50枚
 ● 簡単な使い捨てマスク。
 ● 軽くて長時間の使用でも快適。
 ● アルミ製ノーズグリップで顔にフィット。

M96-F



保護ゴーグル

材質：フレーム / 軟質塩ビ
 レンズ / アセチ 1.6mm 防霧
 ● 軽量で曇りにくいアセチ使用のゴーグル。
 ● 視野角度が非常に広く、クリアな視界!

COKEN15



コーケンNo.15型 耳栓

サイズ：フリー（携帯ケース付）
 ● 挿入感が柔らかくてフィット性の良い傘型耳栓です。

レンタル用品
看板・サイン
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装着用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

国家検定規格合格防じんマスク

粉じん障害防止規則の一部改正について

「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令」が、平成24年4月1日より施行されます。規則の改正に伴い、「屋外におけるアーク溶接作業」と「屋外における岩石等の裁断等作業」においても、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋内で行う場合と同様に防じんマスク等の呼吸用保護具着用が義務付けられることとなります。改正に伴い、該当する事業者は、作業に適した防じんマスクを選択し、作業担当者に対して、防じんマスクの適正な装着方法と使用方法についての十分な教育と訓練を行うことが求められます。

国家検定区分 DS2 使い捨て式防じんマスク



DD02-S2-2

- 国家検定区分DS2合格品
- 使用限度時間：14h
- 10個入り/二つ折り



DD02V-S2-1

排気弁付

- 国家検定区分DS2合格品
- 使用限度時間：18h
- 10個入り/二つ折り



DD01-S2-1

- 国家検定区分DS2合格品
- 使用限度時間：15h
- 名刺サイズ/10個入り/二つ折り



DD01V-S2-1

排気弁付

- 国家検定区分DS2合格品
- 使用限度時間：19h
- 名刺サイズ/10個入り/二つ折り

国家検定区分 RL2 取替え式防じんマスク



1005R

- 石綿粉じん対策用（レベル3）
- 溶接作業のスタンダードモデル



DR31C2

- 石綿粉じん対策用（レベル3）
- リターナブルシステム対応



1021R

- 石綿粉じん対策用（レベル3）
- 呼吸がラクで、粉じん作業に幅広く対応



DR80U2W

伝声器付

- 石綿粉じん対策用（レベル3）
- リターナブルシステム対応

国家検定区分 RL3 取替え式防じんマスク



7191DK

伝声器付

- 石綿粉じん対策用（レベル2、3）
- ダイオキシン類対策用（レベル1）



DR80L4N

伝声器付

- 石綿粉じん対策用（レベル2、3）
- ダイオキシン類対策用（レベル1）



1721H

伝声器付

- 石綿粉じん対策用（レベル1/2/3）
- ダイオキシン類対策用（レベル1）




DR175DL4N

伝声器付

- 石綿粉じん対策用（レベル1/2/3）
- ダイオキシン類対策用（レベル1）

呼吸用保護具の区分

呼吸用保護具の種類 厚さ別規格の規格及びJIS T8105等を参考にまとめた以下のようになります

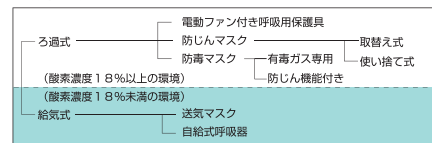

取替え式防じんマスクの区分

区分	粒子捕集効率 [%以上]	吸気抵抗 ^① [Pa(以下)]	排気抵抗 ^② [Pa(以下)]
DS2	NaCl	99.9	160
RL2	RS3	99.9	80
RL2	RS2	95.0	80
RL1	RS1	80.0	70

使い捨て式防じんマスクの区分

区分	粒子捕集効率 [%以上]	吸気抵抗 ^① [Pa(以下)]	排気抵抗 ^② [Pa(以下)]
DS2	NaCl	99.9	160
DS2	NaCl	99.9	80
DS2	NaCl	95.0	70
DS1	NaCl	80.0	60

粉じん等の種類及び作業内容に応じた防じんマスクの性能の区分

粉じん等の種類及び作業内容	防じんマスクの性能の区分
● 粉じん等の種類及び作業内容 ● 粉じん等の種類及び作業内容	RL3 RS3
● 粉じん等の種類及び作業内容 ● 粉じん等の種類及び作業内容	RL3 RS3 DL3 DS3 RL2 RS2 DL2 DS2
● 粉じん等の種類及び作業内容 ● 粉じん等の種類及び作業内容	RL3 RS3 DL3 DS3 RL2 RS2 DL2 DS2 RL1 RS1 DL1 DS1

● 粉じん等の種類及び作業内容
● 粉じん等の種類及び作業内容



05 環境整備用品

消火器や清掃機具、カーブミラーからデリネーター等環境安全に貢献する環境整備用品各種

蓄圧式消火器各種	P.97
消火器ボックス・消火器置場各種	P.97
灰皿各種	P.97
住宅用火災報知器	P.97
ハンドマイク各種	P.98
清掃用品各種	P.98
安全旗・吹流し各種	P.99
カーブミラー・ホームミラー各種	P.100
ポストコーン・ポストフレックス	P.101
道路反射鏡各種	P.102
デリネーター各種	P.102
シート・マグネット各種	P.103
ダイヤテープ・セブラシート各種	P.104
危険表示テープ各種	P.104
イベント関連用品各種	P.105
結束バンド・バインド線各種	P.105

レンタル用品
看板・サイン
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装着用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

消火器・備品各種



蓄圧式(粉末ABC)消火器
総重量：約5.0kg 放射時間：約15秒
放射距離：3~6m



蓄圧式(粉末ABC)消火器
総重量：約5.0kg 放射時間：約15秒
放射距離：3~6m



自動車用消火器
総重量：約3.57kg 放射時間：約12秒
放射距離：4~6m



消火器ボックス
消火器×1本用




消火器ボックス
消火器×2本用



消火器置場
YA-S1：消火器×1本用 YA-S2：消火器×2本用



シグナルスタンドECO
サイズ：H785mm×W210mm×D215mm

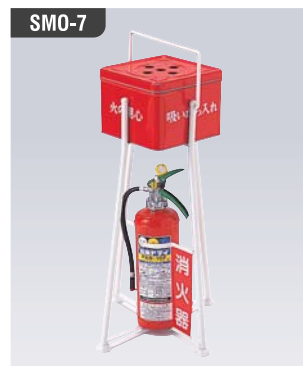

消火器設置型灰皿
10型消火器用



スタンド灰皿(水皿付)
容量：6.4L 重量：1.8kg 水皿付



クランプ式灰皿
容量：6.4L 重量：1.8kg クランプ付



すいから収集缶
口径223mm×深さ295mm 容量：8.2L



消火バケツ
口径276mm×深さ203mm 容量：8L




消火器キャッチャー
消火器を単管に設置できます。縦向き・横向きどちらでも使用可能。



住宅用火災警報器 けむピー

火災感知性能：煙式/光電型 使用温度範囲：0~40℃ 質量：約100g サイズ：φ106mm×52mm



住宅用火災警報器(煙感知式)けむピーは工事不要で取付簡単!

- 1 面倒な配線工事は不要! 天井や壁にドライバー1本で取り付け可能。
- 2 煙を感知し火災を早期発見! 就寝中でもアラームでお知らせします。
- 3 確実に安全を守る安心機能付! 試験ボタンで動作テストが簡単。

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

ハンドマイク



スーパーメガホン
寸法：φ350mm×L537mm 質量：約3.4kg(乾電池を除く)
使用電源：乾電池R20PU×10個



ショルダーメガホン
寸法：φ210mm×L392mm 質量：約1.3kg(乾電池を除く)
使用電源：乾電池R14PU×6個



防滴型メガホン
寸法：φ208mm×L320mm 質量：約1.1kg(乾電池を除く)
使用電源：乾電池R14PU×6個



防滴型メガホン
寸法：φ155mm×L250mm 質量：約630g(乾電池を除く)
使用電源：乾電池R6P×6個

清掃用品



クリーンカー(A)
サイズ：H840mm×W900mm×D640mm



クリーンボックス
サイズ：H800mm×W490mm×D450mm



センターパック(丸型)
サイズ：510mm×380mm×640mm
材質：エキスバンドメタル中目 重量：約3.5kg



スカイトイレ
タンク：約260mm×約390mm
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。



ラジオ体操CD
第1・第2各4分収録(伴奏のみあり)



ラジオ体操テープ
第1・第2各4分収録(伴奏のみあり)


レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

安全旗・吹流し・付属品各種



吹流し (小)

サイズ：300mmφ×W1200mm 材質：ポリエステル

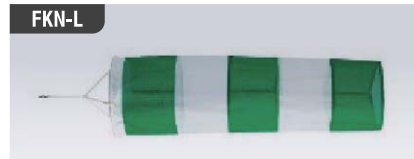

吹流し (L)

サイズ：650mmφ×W2150mm 材質：ポリエステル



吹流し (S)

サイズ：470mmφ×W1500mm 材質：ポリエステル



吹流し標識 (小用)

サイズ：H600mm×W300mm



吹流し標識 (L用)

サイズ：H600mm×W450mm




吹流し標識 (S用)

サイズ：H600mm×W450mm




安全旗 (小・中)

サイズ (小)：H700mm×W1000mm
サイズ (中)：H900mm×W1200mm



安全衛生旗 (小・中)

サイズ (小)：H700mm×W1000mm
サイズ (中)：H900mm×W1200mm



衛生旗 (小・中)

サイズ (小)：H700mm×W1000mm
サイズ (中)：H900mm×W1200mm



日章旗 (小・中)

サイズ (小)：H700mm×W1000mm
サイズ (中)：H900mm×W1200mm



旗竿キャップ

ステンレス製で軽量、サビができません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。



クリート

ステンレス製で軽量、サビができません。
開閉式なのでパイプの中間部からでも取付可能。



吹流し用具

サイズ：H100mm 材質：スチール
単管に差し込むだけのボルトオン装着。




クレモナロープ

サイズ：6mmφ×10m・200m巻
適度な柔軟性を持ち、扱いやすいロープです。



フラッグキーパー


対応旗幅：1000/1300/1500 材質：スチール
●3段階に伸縮するため、小さいサイズから大きいサイズまでの3種類の旗をフラッグキーパー1つで兼用できます。
●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
●ヒモ2カ所 (上下) とクリップ2カ所の4点留め。いつでもビシッ! とはためかせ、雨に濡れても社旗が見えなくなる事はありません。

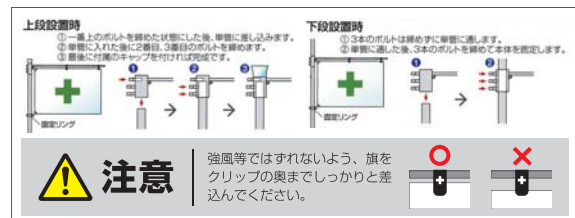

カーブミラー各種



カーブミラー (アクリル製・ステンレス製)

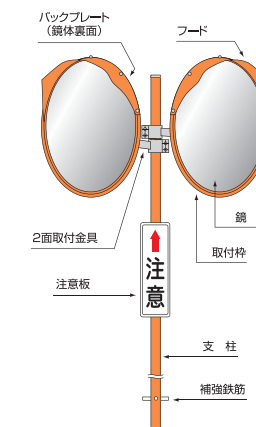

アクリルミラー

丈夫で明るく美しいメタクリル樹脂製ミラー。弊社カーブミラーの反射鏡はメタクリル樹脂でできています。ガラスと比較して、衝撃に対しては15倍以上、光の反射率も85%前後となり、ガラス鏡より明るく映り、しかも日光、雨、風など気候や自然現象に対して優れています。

ステンレスミラー

1.鏡は割れません。
鏡面は強靱なステンレス製ですから、投石や飛石にもくぼむことはありませんが、フシて飛散することはありません。
2.鮮明でヒズミがありません。
厳選されたステンレス板を用い、精密プレス・微粒子研磨によって、鏡面の仕上げをおこなっていますので、映像ヒズミがほとんどない上、反射率は60%前後を確保します。
3.錆びにくいミラーです。
金属製ですと錆びの心配がありますが、ステンレスミラーは強い酸にもおさらされにくく、塩害、排気ガスに対して優れた耐腐性を示します。

アクリルミラー (メタクリル樹脂製) ※角型450×600の鏡面寸法は500×600です。

品番	サイズ	品番	サイズ
A-600S	丸型 600φ	A-600W	丸型 600φ
B-800S	丸型 800φ	B-800W	丸型 800φ
C-1000S	丸型 1000φ	C-1000W	丸型 1000φ
W-600S	角型 450×600	W-600W	角型 450×600
W-800S	角型 600×800	W-800W	角型 600×800

ステンレスミラー (ステンレス製) ※角型450×600の鏡面寸法は500×600です。

品番	サイズ	品番	サイズ
ST-600S	丸型 600φ	ST-600W	丸型 600φ
ST-800S	丸型 800φ	ST-800W	丸型 800φ
ST-1000S	丸型 1000φ	ST-1000W	丸型 1000φ
STK-600S	角型 450×600	STK-600W	角型 450×600
STK-800S	角型 600×800	STK-800W	角型 600×800

支柱の選定 標準設計風速を40m/secとして、標準の支柱の選定は次の通りです。

種類		一面鏡の支柱			二面鏡の支柱		
		φ	t	L	φ	t	L
丸型	600φ	76.3	3.2	3,600	76.3	3.2	4,000
	800φ	76.3	3.2	4,000	89.1	3.2	4,400
	1000φ	89.1	3.2	4,400	101.6	4.2	4,800
角型	450×600□	76.3	3.2	3,600	76.3	3.2	4,000
	600×800□	76.3	3.2	4,000	89.1	3.2	4,400

注意板 ※注意板には、取付用バンド・ボルト・ナットを含みます。(取付バンド2個付)

品番	サイズ	材質	仕様
H-A	1.2×180×600	ボンデ鋼板	標準プロセス・全面反射
H-B	1.0×180×600	アルミ板	全面反射

カーブミラー取付金具



壁取付け金具



電柱取付け金具



単管取付け金具



自在バンド



樹脂バンド

ホームミラー各種



ホームミラー (ステンレス製)

一面鏡・二面鏡

ステンレス製のホームミラーは小型で軽量。お客様のアイデアを生かした、さまざまな所で用途が広がっています。
●ガレージの出入り口や門の前 ●公共施設・環境施設の屋内外 ●工場内のせまい通路や曲がり角
●倉庫内の商品管理 ●工場内の機械の運転管理

	品番	サイズ (mm)	仕様
一面鏡	NH-300S	丸型 300φ	鏡面一式及び壁取付金具 (単管48.6φにも取付可)
	NH-450S	丸型 450φ	
	NHW-320S	角型 225×320	
二面鏡	NH-300W	丸型 300φ	
	NH-450W	丸型 450φ	
	NHW-320W	角型 225×320	

※NH300S用支柱 (34mmφ×2.3mm×3000m/m) を別途ご用意しております。
※その他サイズの鏡面用の支柱に関してはご相談下さい。

車線分離票各種



接着剤施工例

ポストフレックス 大幅なコストダウンと耐久性を向上させた視線誘導標

大幅なコストダウンと耐久性を向上させたポスト交換可能な視線誘導標です。ポスト部分とベース部分はピンを外すと別体になるため、汚れてもポスト部分のみの交換でOK。ロードローラーに踏みつぶされても、起き上がりすぐ復元する優れものです。

スタンダードタイプ



広い用途で使われる万能タイプで、最もコストパフォーマンスが高い製品です。接着剤との相性が良く、アンカーなしでも十分な接着強度が出ます。

品番	高さ	反射帯
PF400	400mm	2枚
PF650	650mm	3枚
PF800	800mm	3枚
PF1000	1000mm	4枚

スリムベースタイプ



ベース幅が14cmの省スペースタイプ。緑石上やライン上など、設置面が狭い場所に最適です。カラーバリエーションは、オレンジとグリーンの2色。

品番	高さ	反射帯
PF-S400	400mm	2枚
PF-S650	650mm	3枚
PF-S800	800mm	3枚
PF-S1000	1000mm	4枚

埋め込みタイプ



ベースを地中に埋め込み、ベースの段差を解消したタイプ。ポストを外すと地面と平らになることが特徴です。埋め込みタイプもポスト部分のみの交換ができます。

品番	高さ	反射帯
PF-U400	400mm	2枚
PF-U650	650mm	3枚
PF-U800	800mm	3枚

1 ポスト・ベースピン×2本接着剤・カナヅチ等叩くものを用意します。



2 ポストをベースに取付けます。



3 ポストの平らな面からベースの穴にピンを差込みます。



4 差込んだピンをカナヅチで奥までたたき入れます。

5 ベースのまわりをチョークで囲み、接着剤を塗布する範囲を決めます。



6 接着剤（主剤・硬化剤）を混ぜ合わせます。




7 チョークでマークした範囲内に接着剤約300gを塗布します。



8 ポストフレックスを置いて、向きを確認して完成。


PAT-

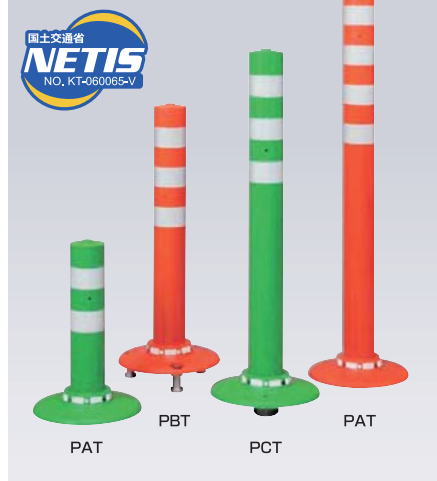


ポストコーン (スタンダードタイプ)

本体パイプと無変色の透明ウレタンが一体成型された新設計2層式ポストコーン。車線規制・視線誘導・歩車線分離など、多目的に利用できます。透明2層式構造により、反射シートが劣化しにくい構造となっています。


PAT：固定式

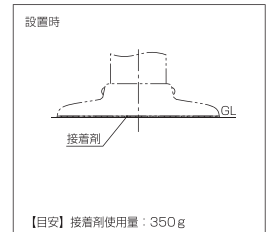

PBT：着脱3本脚

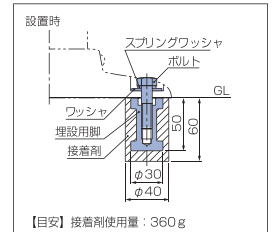

PCT：着脱1本脚

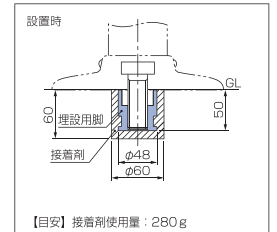

PAT：固定式仕様

型式	色	高さ寸法	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	重量
PAT-40-250-R	橙	400	8個 8枚	2本	1.3kg
PAT-40-250-M	緑				
PAT-65-250-R	橙	650	8個 8枚	3本	1.7kg
PAT-65-250-M	緑				
PAT-80-250-R	橙	800	8個 8枚	3本	2.2kg
PAT-80-250-M	緑				
PAT-100-250-R	橙	1,000	8個 8枚	4本	3.0kg
PAT-100-250-M	緑				

PBT：着脱3本脚仕様

型式	色	高さ寸法	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	重量
PBT-40-250-R	橙	400	8個 8枚	2本	1.3kg
PBT-40-250-M	緑				
PBT-65-250-R	橙	650	8個 8枚	3本	1.7kg
PBT-65-250-M	緑				
PBT-80-250-R	橙	800	8個 8枚	3本	2.2kg
PBT-80-250-M	緑				
PBT-100-250-R	橙	1,000	8個 8枚	4本	3.0kg
PBT-100-250-M	緑				

PCT：着脱1本脚仕様

型式	色	高さ寸法	キャッツアイ数 台座反射シート	反射シート	重量
PCT-40-250-R	橙	400	8個 8枚	2本	1.6kg
PCT-40-250-M	緑				
PCT-65-250-R	橙	650	8個 8枚	3本	2.1kg
PCT-65-250-M	緑				
PCT-80-250-R	橙	800	8個 8枚	3本	2.5kg
PCT-80-250-M	緑				
PCT-100-250-R	橙	1,000	8個 8枚	4本	3.4kg
PCT-100-250-M	緑				

道路反射板各種



ソーラー式自発光標示マーカ― セーフアイ

サイズ：H25mm×W100mm×D120mm
※両面異色反射太陽電池：単結晶太陽電池 2.5V 130mA
本体材質：ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲：-20℃~+60℃

広角度の発光・遠距離の視認が可能！
点滅式で事故防止に効果絶大！

- 視認性に優れた超高輝度LEDを6球採用。交互毎分200回点滅で遠方の注意喚起、連続設置で鮮やかなカーブ線形を実現。
- 本体ケース内に超高輝度反射シートを貼ることで、ヘッドライト光の反射でも注意喚起になる自発光標示マーカ―。
- 電源は太陽光を充電し発光。電源確保などのケーブル等も不要で経済的、蓄電設備にはニッケル水素蓄電池を採用し環境にも配慮。



夜間発光イメージ SZY-R



夜間発光イメージ SZY-B



セーフアイSB 黄/白

サイズ：H17mm×W100mm×D100mm
※両面異色反射

セーフアイSB 黄/黄

サイズ：H17mm×W100mm×D100mm
※両面異色反射

セーフアイSB 青/白

サイズ：H17mm×W100mm×D100mm
※両面異色反射

セーフアイSB蛍光 黄/白

サイズ：H17mm×W100mm×D100mm
※両面異色反射

ネオセーフコン

短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮するセーフアイ施工専用接着剤。

デリネーター各種



キングライト各種

レンズ径：300mmφ

デリネーター各種

レンズ径：100mmφ/80mmφ

差込式デリネーター各種

レンズ径：100mmφ/80mmφ

グランチャルシート



広告 DESIGN SIGN グランチャルシート

屋外路面用印刷シート グランチャルシート

新感覚の屋外路面専用印刷シート！地面に広告サインが貼れる！

裏フィルムを剥がして、そのまま貼って転圧するだけで施工が完了します。シートを外したいときは、端の方から剥がしていただく簡単に剥がせます。設置期間の目安は3ヶ月以内です。



シート・マグネット各種



埋設シート 地下埋設物を掘削工事から守る地下用標識シート

長さ：50m 巾：75mm・150mm・300mm・400mm
埋設標識シートを地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、ショベルで掘削作業中に埋設物へ到達する前に、埋設物があることを示します。

- 耐久性：ポリエチレン製で半永久的に使用可能。
- 耐寒性：脆化温度-100℃以下。
- 耐薬品性：硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン等浸漬試験に合格。
- 耐油性：電気絶縁油の浸漬試験合格。

品番	内容	長さ
MAI-1SW	通信線 (2倍) 赤	50m
MAI-3SW	高電圧線 (2倍) 橙	50m
MAI-4SW	低電圧線 (2倍) 橙	50m
MAI-5SW	ガス管 (2倍) 緑	50m
MAI-6SW	上水道管 (2倍) 青	50m
MAI-7SW	上水道管 (2倍) 茶	50m




黒板用マグネットシート

- 長さ：10m 巾：920mm
- 黒板と同様にチョークで書き消しができます。
 - 持ち運び簡単で丸めて収納できます。
 - マグネット付きですので、スチール板への着脱が可能です。
 - ハサミやカッターナイフ等でカットできます。
- ※掲載品以外の発注品も承ります。色・サイズ・柄などお気軽にご相談下さい。




MGS-100S
マグネカラーシート

ツヤ無タイプ (7色)、ツヤ有タイプ (1色) の2種類のタイプがございます。ツヤ無タイプはシルク印刷やカッティングシート貼りが出来、油性マーカーで文字やイラストなどを書き込めます。ハサミやカッターで簡単に切ることが出来、耐汚染性にも優れています。

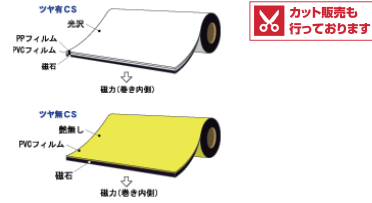

品番	サイズ	カラー
MGS-100SW	T0.8mm×W1,020mm×L10m	白 (つや消し)
MGS-100SR	T0.8mm×W1,020mm×L10m	赤 (つや消し)
MGS-100SB	T0.8mm×W1,020mm×L10m	青 (つや消し)
MGS-100SY	T0.8mm×W1,020mm×L10m	黄 (つや消し)
MGS-100SG	T0.8mm×W1,020mm×L10m	緑 (つや消し)
MGS-100DW	T0.8mm×W1,020mm×L10m	白 (つや有り)

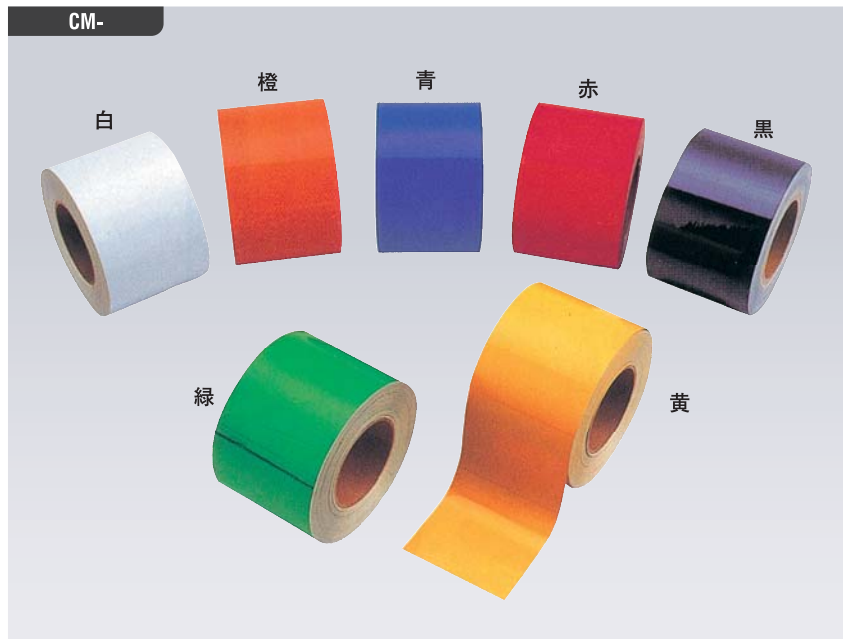

反射シート



品番	サイズ
CM-1000	W1,000mm×L46m
CM-500	W500mm×L46m
CM-200	W200mm×L46m
CM-100	W100mm×L46m
CM-50	W50mm×L46m
CM-30	W30mm×L46m
CM-20	W20mm×L46m
CM-15	W15mm×L46m
CM-10	W10mm×L46m
CM-5	W5mm×L23m
CM-60	W60mm×L46m (白・黄のみ)


ダイヤテープ

<p>B-45 ダイヤテープ 黄/黒 45巾 サイズ：45mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>B-90 ダイヤテープ 黄/黒 90巾 サイズ：90mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>B-150 ダイヤテープ 黄/黒 150巾 サイズ：150mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>
<p>R-45 ダイヤテープ 赤/白 45巾 サイズ：45mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>R-90 ダイヤテープ 赤/白 90巾 サイズ：90mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>R-150 ダイヤテープ 赤/白 150巾 サイズ：150mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>
<p>G-45 ダイヤテープ 緑/白 45巾 サイズ：45mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>G-90 ダイヤテープ 緑/白 90巾 サイズ：90mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>G-150 ダイヤテープ 緑/白 150巾 サイズ：150mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>
<p>Y-45 ダイヤテープ 赤/黄 45巾 サイズ：45mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>Y-90 ダイヤテープ 赤/黄 90巾 サイズ：90mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>	<p>Y-150 ダイヤテープ 赤/黄 150巾 サイズ：150mm巾 (0.2mm厚) × 10m 材質：アクリル系フィルム</p>

ゼブラシート

<p>Z-1-YB ゼブラシート 黄/黒 H410×W300 斜線2本</p>	<p>Z-1-YR ゼブラシート 黄/赤 H410×W300 斜線2本</p>	<p>Z-1-WR ゼブラシート 赤/白 H410×W300 斜線2本</p>	<p>Z-1-FYR ゼブラシート 蛍光黄/赤 H410×W300 斜線2本</p>
<p>Z-2-YB ゼブラシート 黄/黒 H410×W300 (の字)</p>	<p>Z-2-YR ゼブラシート 黄/赤 H410×W300 (の字)</p>	<p>Z-2-WR ゼブラシート 赤/白 H410×W300 (の字)</p>	<p>Z-2-FYR ゼブラシート 蛍光黄/赤 H410×W300 (の字)</p>
<p>Z-6-YB ゼブラシート 黄/黒 H310×W450 斜線4本</p>	<p>Z-6-YR ゼブラシート 黄/赤 H310×W450 斜線4本</p>	<p>Z-6-WR ゼブラシート 赤/白 H310×W450 斜線4本</p>	<p>Z-6-FYR ゼブラシート 蛍光黄/赤 H310×W450 斜線4本</p>

危険表示テープ各種

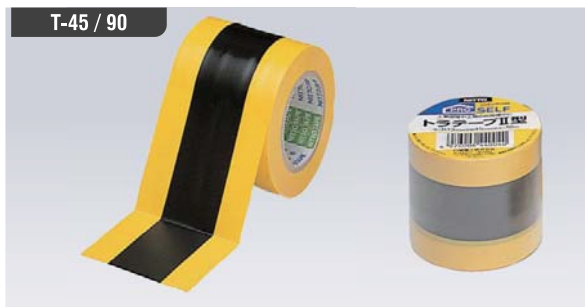

トラテープ (45/90mm巾)

T-45：W45mm×L10m×T0.13mm T-90：W90mm×L10m×T0.13mm
簡単に危険表示ができる巻き付け用テープ。ハーフラップに巻きつけることで、黄・黒の縞模様になります。凹凸部にもフィットする軟らかいフィルムです。



キケンテープ

サイズ：60巾×50m巻 入数：30巻 (1巻ずつ袋入り)
危険な場所をすばやくバリケード！
自由な長さにカットして柱・フェンスなどに結び付けてお使いください。

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

イベント関連用品




かんたんテント

設営**60秒!** 撤去**60秒!**


屋外のイベント等に最適なテント。軽量・コンパクトで、部品はすべてセットされていて伸ばして広げただけのすぐれもの! 設営60秒(伸ばして広げるだけ!) 撤去60秒(縮めてたたむだけ!) 部品は全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。

品番	テントサイズ	収納サイズ	重量	柱数
KA-1W	1800mm×1800mm	1240mm×250mm×250mm	21.5kg	4本
KA-2W	1800mm×3600mm	1230mm×230mm×230mm	38.5kg	6本
KA-3W	2400mm×2400mm	1240mm×240mm×240mm	25.5kg	4本
KA-4W	2400mm×3600mm	1240mm×240mm×310mm	34.5kg	4本
KA-5W	2400mm×4800mm	1240mm×240mm×410mm	46.5kg	6本
KA-6W	3000mm×3000mm	1530mm×240mm×240mm	32.5kg	4本
KA-7W	3000mm×4000mm	1530mm×240mm×310mm	42.0kg	4本
KA-8W	3000mm×6000mm	1530mm×240mm×410mm	56.0kg	6本


カラーバリエーション KA-1/3/6Wサイズ

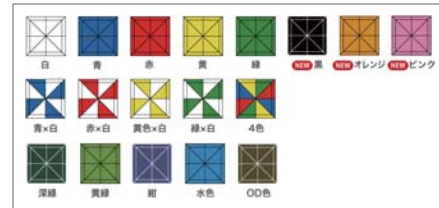

カラーバリエーション KA-4/7Wサイズ

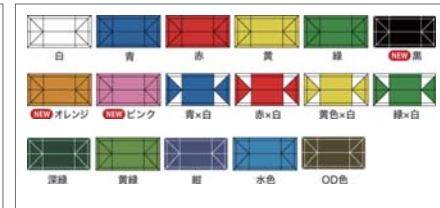

カラーバリエーション KA-2/5/8Wサイズ

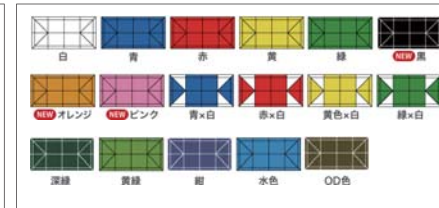

BC-309-018-5



レスキューベンチ

緊急時に**ベンチ**から**担架**に早変わり!

普段は通常のベンチとして使用でき、急病人や地震などによる負傷者発生時の緊急事態になると担架へと早変わりします。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。災害発生時、自力移動が困難な人々の避難・救助には担架が必要です。様々な場所に設置されているベンチがその役割を果たすことで、迅速な救助活動が可能になります。


素早く「担架」に変身!



普段は休憩室のベンチ等に!




BC-300

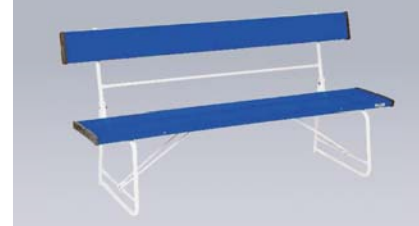

樹脂製折りたたみベンチ

サイズ: H740mm×W1800mm×D516mm 重量: 16.6kg
カラー: 緑・青・木調

ACY-50

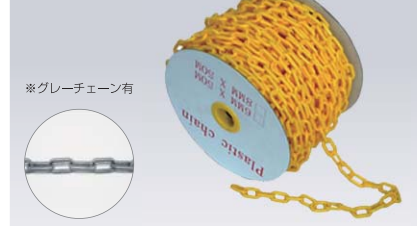

プラスチックチェーン (黄・グレー)

サイズ: φ6mm×50m巻 カラー: 黄・グレー
●軽くて丈夫! サビもありません。

SF-11



チェーンスタンド

サイズ: ボール/約800mm×54φ おもり/約100mm×250φ
●人の誘導や、立入禁止の区間指定等に最適です。

BD-300



鉄バインド線

サイズ: 1.2mm×300m巻

AB-200W



インシュロック (200mm/250mm)

サイズ: AB-200W 4.6mm×202mm
AB-250W 4.8mm×251mm

NT45CSB



しめしめ45 (ベルト幅4.5mm)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。アイデア次第で使い方がいろいろ。

06 電動工具

インパクトドライバはもちろんハンマドリルやチェーンソーなど、様々な作業内容に応じた電動工具各種

充電式インパクトドライバ各種 P.107

ハンマドリル・電動ハンマ各種 P.108

ディスクグラインダ P.108

サンダー・電動カッター P.108

マルチツール P.108

ドライバドリル P.108

電動マルノコ P.109

チェーンソー P.109

刈払機 P.109

充電式クリーナー P.109

レーザー距離計 P.109



レンタル用品

看板・サイン

黒板・掲示板

工事安全機材

安全装着用品

環境整備用品

電動工具

養生・防災資材

測量・仮設用品

交通安全標識

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

充電式インパクトドライバ



世界最短。129mm



充電式インパクトドライバ 14.4V

- 先進の技術で、ハンマ・メカ・モータ部などの小型化を徹底追求。「世界最短」を実現！
- 「アプト」コーティングでクラス最高峰の防滴・防じん性を実現しました。
- エネルギー効率が高く、高出力・高耐久のブラシレスモータ採用！



防滴・防じんの最高峰
過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く先進のテクノロジー！

※注意：写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。



CK1002SP



TD090 ハグハグライト・充電式ラジオセット

セット内容：TD090D・MR051・ML101・バッテリーBL1013×2本・充電器DC10WA、ホルスタ・アルミケース（インパクト、ラジオ、ライト、バッテリー2本をひとまとめ）



充電式インパクトドライバ 14.4V

- 「アプト」コーティングやシーリング等のさらなる技術的な工夫を行い、クラス最高峰の防滴・防じん性を実現しました。
- タフ性能、業界No.1！さらなる小型化を徹底追求し、ハンマ・メカ部の世界最小クラスを実現。



充電式インパクトドライバ 10.8V

- バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。



充電式ペンインパクトドライバ

- 繊細な力加減を、左右どちらからでも行える「無段変速」ペンパクト。
- 手回しドライバとしても使えるので、繊細な組み立てや、増締めをするときに便利です。



*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

その他電動工具



充電式ハンマドリル

- バッテリBL1430×2本・充電器DC18RA・ケース付・ビット別売
- 軽量ボディに詰め込んだ、高速穴あけと使いやすさ。ベストな打撃タイミング設計により、充電式でも…スムーズに高速穴あけ！



充電式マルチツール（切断・剥離・研削）

- バッテリBL1430・充電器DC18RC・ケース付
- 26種の先端工具（別販売品）で切断・剥離・研削作業を1台でこなします。
- 広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。



電気マルノコ（アルミベース）

- 刃物径：165mm 切込深さ：66mm 重量：2.6kg
- 「滑らかな起動性」と「高速切断」を両立。電気マルノコに「ソフトスタート」採用！
- 起動時反動約35%低減



防じんミニサンダー

- パッド寸法：112mm×190mm
- ペーパー寸法/三角：96×96mm ペーパー寸法/四角：114×102mm
- バランス構造採用で圧倒的な低振動を実現！



105mmカッター

- 刃物径：105mm 切込深さ：21.5mm
- 110mmダイヤモンドホイール仕様可能。
- スリムボディで軽量！刃先が見やすい逆勝手仕様！



電動ハンマ（六角シャンク）

- 「ソフトノーロード」と「AVT・低振動機構」でいつでも低振動。
- 破砕力アップで高効率作業！打撃エネルギーを向上させ、高効率作業を実現しました。
- 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付！



充電式ディスクグラインダ

- バッテリBL1430・充電器DC18RA・ケース付
- コードレスでマルチに使い、AC100V機と共通の豊富な先端工具で様々な作業が行えます。
- 高速回転&ワフールモータにより、各種作業をスピーディにこなします。



充電式マルノコ（アルミベース）

- 刃物径：125mm 切込深さ：46mm 重量：2.6kg
- 高速4,300回転で優れた切断効率と作業性を実現！
- デジタル通信でリチウムイオンバッテリーを最適充電でき、総作業量約3.3倍！



110mmカッター

- 刃物径：110mm 切込深さ：34mm 給水装置付
- 125mmダイヤモンドホイール仕様可能。
- U字溝、コンクリート、ALC、レンガ等の切断、筋つけに！


*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

その他電動工具



エンジンチェーンソー

ガイドバー長さ：350mm 排気量：32mL 最大出力：1.35kW
 ●回転数に応じた最適な点火タイミングをデジタル制御するインテリジェントイグニッション搭載！
 ●最大出力35%アップ！チェーン刃交換及び刃の張り具合の調整が工具なしで可能！

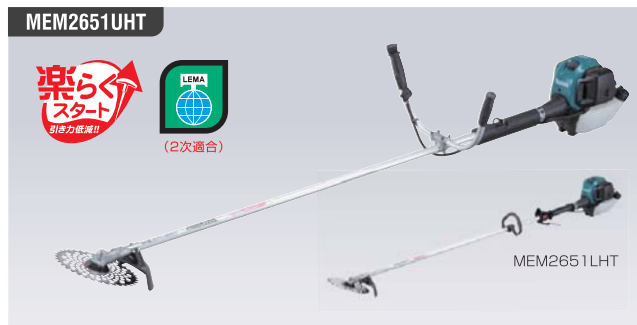

エンジン刈払機

サイズ：L1760mm×W560mm×H380mm 排気量：25.4mL 軽快チップソー：230mmφ
 ●低燃費、クリーンな排ガスの4ストロークタイプ！無鉛ガソリンを使用！
 ●ダンパーシャフトで低振動&棒振れ防止！操作しやすいストップスイッチ！



充電式クリーナー 14.4V

サイズ：L981mm×W114mm×H152mm 集じん容量：650mL 吸込み仕事率：25W
 ●建築現場、リフォーム現場などでの掃除に大活躍。大容量ダストカプセルでゴミ捨て回数も低減。
 ●一つのリチウムイオンバッテリー14.4Vが様々な工具で使い回せます。



充電式LEDスタンドライト 雨にも粉じんにも強い**タフな光**

サイズ：L214mm×W261mm×H321mm 重量：2kg 照度：High 1,150lx / Low 750lx

防じん・防滴の強カライト！
 バッテリー & AC100Vが選んで使えるハイブリッド電源！



AC100V (50Hz/60Hz)
 電源がとれる現場にはAC100V。



防眩フィルム付
 柔らかい明かりに変えます。



縦方向360°回転可能
 上下の首振りも360°調整可能！



充電式チェーンソー 14.4V

バッテリーBL1430・充電器DC18RA・プラスチックケース付
 ●従来機に比べ電圧差以上のパワーアップと切断スピードの大幅アップで作業効率がさらに向上！
 ●ノブを回すだけで、簡単にチェーン刃の交換・張り調整が行えます。



充電式ブロワ

サイズ：L420mm×W141mm×H194mm 最大風量：4.4m³/min 風速：93m/s
 ●18V×2本でマキタ充電式最強パワーを実現！エンジン式&AC100V式同等のパワー感！
 ●36Vバッテリー専用機を超えたマキタ史上最高の作業量 約1.8倍！



充電式ファン

サイズ：L263mm×W330mm×H523mm 羽根径：250mm 最大風速：120m/s
 ●暑い現場に涼風を…換気・循環用サーキュレーターとしても使用可能。

07 養生・防災資材

安全環境を守る養生資材から土のうなどの防災用品まで、さまざまな作業内容に応じた養生・防災資材各種

デーガード・スーパータイガード	P.111
鉄筋カバー・マーカ―各種	P.111
キャピカ・デーキャップ各種	P.111
パイプ・クランプカバー各種	P.112
コーナー・階段養生材各種	P.113
H鋼ガード各種	P.113
ジャバラマット・ジャバラマットスリム	P.114
養生シート・パネル各種	P.114
防災・防音シート各種	P.115
安全ネット・グリーンネット各種	P.115
オイル吸着マット各種	P.115
メッシュフェンス各種	P.116
張芝・防草シート各種	P.116
土のう袋各種	P.117
ロープ各種	P.117
危険杭・ロープスティック	P.117

レンタル用品

看板・サイン

黒板・掲示板

工事安全標材

安全装着用品

環境整備用品


電動工具

養生・防災資材

測量・仮設用品


交通安全標識

鉄筋カバー

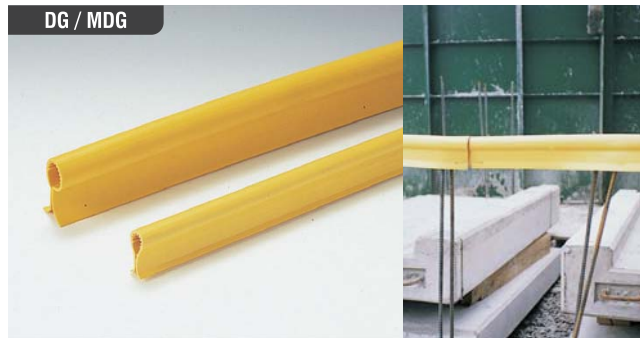

デーガード / ミニデーガード

デーガード 規格：D10～25用 入数：40本
●ソフト感のある軟質タイプで鉄筋先端保護に最適。平列鉄筋に簡単に装着できます。
ミニデーガード 規格：D10～16用 入数：50本
●安価で経済的タイプで小さな鉄筋に最適。

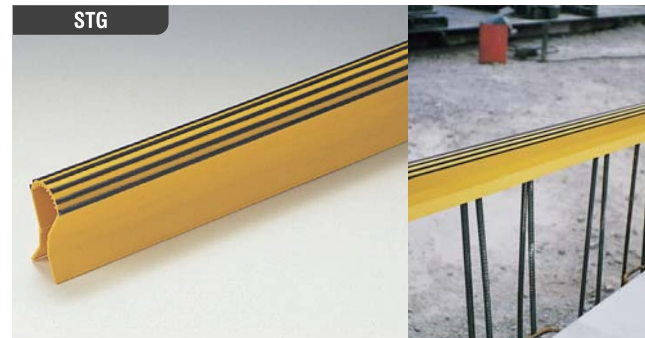

スーパータイガード

規格：D10～29用 入数：40本
●燃やしても有毒ガスを発生しません！
●ベース部は硬質で上部に軟質を付けた衝撃緩和型。
●H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群。



鉄筋ハツリカバー

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。



鉄筋スポンジカバー

取り付け・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適。



鉄筋マーカ

サイズ：内径15φ×外径19φ×長さ50L 入数：10個

パイプ・クランプカバー



デーキャップ/キャピカ


●デーキャップ：鉄筋の先端部分に付ける事により殺傷防止になります。
●キャピカ：単管及びD19・D25mm兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付き。

品番	名称	規格	色	入数
ADC-10	デーキャップD10	D10～D16	黄	500ヶ
ADC-29	デーキャップD29	D29～D32		100ヶ
ADC-35	デーキャップD35	D35～D38		
AKP-19	キャピカ	D19～D25 (48.6φ単管兼用)	黄・緑	200ヶ
	キャピカ(シール無)		黄	



エコキャピカ

規格：D19～25用 入数：200ヶ
●単管及び鉄筋(D19～D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。
●先端には反射シールが付いているため夜でも目立ちます。



AHIC

ハイキャップ

●ハイキャップは、単管内へのコンクリート流入を防ぎます。
●単管の長さにより色分けできます。

名称	規格	カラー	入数
ハイキャップ	F型	青/緑/黄	1000

パイプ・クランプカバー



パイプガード(反射式)

規格：50φ×60φ×1000mm 入数：25本
●パイプガードは、クッション材使用のため安全確保できます。
●タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることで脱着を防止できます。



オレンジキャップ/ボルトカバー

●オレンジキャップ：単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすい。
●ボルトカバー：クランプのボルト部のカバーに最適。

品番	名称	カラー	入数
AOC-48	オレンジキャップ	オレンジ	200ヶ
ABC	ボルトカバー	オレンジ	300ヶ



クランプハードカバー

カラー：オレンジ・イエロー・グリーン 入数：100ヶ
●大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。



クランプソフトカバー

カラー：イエロー・グリーン 入数：100ヶ
●ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。燃やしても有毒ガスが発生しません。



サントラスリット

サイズ：φ48.6mm×1m 入数：100ヶ
※サントラスパーク：反射(スバイラルテープ付)

品番	名称	カラー
SAS-100	サントラスリット	黄/黒・緑/白・赤/白
SASP-100	サントラスパーク	黄/黒・緑/白・赤/白



ソフトキャピカ

規格：48.6φ・42.7φ カラー：黄 入数：200ヶ
●軟質タイプの本体と中空部分によりクッション性・ソフト感抜群。



単管ゴムキャップ

規格：48.6φ カラー：黒 入数：100ヶ
●球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。
●肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。



トラピカ

規格：48.6φ・42.7φ×500L 入数：100本
●48.6、42.7のパイプにワンタッチにて取り付け可能。
●黄色の反射テープが付いて暗い所でも目立ちます。



単管打込みキャップ 座金

規格：48.6mm 入数：120ヶ
●単管にかぶせることで単管上部を保護。



単管打込みキャップ 先端

規格：48.6mm 入数：120ヶ
●地中への単管の打込に最適。



単管打込みキャップ 樹脂製

規格：48.6mm 入数：120ヶ
●耐衝撃強化プラスチックを使用。単管引抜時に地中に残りません。

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

養生資材各種



トラクションロール

規格：W240mm×T4mm×10m巻 カラー：黄/黒 材質：ポリエチレン 入数：2巻

- 使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
- 裏面に粘着テープがついているため固定が簡単にでき、クッション材があらゆる物を守ります。
- ハサミで自由な大きさに簡単にカットできます。



反射コーナーガード

● 500mmピッチで目盛が付いているため、カットが簡単。


品番	名称	サイズ	カラー	入数
ACG-Y	反射コーナーガード 黄	2000×270	黄・黒	10枚入り
ACG-B	反射コーナーガード 青	2000×270	青・白	10枚入り
ACG-G	反射コーナーガード 緑	2000×270	緑・白	10枚入り



パーキングコーナー

セット内容：本体×1・エンドキャップ×1・反射テープ×2
仮止め用両面テープ×2・ビス×6


- 本設用の柱養生に。ねじ止め式の為取り付けも簡単。
- 反射テープは3M製ダイヤモンドグレード使用で高輝度で視認性抜群。
- コシのある素材で貼りつけも簡単。

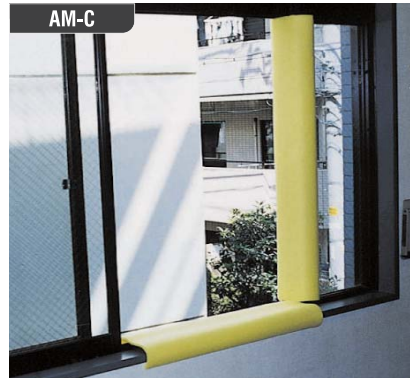

マルチカバー

名称	規格	色	入数
マルチカバー	9t×68φ×86φ×1700L	黄	30



- 柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群で優しくガードします。



マルチカバーワイド

名称	規格	色	入数
マルチカバーワイド	10t×135W×80H×1700L	緑	40


- 200ミリの対応径が、サッシやコンクリートの柱を包み込みます。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群で優しくガードします。

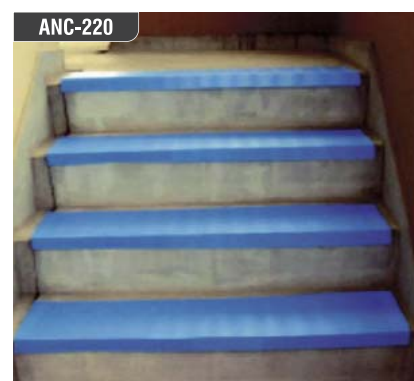

ネオステップ (階段養生)

名称	規格	色	入数
ネオステップ	910×220×40mm	青	40



- 屋内・屋外でも養生テープでカンタン施工。
- 発泡材使用のため、カットしても使用可能。



H鋼フランジガード

名称	規格	色	入数
H鋼フランジガード	1000mm×60mm	緑	50


- 景観を考えた緑色で、カットも自在にできます。
- 軽量で取り付けも簡単です。

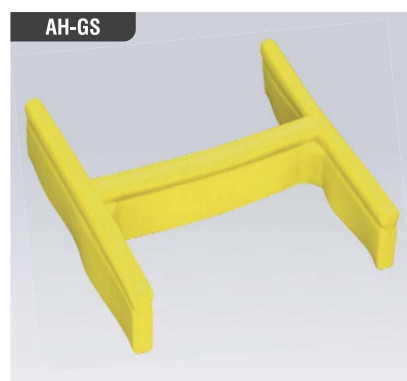

H鋼先端ソフトガード


名称	規格	色	入数
H鋼先端ソフトガード	200H鋼用 300H鋼用	黄	10枚

- 軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!!



*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

養生資材各種

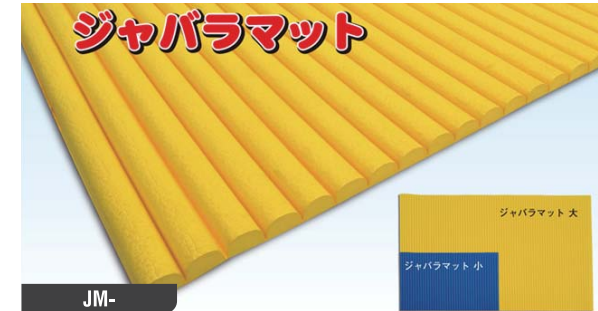

衝撃吸収材 ジャバラマット



- 複雑な形状をした柱や、工事車両のコーナーの衝撃吸収材として最適です。

ジャバラマット小
サイズ：W600×L900×D9mm

品番	カラー
JM-08	イエロー
JM-09	ブルー
JM-10	グリーン
JM-11	ライトグレー

ジャバラマット大
サイズ：W1200×L1800×D9mm

品番	カラー
JM-01	イエロー
JM-02	ブルー
JM-03	グリーン
JM-04	ライトグレー

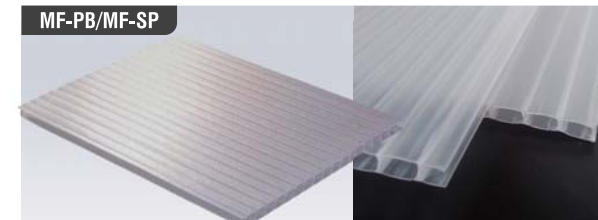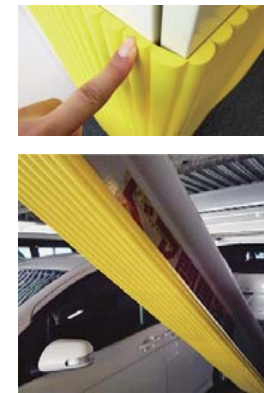

ブラベニ・スミパネル


材質：ポリプロピレン 用途：床・廊下・壁、エレベータ周辺などの養生。

■ブラベニ

サイズ	カラー	入数
D2.5mm×L1820mm×W910m	ナチュラル	20枚入
D3.0mm×L1820mm×W910m	ナチュラル	20枚入
D4.0mm×L1820mm×W910m	ナチュラル・スチール・ブラック・ホワイト・イエロー・ブルー・グリーン	10枚入
D5.0mm×L1820mm×W910m	ナチュラル	10枚入


■スミパネル

サイズ	カラー	入数
D9mm×L1820mm×W910m	WNホワイト・グレー	1枚入
D12mm×L2400mm×W1300m	WNグレード ホワイト・グレー	1枚入
D15mm×L2400mm×W1350m	WTグレード ナチュラル・グレー	1枚入

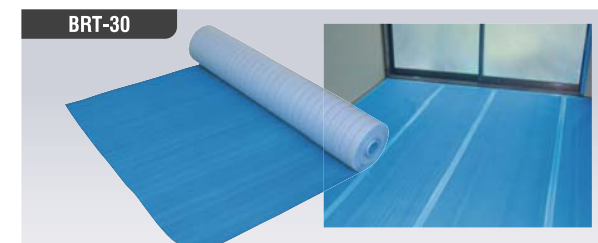

ブルー養生シート

- 材質：表面/ポリエチレンフィルム(青)・裏面/発泡ポリエチレン
- 裏面にクッション材が付いているので小石や砂などの擦り傷から床材を守ります。
 - 非常に軽いので持ち運びしやすい。

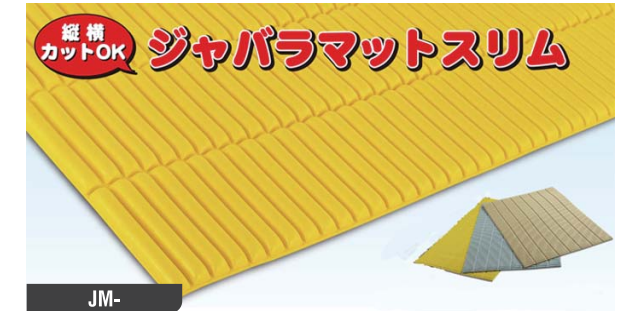

衝撃吸収材 ジャバラマットスリム

- 細かいピッチで複雑な形状にフィット!
- 縦横カットが可能で対象物に合わせた施工!

ジャバラマットスリム小
サイズ：W600×L900×D5mm

品番	カラー
JM-15	イエロー
JM-16	ブラウン
JM-17	ページュ
JM-18	ライトグレー

ジャバラマットスリム大
サイズ：W1200×L1800×D5mm


品番	カラー
JM-19	イエロー
JM-20	ブラウン
JM-21	ページュ
JM-22	ライトグレー



ジュライト (6mm/10mm)

使いやすいサイズ、選べる厚み6mmと10mmの薄手軽量樹脂敷板。910mm×1,820mm(3尺×6尺判)サイズ。プラスチック敷板の決定版!軽く、丈夫で、下地によくなじむ適度な厚みと柔軟性は、敷板、養生シート等広い用途で活躍します。割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!バイク、スクーターの駐輪用にも最適です。

品名	サイズ	重量
ジュライト6mm (DKB-6)	D6mm×L1820mm×W910m	9kg
ジュライト10mm (DKB-10)	D10mm×L1820mm×W910m	15kg

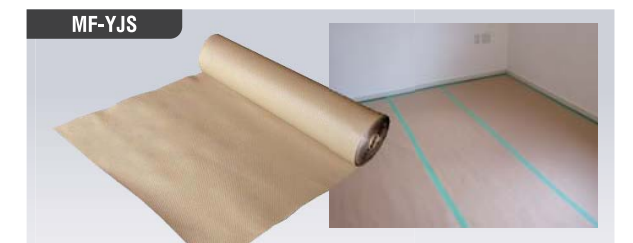

養生シート

- 材質：中芯原紙 片面フィルム/片面コーティング
- 床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用下さい。
 - 溶接の火花が飛び散り焦げ跡がついては困る場合に使用できます。


*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

シート・ネット・各種養生資材



防災シート (白)

品番	サイズ
S-1818	H1800×W1800
S-1834	H1800×W3400
S-1836	H1800×W3600
S-1851	H1800×W5100
S-1854	H1800×W5400
S-2736	H2700×W3600
S-3654	H3600×W5400
S-5454	H5400×W5400
S-5472	H5400×W7200
S-7290	H7200×W9000
S-1010	H10000×W10000
原反	H1870×W50000

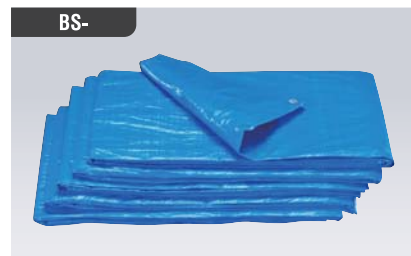

ブルーシート

品番	サイズ	入数
BS-23	3600×5400	10枚入
BS-33	5400×5400	6枚入
BS-34	5400×7200	5枚入
BS-44	7200×7200	3枚入
BS-45	7200×9000	3枚入
BS-1010	10000×10000	2枚入
原反	1800×100000	1本入



ユーシーマット


サイズ：500mm×500mm 入数：10kg/約100枚
 ● 自車の約20倍の油を強力に吸着する性能があります。
 ● 使用原料は天然繊維の綿花で、紡績糸には不適合な選別綿花を75%以上と再生ポリエステル繊維25%以下で構成されています。



防災メッシュシート

品番	サイズ
MS-1834	1間×2間 1800×3400
MS-1851	1間×3間 1800×5100

ポリエステルの基布に防災剤を調合し、ポリ塩化ビニールでラミネートコーティングした建設養生用ネットです。

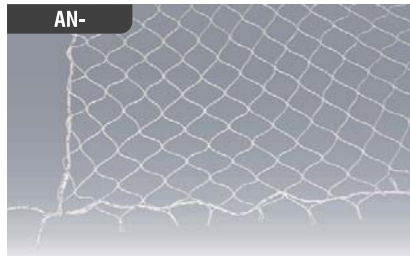

安全ネット


品番	サイズ
AN-55	H5000×W5000
AN-510	H5000×W10000



土間用ポリシート

材質：ポリエチレン 用途：土間用防湿対策

サイズ	入数
D0.03mm×L2000mm×W100m	5本入
D0.1mm×L2000mm×W100m	1本入
D0.15mm×L2000mm×W50m	2本入

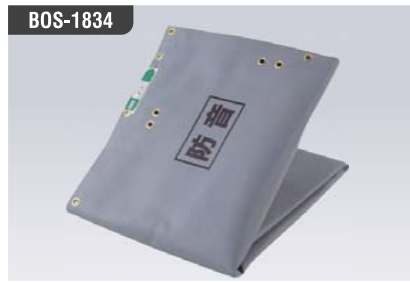

防音シート

サイズ：1800×3400
 建築・解体用として幅広く利用されている防音シートを開発し、開発を重ね【軽量・耐久性・低価格】で販売することになりました。何度も繰り返し使用することができ、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。又、特殊防炎加工・防水効果も施していますので、安心してご使用いただけます。




グリーンネット

品番	サイズ
GN-3610	H3600×W10000
GN-5010	H5000×W10000
GN-7010	H7000×W10000



プチシート

サイズ：W1200mm×L42m
 材質：ポリエチレン
 ● さまざまな用途にご使用いただけます。
 ● ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。

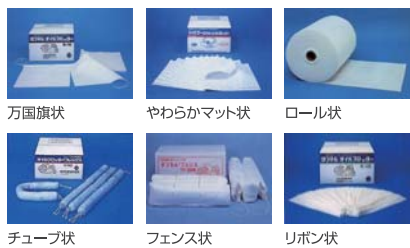

オイルブロッター各種

品番	タイプ	品番	タイプ
BL-F	万国旗状	FX-10	チューブ状
HP-50	やわらかマット状	TF-200	フェンス状
BL-6500	ロール状	BL-A	リボン状


*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

シート・ネット・各種養生資材




エコメッシュフェンス (オレンジ/グリーン)

サイズ：1m×50m
 ● 住宅工事や道路工事等での防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
 ● バイブ挿入部は単管パイプ用と25φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置してあるため、使用するパイプによって使い分けが可能です。

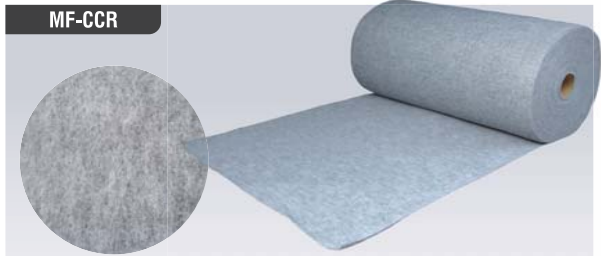

コンクリート養生マット

覆ったシート上面より散水でき、十分な保水力で夏の暑さからコンクリートの急激な乾燥を防ぎます。また、回収時、立て掛けておくと水切れが良く、運搬や保管上、取り扱い易くなっております。保温効果で冬の寒気からコンクリートの凍害を防ぎます。

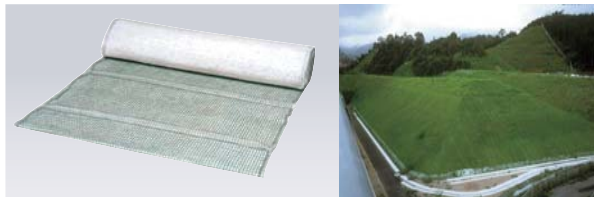

人口張芝・筋芝各種

様々な土木工事の現場で、長期にわたり安定した緑化が簡単且つ、経済的に実現できます。

	ロンタイ	日本植生	草種
人口筋芝	ロンタイA型	ニュードハタイ	草種筋芝
人口張芝	ロンケットアナコンダ	シングルハリシバ(カンガルー)	スーパーネット
	ダブルロンケットアナコンダ	ハリシバ(カンガルー)	スーパーネット
	ロンケットエース	ハリシバ エース	グリーンエース
	ロンケットフラ	フラ芝	草種張芝
	ロンケットネット	グリーンネット付ハリシバタイプ	ローブネット 芝



養生テープ

サイズ：50mm×25m



クロスマスカー

サイズ：1100mm×25m




自動車養生カバー

ワンタッチゴム式で簡単取り付け！



ネットプロテクター

サイズ：1000×50m巻 カラー：オレンジ
 材質：ポリプロピレン
 ● ポリプロピレンで引張・引裂強度に優れた寸法安定性が抜群です。住宅工事や道路工事等での防護仕切りや、安全通路の確保にご使用ください。

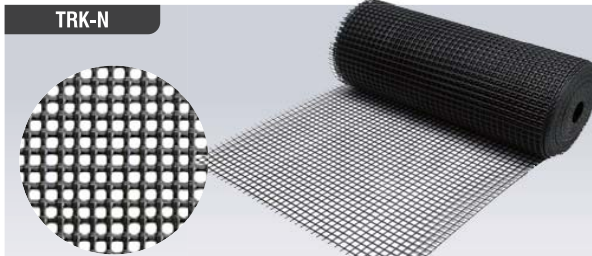

トリカルネット

連続押出成形によって作り出されるオールプラスチック（ポリエチレン）製の角目ネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。



防草シート各種

透水性・通気性及び透光性に優れ、育成したい植物の成長を妨げる事無く雑草の繁殖を防止。

品名	品番	メーカー
プランテックス	68B/136G/240B/G	タイバック
マントル	G2150BK/G2260BK	東シ
ザバーン	XA-12B/XA-136/XA-240	グリーンフィールド
ステラシート	ステラシート	東洋紡
ニードフルマット	ニードフルマット	田中
ドレンマット	ドレンマット	三幸毛糸
フジロン	フジロン	フジコー

レンタル用品
看板・サイ
黒板・掲示板
工事安全機材
安全装置用品
環境整備用品
電動工具
養生・防災資材
測量・仮設用品
交通安全標識

*掲載以外の商品も多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

土のう各種



AD-4862
白土のう
 サイズ：620mm×480mm
 ごく一般的な、汎用性の高い土のう袋で、さまざまな用途で利用することができます。



AD-SP
スーパー土のう
 サイズ：620mm×480mm
 ポリエチレン100%の純国産土のうで、耐候性に優れ、砂を入れるには最も適しています。



AD-2294
まくら土のう
 サイズ：930mm×230mm
 枕のように幅が狭いので、中に土を詰めても扱いやすく、また並べやすい土のう袋です。



過酷な条件の使用にも耐える強度を実現

AD-BK
耐候性土のう
 サイズ：620mm×470mm
 紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用。土壌シリースで最も高い耐候性を持つ土のうです。



法面の緑化に最適な種子付土のう袋

GB-4160
植生土のう
 サイズ：600mm×400mm
 種子が袋全面に装着されているため施工ミスがありません。土はネットの中にあるため、流出の心配もありません。



河川工事等に最適な大型の土のう袋

AD-1000
1トン土のう
 サイズ：1100φ×1100mm 容量：1,000L
 河川の仮堰止め・防波堤保護・各種建設資材の運搬など紙、木くず、建設廃棄物等の回収・運搬・保管にも使用できます。


ロープ・ロープスティック各種



AT-12/9
トラロープ (12mm/9mm)
 サイズ：φ12mm×100m巻 / φ9mm×100m巻



AT-12A
光るトラロープ
 サイズ：φ12mm×100m巻

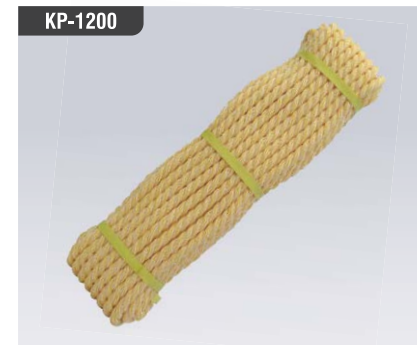

KP-1200
トラックロープ
 サイズ：φ12mm×20m巻

KG-2E/C
危険杭 (土中用/アスファルト用)
 サイズ：φ38mm×H850mm

差込部材
 土中用 12φ×490mm
 アスファルト用 12φ×290mm

※土中用・アスファルト用のどちらかをお選びください。

ネーム入れでの製作も可能です！

①打込み金具を先に埋めます
 ②金具部に杭をかぶせます

RS-1500
ロープスティック
 サイズ：φ14mm×H1500mm

TRS-280
ロープ止め釘
 サイズ：φ8mm×H280mm



08 仮設・測量用品

マットやスロープなどの仮設用品からコンベックスや計測機器などの測量用品まで様々な用途に対応します

点字パネル・点字マット各種	P.119
歩行者マット各種	P.119
ゴムマット・ブラックターフ各種	P.119
マーカーオメガ	P.120
ライン引き機各種	P.120
仮設ラインテープ各種	P.120
ペイント・シンナー・スプレー各種	P.120
スロープ・ステップ各種	P.121
タイヤストッパー各種	P.121
測量用紙・ベース各種	P.122
アルミスタッフ・ロッド各種	P.122
ピンボール・木製ボール	P.123
コンベックス各種	P.123
巻尺・ウォーキングメジャー各種	P.123
画線器各種	P.123
水平器・勾配器各種	P.124
デジタル計測機器各種	P.124
テープ・マーカー各種	P.124
マーキングプレート	P.124

レンタル用品
 看板・サイン
 黒板・掲示板
 工事安全機材
 安全装着用品
 環境整備用品
 電動工具
 養生・防災資材
 測量・仮設用品
 交通安全標識

マット・パネル各種



エコ点字パネル (ポイントタイプ/ラインタイプ)

●合成ゴム使用製品ですので耐寒性・耐候性に優れています。表面がノンスリップ形状のため滑りにくく、裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップ。

品番	名称	
AEP-300P	エコ点字パネル	ポイントタイプ300角
AEP-300L		ラインタイプ300角
AEP-1L	プライマー	1L



点字マット折畳み式 (ポイントタイプ/ラインタイプ)

●カッターなどで簡単に好みの形状にカットできます！折畳み式なので、まき癖の心配無く即設置が可能です。

品番	名称	規格
ATMO-P	ポイントタイプ	H710xW1070(3枚2列)
ATMO-L	ラインタイプ	H400xW1850(6枚1列)



点字マット (ラインタイプ)

サイズ：H600mm×W1800mm 重量：11kg
●点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
●表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状になっています。
●接着は両面テープ、釘などで固定して下さい。



段差スロープ (段差スロープコーナー用)

●ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
●様々な敷き鉄板の厚みに対応可能。


名称	規格	色	入数
段差スロープ	155Wx1500L	黄	4本
段差スロープコーナー用	155W L型		2ヶ



歩行者マット

名称	規格	色	入数
歩行者マット	4t×600w×3.6M巻	緑	1巻

●歩行者用の安全通路を確保します。

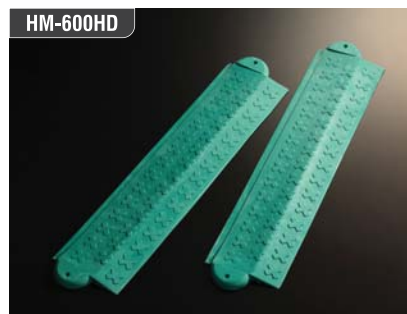

歩行者マットホルダー

名称	規格	色	入数
歩行者マットホルダー	700W×150L	緑	2本

●歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらぬことで、歩行者マットの損傷を防止。



ポイントゴムマット

名称	規格	色	重量
ポイントゴムマット	3t×1m×10m巻	緑	40kg

●表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。



ハイスロープ


サイズ：H1000mm×D55mm
●再生ゴム使用で環境にやさしい。
●使用時のズレを防ぐために、固定杭と連結金具を標準装備。

名称	材質	規格	重量	入数
ハイスロープ	再生ゴム	1m	19kg	2枚



ブラックターフ

品番	名称	規格	色	重量
BT-5	ブラックターフ	5mm		12kg
BT-10	ブラックターフ	10mm		24kg
BT-15	ブラックターフ	15mm		36kg
BT-20	ブラックターフ	20mm		48kg

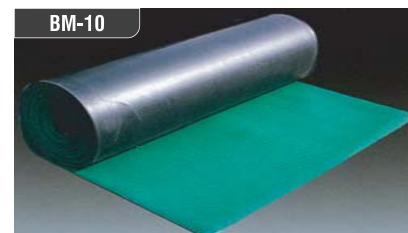

筋入りゴムマット

品番	名称	規格	色	材質
BM-20	筋入りゴムマット タテ筋タイプ	3t×1M×20M巻		ゴム製 (重量80kg)
BM-10T			表/緑 裏/黒	
BM-10Y	筋入りゴムマット ヨコ筋タイプ	3t×1M×10M巻		ゴム製 (重量40kg)

ライン各種



マーカークオメガ


サイズ：H30mm×W50mm×D90mm 梱包数：100ヶ
●舗装工事での基層・中間層・表層工完了時、従来の仮ラインに代わるマーカークオメガ

品番	名称	品番	名称
MO-500	マーカークオメガ オレンジ	MO-50Y	マーカークオメガ 黄
MO-50W	マーカークオメガ 白	MO-50G	マーカークオメガ 緑



ラインマーカーク

サイズ：L 270mm×W240mm×H808mm
ライン幅：5cm 標準容量：約8.5kg

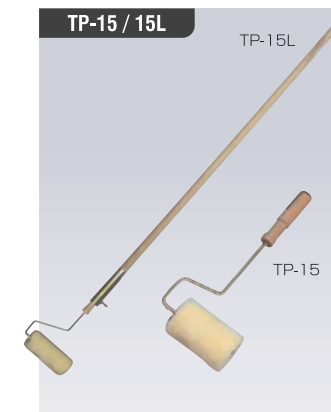

ローラーバケ

品番	名称
TP-15	ローラーバケ 短柄
TP-15L	ローラーバケ 長柄



クイックラインテープ

材質：塩化ビニール

品番	サイズ
317-10S (白)	100mm x 5m
317-10Y (黄)	100mm x 5m
317-15S (白)	150mm x 5m
317-15Y (黄)	150mm x 5m



クイックラインテープ

サイズ：50mm×45.7m (サポートライン)

品番	名称
JRS-7301W	クイックラインテープ白
JRS-7301Y	クイックラインテープ黄



仮設停止線

サイズ：T 10mm×W190mm×L 2300mm
入数：4巻
●簡単に設置ができ、移動が可能です



仮設停止線重量タイプ

サイズ：T 10mm×W300mm×L 3000mm
入数：2巻
●重量タイプなので風の強い所でも安心。



ラッカーズプレー

内容量：300ml
鉄用、屋外用、マーキング用




ローバルスプレー

内容量：300ml
塗面積：0.4㎡ (2回塗り)
●サビ止めスプレーとしても。



トラフィックペイント

内容量：20L カラー：白・黄
●溶剤形で最も汎用的な常温路面表示用塗料です。



シンナー (合成樹脂用)

内容量：16L 希釈割合：0～5%
●塗りにくい時、粘度上昇の際のうすめ液料です。

スロープ・ステップ各種



ジョイステップ (グレー)

材質：高圧ポリエチレン カラー：グレー

- ジョイステップは特殊なプラスチック製のL字側溝用ステップです。
- 車庫・玄関など入口にまた工事現場の安全確保にご利用ください。
- 高圧ポリエチレン製なので優れた耐久性・耐衝撃性がありスムーズに車を通します。

品番	サイズ	梱包数量
JS-H100	H90×W600×D300	6
JS-H150	H140×W600×D330	4
JS-H100C	H90×W300×D300	4
JS-H150C	H140×W330×D330	4
JS-H50	H50×W600×D150	12



セフティスロープ (グレー・ブラウン)

材質：ゴムチップ カラー：グレー/ブラウン 耐荷重：20トン

- プラスチック製品の数倍の強さ。6トン車まで対応。
- 本体の重さが7.5kgで雨水に濡れたりせず、すれにくく安定性に優れています。
- 滑りにくく、凹凸のある下地でも弾力性があるため、なじみやすくなっています。
- ゴムチップ製なので鋼製やコンクリート製のようなガタツキ音がしません。

品番	名称	サイズ
SS100-G	セフティスロープ グレー	600×250×95mm
SS100-B	セフティスロープ ブラウン	600×250×95mm
SC100-G	セフティスロープコーナー グレー	250×250×95mm
SC100-B	セフティスロープコーナー ブラウン	250×250×95mm



キャスコーナー50mm

50mm 段差用

材質：ダグタイル鑄鉄製 カラー：グレー

- 粘りと弾力性に富んだダグタイル鑄鉄製のため、割れたり変形せず半永久的に長持ちします。

品番	名称	サイズ
CA050M	キャスコーナー50 中	300×335×45mm
CA050R	キャスコーナー50 右	250×335×45mm
CA050L	キャスコーナー50 左	250×335×45mm



キャスコーナー70mm

70mm 段差用

材質：ダグタイル鑄鉄製 カラー：グレー

- 粘りと弾力性に富んだダグタイル鑄鉄製のため、割れたり変形せず半永久的に長持ちします。

品番	名称	サイズ
CA070M	キャスコーナー70 中	300×335×65mm
CA070R	キャスコーナー70 右	250×335×65mm
CA070L	キャスコーナー70 左	250×335×65mm




キャスコーナー100mm

100mm 段差用

材質：ダグタイル鑄鉄製 カラー：グレー

- 粘りと弾力性に富んだダグタイル鑄鉄製のため、割れたり変形せず半永久的に長持ちします。

品番	名称	サイズ
CA100M	キャスコーナー100	300×335×95mm
SA100	キャスコーナー コーナー用	250×335×95mm

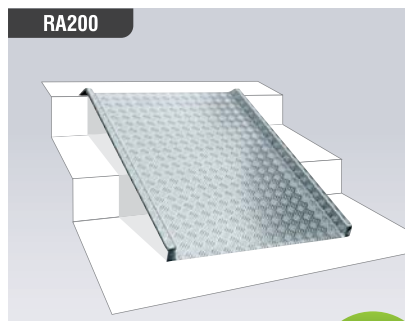


アルミスロープ

400mm 段差まで

材質：アルミ4mm 耐荷重：約300kgまで対応

- 台車・車椅子用のスロープ3.5mm厚アルミ製で抜群の強度！困った段差や階段が人にやさしいスロープに早変わり！

品番	名称	サイズ
RA200	アルミスロープ H200	905×830×50~200mm
RA300	アルミスロープ H300	905×1250×50~300mm
RA400	アルミスロープ H400	905×1500×50~400mm

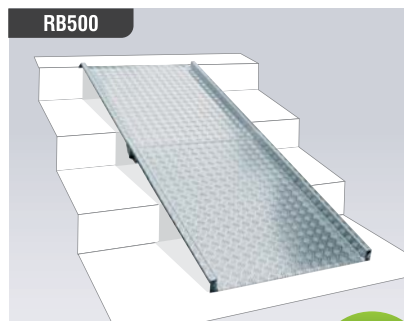

アルミスロープ

750mm 段差まで

材質：アルミ4mm 耐荷重：約300kgまで対応

- 台車・車椅子用のスロープ3.5mm厚アルミ製で抜群の強度！困った段差や階段が人にやさしいスロープに早変わり！

品番	名称	サイズ
RB500	アルミスロープ H500	905×2000×150~500mm
RB600	アルミスロープ H600	905×2400×170~500mm
RB700	アルミスロープ H700	905×3000×170~750mm



タイヤストッパー


品番	名称	サイズ	重量	材質
TSP-HYB	ゴム製タイヤストッパー	269mm	3kg	ゴム
TSP-HY	EVA製タイヤストッパー	185mm	660g	EVA



タイヤストッパー紐付

- EVA製タイヤストッパー2個ひも付きのセットです。
- ひも長さ：約1m

測量用鉄・ベース

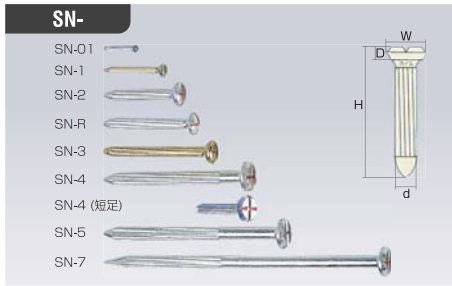

測量ネイル

コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に使用できる特殊鋼。

品番	サイズ	品番	サイズ
SN-01	H27×W6×D2×d4φ	SN-4	H105×W20×D5×d9φ
SN-1	H43×W9×D3×d5φ	SN-4 (短定)	H25×W20×D5×d9φ
SN-R	H55×W15×D5×d7φ	SN-5	H130×W20×D5×d9φ
SN-2	H55×W15×D5×d7φ	SN-7	H205×W20×D5×d9φ
SN-R	H65×W15×D4×d7φ		
SN-3	H80×W15×D5×d7φ		



ポイントベース

サイズ：25mm×25mm 入数：100個


品番	名称	カラー
SW-Y	ポイントベース	黄
SW-G	ポイントベース	緑
SW-B	ポイントベース	青
SW-R	ポイントベース	赤
SW-S	ポイントベース	白



真鍮製フラット基準点鉄

サイズ：φ100mm×H10mm

材質：真鍮製
鉄の中にボルト取り付け穴があるため、どんな所にも水平に設置でき、埋め込み・屋上点などとしての貼り付けが簡単に出来ます。




スタッフ・ロッド各種



アルミスタッフ

仕様：L5m×5段 (全縮時：1245mm) 重量：1.70kg

- 軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。
- 逆目盛のついた世界標準のベストセラー製品です。

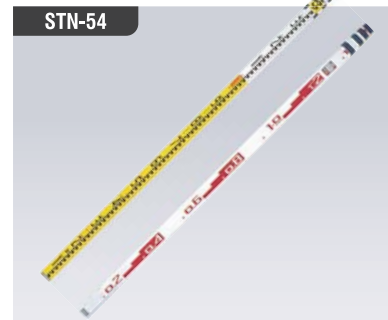

アルミスタッフ

仕様：L5m×4段 (全縮時：1245mm) 重量：1.73kg


- 大型目盛に、スリムなボディが魅力。
- 大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。



アルミスタッフ

仕様：L5m×3段 (全縮時：1836mm) 重量：1.56kg


- 段数の少ない軽量スタンダードタイプ。
- 3mは0.94kgの超軽量タイプです。

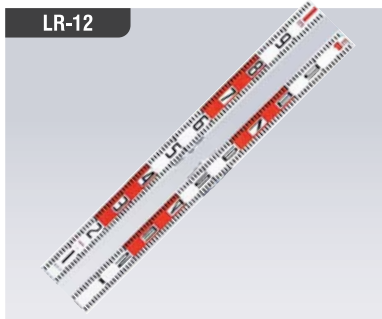

ニつ折り標尺

仕様：1m×2 ロッド幅：64mm 厚さ：12.5mm

- 独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。

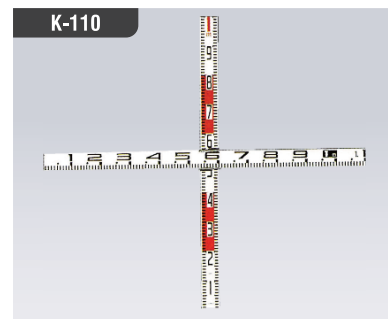

クロスロッド

仕様：100mm×110mm ロッド幅：60mm 厚さ：6mm

- 独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。




リボンロッド

品番	名称	ロッド幅
R6B-3	リボンロッド 3m巻	60mm
R6B-5	リボンロッド 5m巻	60mm
R6B-10	リボンロッド 10m巻	60mm



エコ「ピタッ!」とロッド

自由な長さに切って貼れる赤白テープ

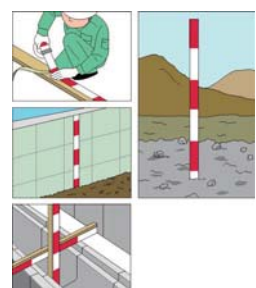


用途：ヨウ壁工事・ボックスカルバート工事・上下水道埋設工事
盛土工事・床掘工事・法面工事
板にもコンクリートにも必要な長さで切って貼れるテープ。水・日光にも強く、粘着力も長時間継続します。エコ合成紙をしようしてしますので、燃やしても有毒ガスは発生しません。

品番	規格	目盛
HPR520	50mm幅×25m巻	50mm幅×赤白20cm間隔
HPR530	50mm幅×25m巻	50mm幅×赤白30cm間隔
HPR752	75mm幅×25m巻	75mm幅×赤白20cm間隔
HPR753	75mm幅×25m巻	75mm幅×赤白30cm間隔
HPR602T	60mm幅×25m巻	60mm幅×赤白20cm間隔

ボール各種


SAP-30



ピンボール

サイズ：φ6mm×H300mm


SAP-50



ピンボール

サイズ：φ6mm×H500mm


SAP-60



ピンボール

サイズ：φ6mm×H600mm

WDPL-2

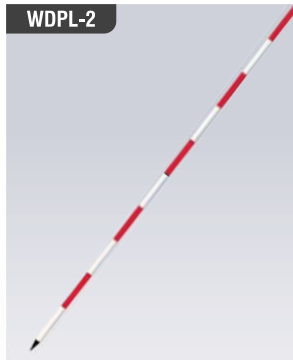

木製ボール

サイズ：φ30mm×H2000mm

コンベックス・巻尺

SP-16 / 19



スパコン16/19

品番	名称	テープ
SP16-35	スパコン16	16mm×3.5m
SP19-55	スパコン19	19mm×5.5m

SFGL25-55



セフコンベGロック-25

テープ幅：25mm×5.5m

- 落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
- 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベックスです。

CAZ4M25-55



安全セフGロックマグ爪-25

テープ幅：25mm×5.5m

- 落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGロック
- 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベックスです。

OTR-50X



ガラス繊維巻尺 3Xミリオン

テープ幅：12mm×50m 厚さ：0.45mm

材質：ガラス繊維製

NR-50X



鋼製巻尺 3Xスチロン

テープ幅：10mm×50m 厚さ：0.5mm

材質：スチール製 ナイロンコーティング

C10 / B20



ウォーキングメジャー

計りたい距離上に車輪を走らせるだけで簡単に距離測定！
数値は一目でわかる5桁カウンター表示！

品番	目盛	測定範囲	車輪
C10-S	1cm	1cm~1km	10cmφ×1個
B20-S	10cm	10cm~10km	20cmφ×1個
C10-D	1cm	1cm~1km	10cmφ×2個
B20-D	10cm	10cm~10km	20cmφ×2個

ML-50 / MLN-50



メガライン / メガライン2倍速

- 手軽に使える50m巻きの大型画線器。高濃度で粉の含みがよく最大3mmの太くて鮮明なラインが引けます。交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。メガライン2倍速は糸の巻き取り速度が2倍速です。

L3-50



メガライン用替糸

ポリエステル・綿の混紡糸

TIW



メガライン用チタン粉

粉つきがよく雨風に強い粉チョーク

計測機器各種

BX-2S



ボックスレベル(水平器)

- キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理の水平器

品番	仕様	品番	仕様
BX2-S10	長さ100mm/重量80g	BX2-S45	長さ450mm/重量255g
BX2-S15	長さ150mm/重量105g	BX2-S60	長さ600mm/重量325g
BX2-S23	長さ230mm/重量143g	BX2-S75	長さ750mm/重量400g
BX2-S30	長さ300mm/重量180g	BX2-S90	長さ900mm/重量475g
BX2-S38	長さ380mm/重量214g	BX2-S120	長さ1200mm/重量620g

SLT-100



スラント100(勾配器)

測定範囲：130°-0°-130° 精度：±1°

- 勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。

DS-150



デジタルノギス

測定範囲: 0-150mm 精度: ±0.03mm

- デジタル表示で文字が更に読みやすくなりました。
- ホールド機能付。

AD-5601A



アスファルト用 デジタル温度計

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバー付のアスファルト用温度計。ケーブル未接続または断線をLEDランプでお知らせします。

- 仕様
本体表示範囲：-50~1300°C
外形寸法：62×35×184Hmm
質量：165g (乾電池含まず)
電源：6F22形(O06P形)9V乾電池×1
- センサ仕様
AD-1215：シース型：-50~700°C

AD-1215



SK-1260



メモリ機能付 防水デジタル温度計

最適なセンサに対応するハンディタイプ・メモリ機能付防水型デジタル温度計。記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。上・下限温度のお知らせ機能付。

- 仕様
測定範囲(サーミスタ)：-30~+150°C
測定範囲(K熱電対)：-99.9~+1250°C
外形寸法：66×25×175Hmm
質量：200g (乾電池含む)
電源：単4電池(1.5V4個またはACアダプタ)
- センサ仕様
SK-S100K：-100~300°C

その他測量用品

BT-30



樹木用ビニールテープ

サイズ：0.08×30mm×50m 材質：PVC

- 植林・樹木調査などの領域表示の目印に。

品番	名称
BT-30R	ビニールテープ 赤 ×1巻
BT-30B	ビニールテープ 青 ×1巻
BT-30Y	ビニールテープ 黄 ×1巻
BT-30W	ビニールテープ 白 ×1巻
BT-30R	ビニールテープ 桃 ×1巻

SM-



スポットマーカー

- 塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用！

品番	名称	仕様
SM-1(R)	スポットマーカー 赤	45cc×5本
SM-2(Y)	スポットマーカー 黄	45cc×5本
SM-3(W)	スポットマーカー 白	45cc×5本

Y-11



防水レベルブック

- コンパクトなサイズで携帯に最適。
- 測量データの記入に適した罫内容です。
- 中紙は合成紙、表紙は樹脂カバー付きの耐水タイプです。
- ※中表紙のみ紙製ですのでご注意ください。

MB-

MB45 文字高45mm



MB70 文字高70mm



MB100 文字高100mm



MB170 文字高170mm



マーキングプレート「マー坊」

- 文字高45mm・70mm・100mm・170mmの4タイププレート。曲面マーキングも自在です！
- 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単！



ROADSIGNSERIES

交通安全標識

道路標識は、ドライバーの道案内として、正確で、わかりやすく、耐久性に優れたものでなければなりません。
わたしたちは、25年に渡る実績とノウハウを活かし、レイアウトから製作まで厳しい社内検査を重ね、お客様にご満足のご道路標識の提供を行っております。
標識板には、アルミ基板上に反射シートの素地、文字・記号等を貼り、製作するのが一般的ですが、素地にデジタル出力で印刷した反射プリントなどもあり、多様化する需要に対応しています。

道路標識製作



F型支柱タイプ標識

大型の標識板を取り付け可能な標識支柱で、
最もポピュラーな支柱タイプです。

- 大型標識板を効率的に設置可能です。
- 経路案内を行う道路案内標識に多く採用します。
- 大きな表示を活かし、見やすさを優先した機能的な形状です。

品名	材質
支柱	塗装仕様：STK400+溶融亜鉛メッキ+塗装 メッキ仕様：STK400+溶融亜鉛メッキ
表示板	アルミニウム合金 (2mm)
スライドチャンネル	アルミニウム合金 (高リブ+Tアングル)
反射シート	プリズムレンズ型反射シート カプセルレンズ型反射シート



逆L型支柱タイプ標識

小型の案内標識や規制標識及び、
警戒標識などの拡大板に最適な支柱タイプです。

- オーバーハング形状を実現する基本となる支柱です。
- 101・102・105・114系の道路案内標識に最適です。
- 標識板と合せ、支柱デザインもトータルコーディネートします。

品名	材質
支柱	塗装仕様：STK400+溶融亜鉛メッキ+塗装 メッキ仕様：STK400+溶融亜鉛メッキ
表示板	アルミニウム合金 (2mm)
スライドチャンネル	アルミニウム合金 (高リブ+Tアングル)
反射シート	プリズムレンズ型反射シート カプセルレンズ型反射シート

路側柱標識

見やすく・わかりやすく、
周囲の状況に合わせた様々な展開をご提案いたします。

- ドライバーのみでなく、歩行者等にも見やすく設置します。
- 施設案内をわかりやすく・見やすく案内します。
- 設置位置・形状の自由度が高く様々な素材を合わせた提案をします。

品名	材質
支柱	塗装仕様：STK400+溶融亜鉛メッキ+塗装
表示板	アルミニウム合金 (2mm)
スライドチャンネル	アルミニウム合金 (高リブ)
取付金具	Uバンド金具
反射シート	プリズムレンズ型反射シート カプセルレンズ型反射シート



デザイン標識製作



デザイン標識施工事例

高耐候DGSシートを使用したカラフルなデザイン標識です。

- 高耐候DGSシートを使用したカラフルなデザイン標識で、
- 工事概要や施設案内等、さまざまな場所で活躍します。
- インクジェット出力なので、低コスト・短納期での製作が可能です。
- 基板特殊加工や疑木素材を使用した別注標識も製作可能です。

施工事例



各種交通安全資材等施工事例



デリネーター・道路鏡

カーブミラー

ガードレール

防護柵

案内標識

警戒標識

規制標識

指示標識

補助標識
